RORET

中山市雷欧特照明有限公司
ZHONGSHAN RORET LIGHTING CO.,LTD
地址：中山市小榄镇裕民社区迎宾路36号
电话：+86-0760-87826236
www.lotzm.com

公司官网

中山市雷欧特照明有限公司

产品图册

RORET雷欧特®

产品图册

THE PRODUCT BOOK

别墅大宅 | 星级酒店 | 商业空间 | 户外亮化

中山市雷欧特照明有限公司
ZHONGSHAN RORET LIGHTING CO.,LTD



前言

PREFACE

RORET雷欧特®

— 开启您对雷欧特的了解 —

CORPORATE CULTURE

企业文化

雷欧特宗旨

用心做 做好光

CREATE THE BEST LIGHT

雷欧特内涵

真诚 平等 友爱 协做 高效 共赢

SINCERE, EQUAL AND，FRIENDLY COOPERATION，TO DO EFFICIENT WIN-WIN

雷欧特精神

追求高品质的光 缔造健康光环境

THE PURSUIT OF HIGH QUALITY LIGHT TO CREATE A HEALTHY LIGHTENVIRONMENT


雷欧特口号

做 到做 做好

DO AND DO WELL

COMPANY INTRODUCTION

企业介绍

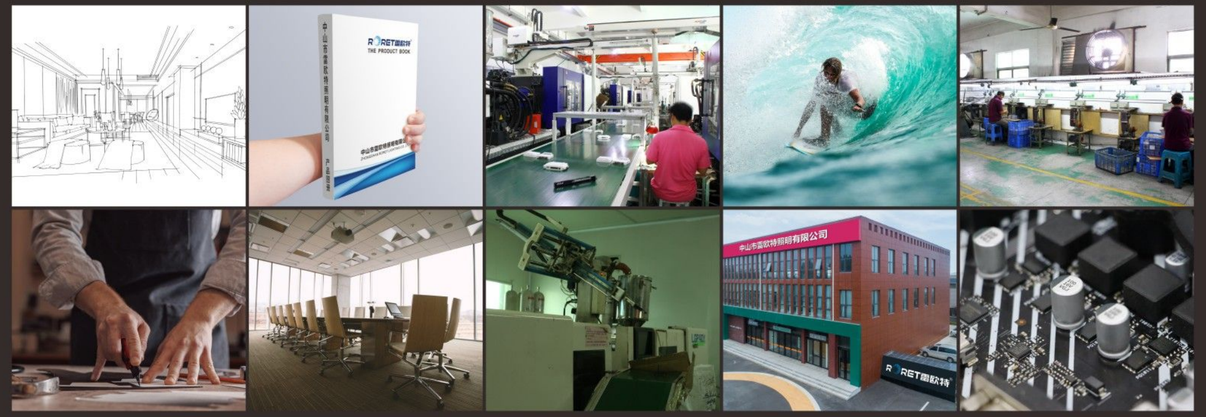




NO STROBOSCOPIC HEALTH EYE CARE

We give people the unique idea of creating space and use light to improve their quality of life.

无频闪健康护眼

我们赋予人们塑造空间的独特想法，
用光提升他们的生活品质。

ABOUT RORET
关于雷欧特

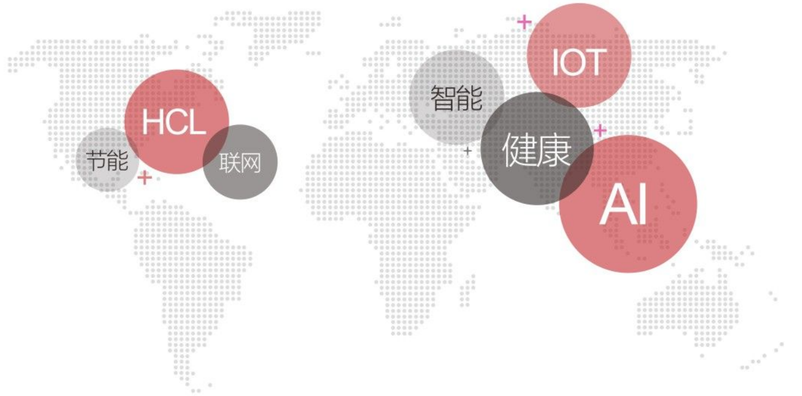

创立于2018年的雷欧特照明，一直致力于开发和生产高品质、高档次的绿色节能照明产品。从第一款电子镇流器的研发到高效节能产品的全系列开发；从传统的产品制造者到提供照明整体解决方案的服务者，雷欧特照明一直致力于打造行业的领导品牌。期间开发研制了室内、户外、装饰类照明，包含了各种灯具、光源、配件共计两千多个品种。公司现已发展成为拥有3大生产基地，年生产能力上千万套产品的大型绿色节能企业，成为国内最具综合竞争实力的行业品牌之一。多年来，雷欧特照明始终奉行"倡科学管理，求质量效益，创卓越品牌，让客户满意"的质量方针，系列产品已获得中国驰名商标、中国名牌产品称号，并通过节能认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、3C认证、CE、VDE、TUV认证以及ISO9001国际质量体系认证，并被认定为"中国优秀民营科技企业"。公司创建以来一直秉承开拓创新、锐意进取的精神，在全国50多个大中城市设立了常驻办事机构，力争为用户提供最完善的产品和服务。我们提供的系列产品和专业照明设计能够给设计师带来更多技术上的创新，以及满足消费者差异化的需求。提升用户的生活品味。

雷欧特集团下设五个分公司，核心销售服务网络覆盖全国，已有300多个专营店。

我们的目标是通过雷欧特照明的努力，使人们的生活变得有所不同，无论是居家还是工作，都能拥有太阳光一样自然、健康的灯光，以期带动整个行业向健康照明的方向发展。

Our company was founded in 2018, from its inception has been committed tothe ceiling lamp (Spotlight),downlight,wash wall lamp product development,sales, and other business areas.Over the years, the company's performanceshows a good development trend. The company has always been in line with the tenet of"credit-oriented,quality-oriented",focusing on market demand,forward-looking, relying on years of hard work and trustworthy operation,has won the support of the majority of businesses and customers,and won the praise and trust of the industry and customers.In the process of continuous development,the company has gradually established a set of perfect marketing network and after-sales service, where customers can get a complete set of perfect service support,such as pre-sales technical consultation,rationalization scheme in sales and after-sales standardized service,so as to meet the needs of users to the maximum extent.The company will vigorously publicize and promote itself in the industry, bring more market opportunities and information to the development of the enterprise,always adhere to the user centered service system, provide more attractive products and services for users,expand the popularity and influence in the industry,the region and even the whole country, and expand the market share.

DISTRIBUTION OF RORET'S DESIGN PROJECTS

雷欧特 业务分布图

中国工程分布

Distribution of Projects in China

河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、
江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山
东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南
省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃
省、青海省、台湾省
内蒙古自治区、广西壮族自治区、西藏自治区、
宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区
北京市、天津市、上海市、重庆市
香港特别行政区、澳门特别行政区


全球工程分布

Distribution of Projects Worldwide

美国、英国、德国、法国、加拿大、日本、俄罗
斯、奥匈帝国、意大利、匈牙利、巴西、墨西
哥、伊朗、澳大利亚、南非 等等。




时间不同 光不同，年龄不同 光不同，场景不同 光不同
Time is different, age is different, scene is different

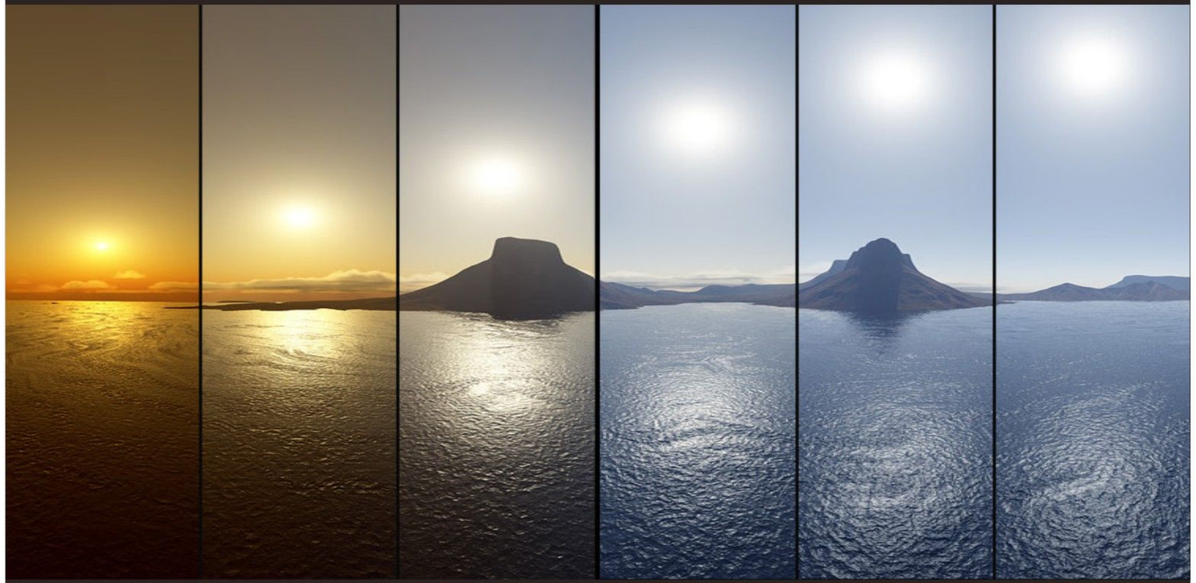

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00

RORET雷欧特®

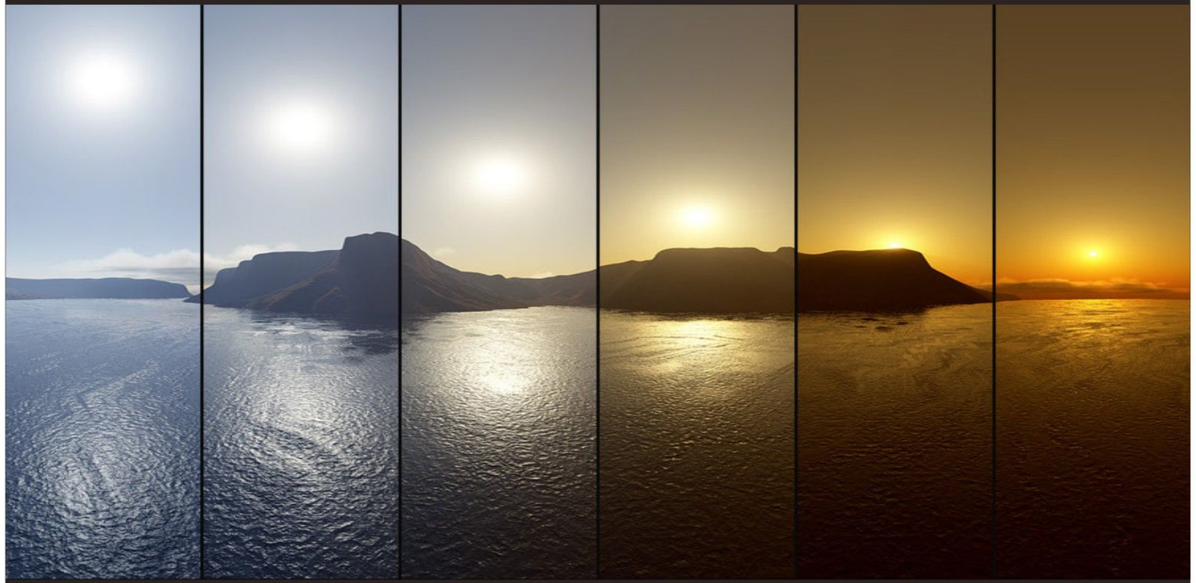



12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

光源的色温，是通过与"黑体辐射体"的比较而确定的。可通过在标准色温度图上标出光源的色坐标，再与代表黑体辐射体色标的普朗克曲线比较来得到(相关)色温值。
"黑体"的温度越高，光谱中蓝色的成分则越多，而红色的成分则越少。

多种角度的配光设计可选　满足不同照明空间需求

Various optional Angles of lighting distribution to meet
different lighting requirements

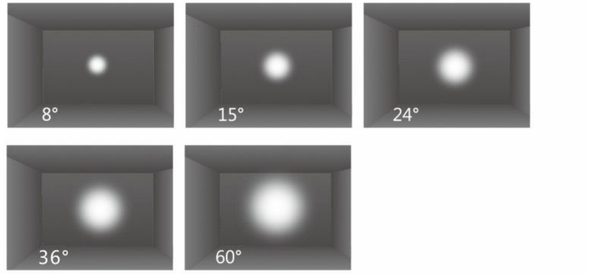

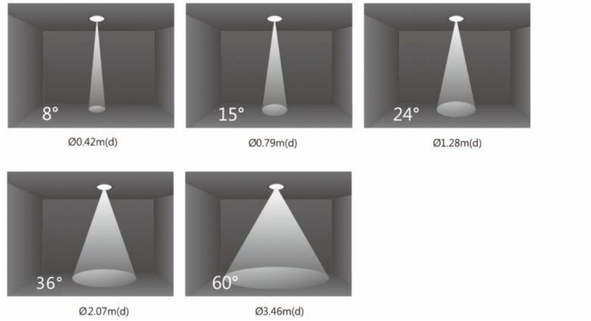

ROERET雷欧特®

各种洗墙方式应用效果

Lighting performance on various applications
wall wash



均匀洗墙/Uniform wall wash

适用于博物馆、建筑、室内墙体、货架等照明
Apply to museums, architecture, interior wall, shelf etc lighting






重点洗墙/Intensive wall wash

适用于美术馆壁画、珠宝展示、公司LOGO等要突出的装饰物照明
Apply to the mural art gallery, jewelry display, such as company
LOGO to highlight the decorative lighting





走廊洗墙/Corridor wall wash

制造一个明亮的、二维化的墙面，让建筑空间被其明亮的边界轮廓清晰地显现出来。使走廊看起来宽敞。
Make a bright, two dimensional wall, Let the architectural space be clearly, Make the corridor looking spacious.




产品适用场景
PRODUCT APPLICATION SCENARIOS

酒店、别墅、学校、医院、机场、高铁站、餐饮、画廊、商业展陈空间、办公室等公建项目。
Catering, gallery, commercial exhibition space, office, home villa ... ...







家居别墅
HOME VILLA


洗墙式灯具完成墙面均匀的照明，形成一定漫反射下的空间感。

吊装磁吸轨道迷你射灯对就餐区和操作台形成相应重点照明。

通过垂直面均匀照明和重点








办公空间
OFFICE SPACE

利用磁吸吊装照明系统给出不同层次的灯光。系统中向上间接照明的部分提供类似自然光的感觉，让人心情愉悦；

向下照明射灯提供更加专注的工作桌面照明；

ROERET雷欧特®








精品展厅
BOUTIQUE EXHIBITION HALL

利用磁吸灯具迷你化的设计使空间简化，人们视线的焦点更多地被吸引到展品上，







酒吧
BAR

洗墙灯具完成墙体和橱柜的均匀立面外部照明，线型重点照明提供柜面的重点照明，空间因此有明有







眼镜店
OPTICAL SHOP

展示区采用洗墙式磁吸灯具提供展示柜自上而下的均匀照明，映射出镜片透明感、镜框的质感和几何形态。

试戴区提供两层灯光，线性磁吸灯具完成一般环境照明，打造店员与客户轻松地交流沟通的良好气氛；

照明设计基本概念

基本术语

辐射 radiation 能量以电磁波或粒子形式发射或传播的过程，这些电磁波或粒子形式也称辐射。

光 light 任何能够直接引起视觉的辐射，也称可见辐射。它的光谱范围没有明确的界限，一般在波长λ为380 ~ 780nm(10 m)之间。

辐(射)通量 radiant flux 以辐射的形式发射、传播或接收的功率，符号为(φ、φ。或P)，其计算式为

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} \qquad (1-1)$$

式中 Q---辐射能，J;

t---时间，s。

辐(射)通量的单位为瓦，符号为W, 1W=1J/s。

光通量 luminous flux 按照国际标准人眼视觉特性评价的辐(射)通量的导出量，符号为Φ或Φv，其公式为

$$\Phi = K_m \int V(\lambda)\Phi_{e\lambda} d\lambda \qquad (1-2)$$

式中 K---光谱光视效能K(λ)的最大值，为一常数683lm/W;

V(λ)---光谱光视效率;

Φeλ---光谱分布的辐(射)通量，W。

光通量的单位为流明(lumen)，符号为lm。1lm 等于均匀分布1cd发光强度的一个点光源在一球面度(sr)立体角内发射的光通量。

光谱光(视)效率 spectral luminous efficiency CIE ❶ 标准光度观测者对不同波长单色辐射的相对灵敏度。在明视觉条件下(适应亮度为几个坎德拉每平方米以上)，用符号V (λ)表示，最大值在λ =555nm处，此时V(λ) =1。在暗视觉条件下(适应亮度小于 10^{-3} cd/㎡) ，用V'(λ)表示，当λ =510nm时， V'(λ))=1,如图1-1所示。




图1-1 CIE光谱光视效率曲线

❶ CIE是国际照明委员会的法文缩写。

RORET雷欧特®

照明设计基本概念

照度 illuminance表面上一点的照度等于人射到包含该点的面元上的光通量与面元的面积之商。照度的符号以E或E、)表示，其公式为

$$E = \frac{d\Phi}{dA} \qquad (1-3)$$

式中 E---照度， lx;

φ---光通量， lm;

A---面积，㎡。

照度的单位为勒克斯(lux)， 符号为lx。1lm 光通量均匀分布在1㎡面积上所产生的照度为1lx，即1lx= 1lm/㎡。

照度的英制单位是英尺烛光，符号为fc，1fc=10. 764 lx。

[光] 亮度的单位为坎德拉每平方米(candela per square meter)， 符号为cd/㎡。

[光] 亮度的其他单位尚有:

1sb (熙提) =10 cd/㎡ ;

1asb (阿熙提) =(1/π) cd/㎡ =0.3183cd/㎡ ;

1L (朗伯) =(10 /π) cd/㎡ =3. 183 x10^{32} cd/㎡;

1fL (英尺朗伯) =(1/π) cd/ft^2=3. 426cd/㎡

发光强度 luminous intensity 一个光源在给定方向上立体角元内发射的光通量与该立体角元之商，以符号I(或Iv)表示，其公式为

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} \qquad (1-4)$$

式中 I---发光强度，cd;

Φ---光通量，lm;

Ω---立体角，sr。

$$L = \frac{dI}{dA\cos\theta} \qquad (1-5)$$

式中 L---[光]亮度，cd/㎡;

I---发光强度，cd;

A---面积，㎡;

θ---表面法线与给定方向之间的夹角，(°)。




图1-2亮度定义图示

发光强度的单位为坎德拉 (candela)，符号为cd。它是国际单位制七个基本量值单位之一。1979年10月第十届国际计量大会通过的新定义是：坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度，该光源发出频率为 540 x 10 Hz的单色辐射，且在此方向， 上的辐射强度为1/683W每球面度。

[光] 亮度 luminance 表面上一点在给定方向上的亮度，是包含这点的面元在该方向上的发光强度dI与面元在垂直于给定方向上的正投影面积dAcosθ之商，以符号L(或Lv)表示，如图1-2

产品应用范围

一、百货商店照明

照明是体现商店风格、展示形象、凸现商品特点的有效工具之一。如果商店形象发生了改变，照明也应该很灵活、很方便地相应改变，重新塑造商店新形象。因此，照明不仅仅照亮了购物区域，它还可以通过制造特有的照明效果来吸引顾客的注意力，达到促销的目的。

1.一般照明

一般照明需要配合室内装修进行设计，可采用LED灯、荧光灯或筒灯进行大面积照明，结合射灯、导轨灯进行局部照明或重点照明。

在商店中经常用筒灯(见图10-5)作为一般照明，灯具通常均匀布置，以适应商品布置的灵活性。若采用单端节能荧光灯，应注意不要将光源露出，否则很难满足眩光UGR≤22的要求。

营业厅面积较大的可使用直管荧光灯或LED灯(见图10-6)，灯具均匀布置作为一般照明。也可使用吊灯(见图10-7)，简洁、经济、照度均匀，光源通常采用单端荧光灯、LED球泡，均匀布置作为一般照明。

组合射灯越来越多地被采用(见图10-8)，它兼有一般照明和重点照明两个功能。按一般照明要求设置，但可以根据商品不同布置，用组合射灯进行重点照明、局部照明。



图10-5 筒射灯在商店中的使用示例



图10-6 荧光灯在商店中的使用示例



图10-7 吊灯在商店中的使用示例



图10-8 组合灯在商店中的使用示例

ROERT雷欧特®

产品应用范围

2.陈列区、展示区照明

陈列区应采用重点照明以突出被照商品，灯具可采用射灯、轨道灯、组合射灯等。展示区是用来突出专卖商品和展示商品， 重点照明可以吸引顾客注意力，突出被照商品，刺激顾客购买力。如果一般照明平均水平照度为300lx，所展示的首饰重点照明系数为5~15，则首饰的重点照明照度为1500 ~ 4500lx。首饰被重点照明重重地渲染了，其表面亮度远高于背景亮度。同时显色性在展示区照明显得十分重要，要求还原首饰本来的颜色，正确引导消费者







二、超市照明

超市一般有以下几个区域：百货区、鲜活区、水果区、仓储区、办公区、餐饮休息区、室外道路和广场、招牌和广告等。超市照明的总体要求与评价内容主要有：

(1) 全面评价顾客购买商品的视觉要求，创造更佳购买环境的舒适性。

(2)根据不同的商品种类的销售特点，区分不同购买环境及分区划分，选择最合适的产品，突出产品的优良品质。

(3)考虑卖场竞争环境，合理搭配使用产品，最大程度保证--次性投资与今后维护的成本合理匹配。

(4)灯光需引导客户流向，并使之对有关商品产生充分注意力。

(5)灵活配置及控制，使之满足不同时间段的光照要求，进--步满足节能。







产品应用范围


三、酒店门厅、大堂、走廊照明

门厅、大堂、走廊是人们过往必经之地，是进人室内第 一印象处，亦是体现室内装饰的整体水准之一，一般门厅、大堂、走廊照明灯具选用小型的球形灯，扁圆形或方形筒射灯，其规格、尺寸，大小应与客厅配套，有时也在门口处装有射灯、走廊采用发光顶棚。

门厅、走廊用灯应与其他房间有主次之分，而大堂是公共建筑的大厅，它的布灯很重要，灯饰往往是标志性的装饰之一，应装饰得富丽堂皇，豪华精致。






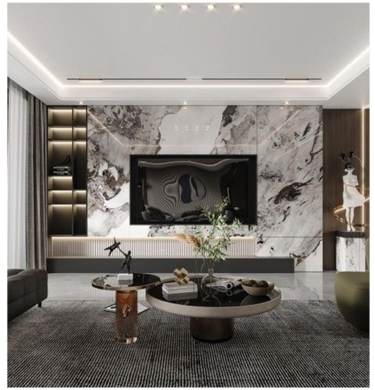

四、客厅照明

客厅是家庭成员活动的中心区，亦是接待亲朋宾客的场所，灯饰的数量与亮度都有可调性，使家庭风格充分展现出来。一般采用一般照明与局部照明相结合的方式，一盏主灯，再配其他多种辅助灯饰。如:壁灯、筒灯、射灯等。若客厅层高在3m左右，主灯宜用吊灯;层高在2. 5m以下的，宜用吸顶灯或不用主灯;如果层高超过3.5m以上的客厅，可选用规格尺寸稍大一点的吊灯或吸顶灯。

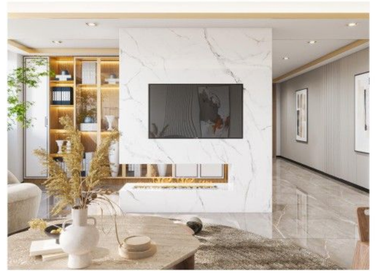

ROERT雷欧特®

产品应用范围

五、卧室照明

卧室主要功能是休息，但不是单一的睡眠区，多数家庭中，卧室亦是化妆和存放衣服的场所，也是在劳动之余短暂休息之地，要以营造恬静、温馨的气氛为主;照明方式以间接或漫射为宜。

避免将床布置在吊灯的下方，这样人在床上躺着时，不会有灯光刺激眼睛。最好的方法是将下照灯装在墙上，并定向安装，让光线照在画上和书架上，产生优美的气氛，可获得上下辉映的装饰效果。





六、宴会厅、餐厅照明

宴会厅是宴请宾客的场所，灯饰应是宫殿式的，它是由主体大型吸顶灯或吊灯以及其他筒灯、射灯或多盏壁灯组成。配套性很强的灯饰，既有很强的照度又有优美的光线，显色性很好，但不能有眩光。

餐厅是就餐的场所，灯光装饰的焦点当然是餐桌。灯饰一般可用垂悬的吊灯，为了达到效果，吊灯不能安装太高，在用膳者的视平线之上即可。长方形的餐桌，则安装两盏吊灯或长的椭圆形吊灯，吊灯要有光的明暗调节器与可升降功能，四周要装上暖色和高显色性筒射灯光源，不宜用冷色光源，菜肴讲究色、香、味、形、若受到冷色光的照射，将直接影响菜肴的成色，影响人的食欲。显色性好的筒射灯，可以完美呈现实物色泽。






产品应用范围

七、办公室照明

办公室良好的照明要提供一个简洁明亮的环境，满足员工办公、沟通、思考、会议等工作上的需要，还要保持区域之间的统一性和舒适性，提高员工的工作效率。同时还可以通过办公空间向来访游客传播良好的形象。









ROERET雷欧特®

产品应用范围


八、酒吧照明

洗墙灯具完成墙体和橱柜的均匀立面外部照明，线型重点照明提供柜面的重点照明，空间因此有明有暗，层次分明，氛围立现。

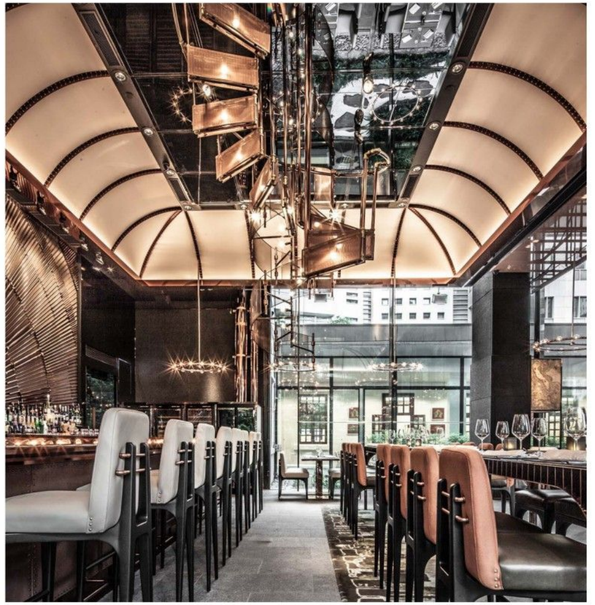

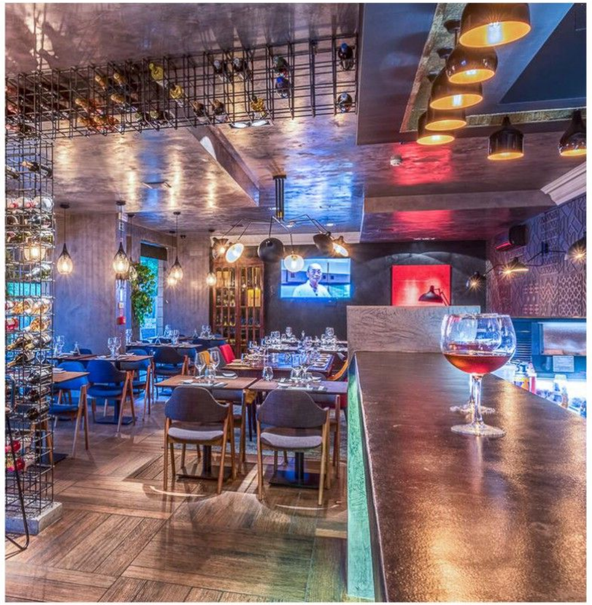

展示效果

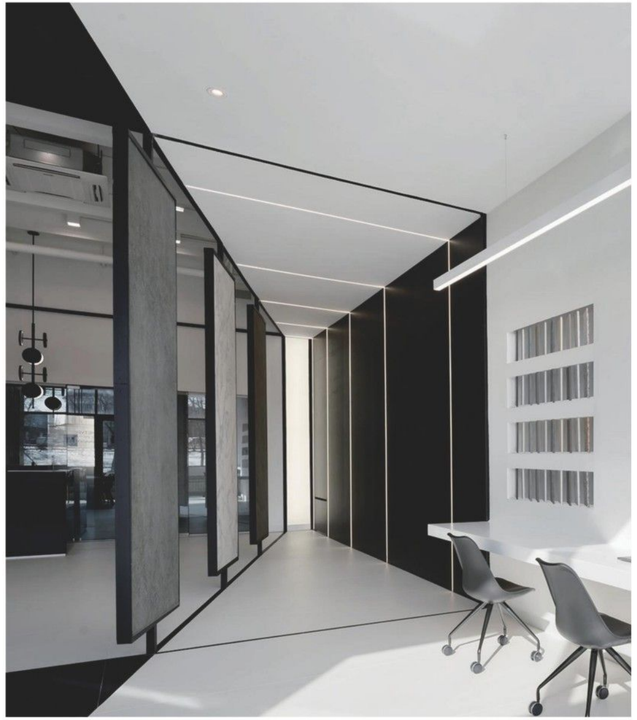








RORET雷欧特®

展示效果

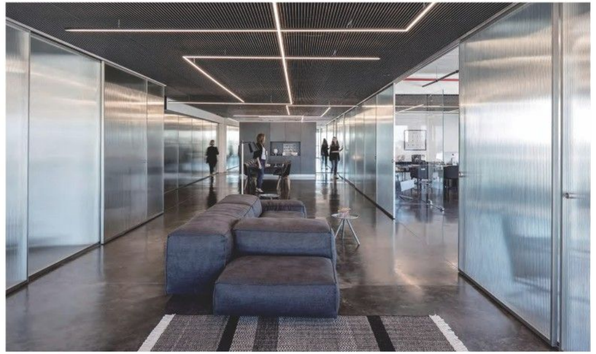



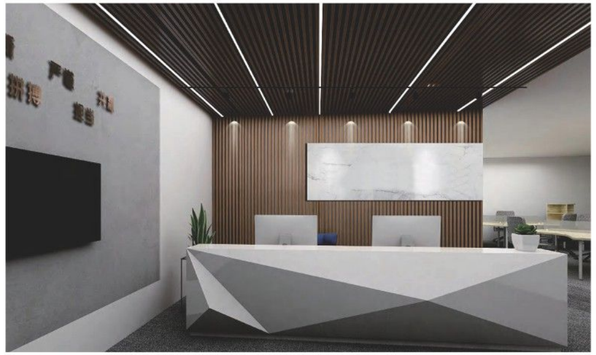

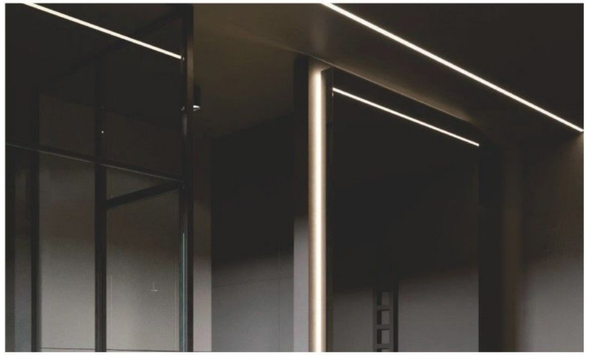


展示效果




RORET雷欧特®


展示效果

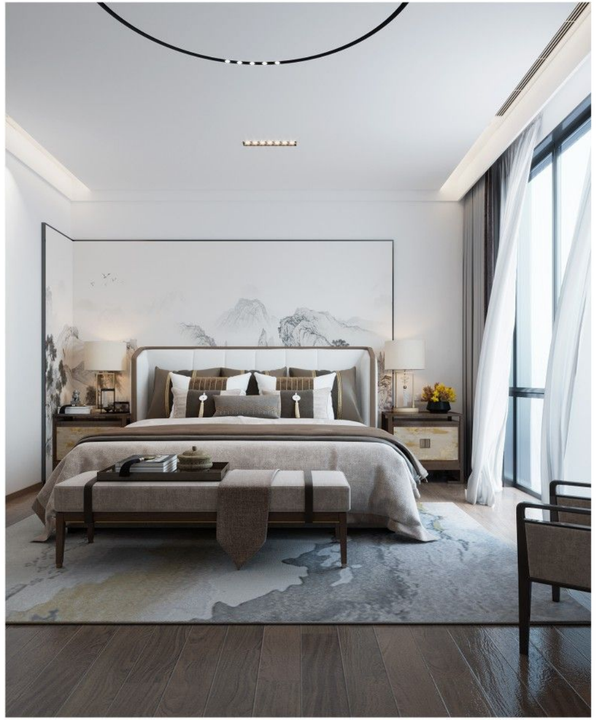



展示效果

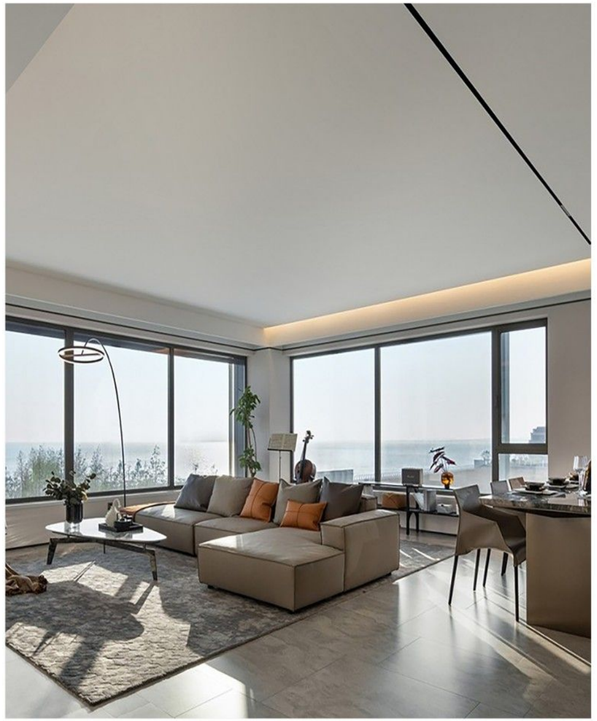

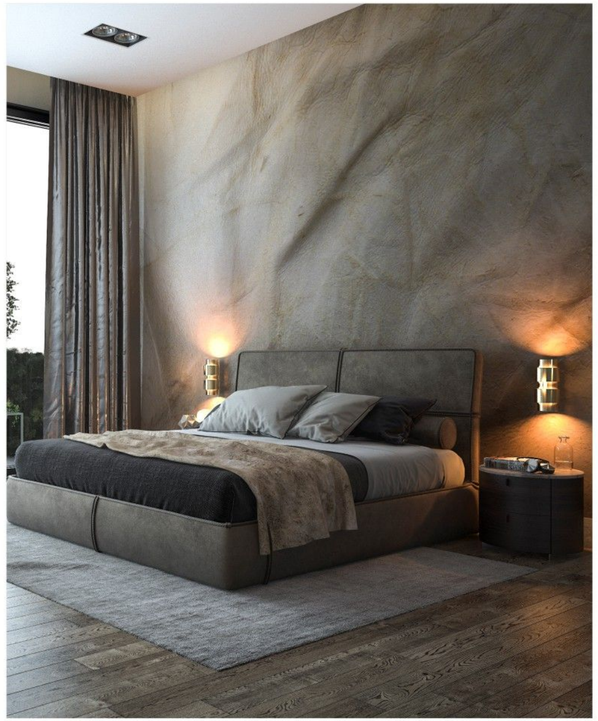

RORET雷欧特®

部分案例：
PROJECT

★ 杨州瘦西湖景区部分
★ 万达嘉华酒店
★ 中山市益华百货
★ 丽江景区民族客栈
★ 珠海市香州美术馆
★ 河北省公安厅行政楼
★ 北京万芳苑国际酒店
★ 海口博鳌论坛别墅区
★ 石家庄平安公园夜景灯光

★ 大连太平湾港区
★ 北京冬奥村
★ 宁波文化广场大剧院
★ 泰康集团大厦
★ 川西群山中的秘境酒店
★ 珠海机场
★ 上海中心酒店
★ 杭州天使小镇
项目更新中……

QUICK INDREX
快速索引

1 SPOTLIGHTS, DOWNLIGHTS, TRACK LIGHTS, LINEAR GRID LIGHTS SERIES
射灯、筒灯、轨道灯、线型格栅灯系列 001-137

2 MAGNETIC LAMP SERIES
磁吸灯系列 138-148

3 OFFICE EYE PROTECTION LAMP SERIES
办公护眼灯系列 149-164

4 FOOTLIGHT SERIES
地脚灯系列 165-178

5 LINEAR LAMP SERIES
线型灯系列 179-188

6 LAMP SERIES
灯带系列 189-196

7 OUTDOOR LIGHTING SERIES
户外亮化系列 197-222

RORET雷欧特®

PRODUCT CATALOGUE
产品目录

SPOTLIGHTS, DOWNLIGHTS, TRACK LIGHTS, LINEAR GRID LIGHTS SERIES
射灯、筒灯、轨道灯、线型格栅灯系列


晶岚洗墙灯系列 001-005


东疆射灯系列 006-008


星程酒店射灯系列 009-010


星达射灯系列 011-012


明途筒灯系列 013-014


科玛防眩射灯系列 015-017


梭玛防眩筒灯系列 018-019


星尚射灯系列 021-022


美致射灯系列 023-028


小喇叭射灯系列 029-030


博纳射灯系列 031-033


巍岚射灯系列 034-035


灿阳射灯系列 036-037


科瓦偏光洗墙灯系列 038-040


精颜射灯系列 041-043


星极射灯系列 044-045


菱格洗墙灯系列 046-049


赛尼筒灯系列 050-051


风华酒店射灯系列 052-054


晶美明装筒灯系列 055-058


东阳明装座式射灯系列 059-060


星球明装射灯系列 061-062


曼里筒灯系列 064-065


诺里射灯系列 066-067


陌岚射灯系列 068-074


波卡防眩筒灯系列 075-076


星光防眩筒灯系列 077-078


星光防眩COB筒灯系列 079-080


宝岚筒灯系列 081-082


美岚筒灯系列 083-085



风行明装筒灯系列 086-088


金星筒灯系列 089-091


君岚小射灯系列 092-094


如岚小射灯系列 095-097


卡奇格栅线条灯系列 098-100


布洛奇大眼格栅线条灯系列 101-104


布洛奇小眼格栅线条灯系列 105-109


吉星拉伸射灯系列 110-111


臻品射灯系列 112-116


方形格栅灯系列 117-118

防水筒灯系列 119-120

莱鼎调焦射灯系列 121-122

吉亚明装调角射灯系列 123-124

金索格栅射灯系列 125-126

飞驰明装筒灯系列 127-128

PRODUCT CATALOGUE
产品目录


布洛奇格栅线条灯系列
129-131


专用场馆用灯系列
132-137

MAGNETIC LAMP SERIES
磁吸灯系列


15型泛光灯
139


15型导轨灯
139


15型折叠格栅灯
140


15型吊灯
140


15型花式轨道灯
140


15型磁吸轨道
141


20型泛光灯
142


20型格栅灯
142


20型导轨灯
142


20型转角灯
143


20型折叠灯
143


20型吊灯
144


20型格栅灯
144


35型泛光灯
145


35型格栅灯
145


35型偏光灯
145


35型导轨灯
146



35型折叠灯
146


35型转角灯
146


35型格栅灯
147


35型格栅灯
147


20型磁吸轨道
148


35型磁吸轨道
148

OFFICE EYE PROTECTION LAMP SERIES
办公护眼灯系列


办公灯系列
151-157


教育护眼灯系列
158-164

RORET雷欧特®


PRODUCT CATALOGUE
产品目录

FOOTLIGHT SERIES
地脚灯系列


地角灯系列
167-174


地角灯系列
175-178

LINEAR LAMP SERIES
线型灯系列


线型灯系列
181-188

LAMP SERIES
灯带系列


灯带系列
191-192


OUTDOOR LIGHTING SERIES
户外亮化系列


庭院灯系列
199-203


草坪灯系列
204-212


柱头灯系列
213-214


壁灯系列
215


投光灯灯系列
216


隧道灯系列
217-218


水底灯系列
219


埋地灯系列
220


洗墙灯系列
221

插地灯系列
222

晶岚洗墙灯系列
JINGLAN WASHING WALL LAMP SERIES



ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

晶岚洗墙灯系列
JINGLAN WASHING WALL LAMP SERIES






可选防眩罩



可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JL75S50	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ65*H65mm	Φ55mm
JL75S51	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ85*H83mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

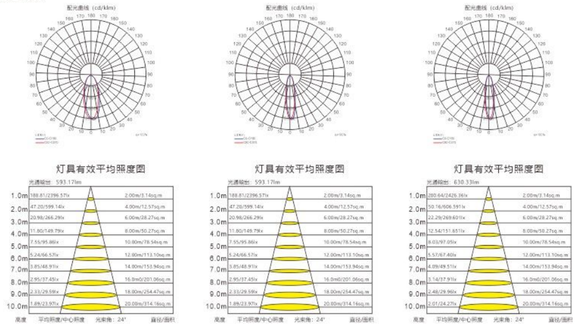




CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

晶岚洗墙灯系列（预埋款）
JINGLAN WASHING WALL LAMP SERIES






可选防眩罩



可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JL75S53	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ65*H65mm	Φ55mm
JL75S54	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ85*H83mm	Φ75mm


调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数






灯具有效平均照度图




灯具有效平均照度图



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

晶岚洗墙灯系列
JINGLAN WASHING WALL LAMP SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JL95S58	20W	COB	1440lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ106*H88mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑


光束角度




配光参数



灯具有效平均照度图



东普射灯系列
DONGPU SPOTLIGHT SERIES

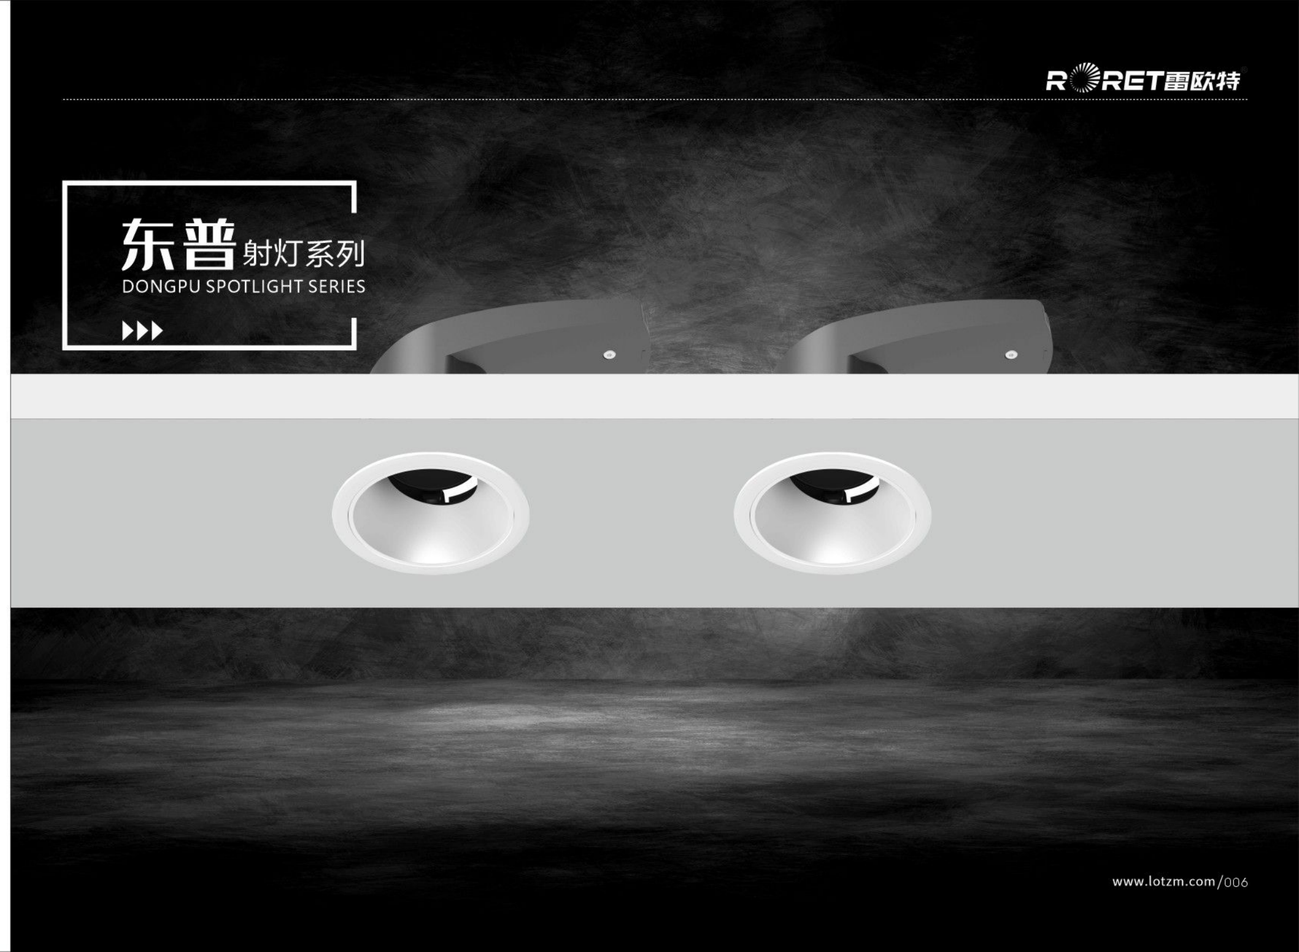



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

东普射灯系列
DONGPU SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
DP55S94	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ65*H75mm	Φ55mm
DP75S94	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ82*H81mm	Φ75mm
DP105S94	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ105*H95mm	Φ95mm

调光方式


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




无光黑 | 本黑 | 亮银 | 香槟金 | 玫瑰金 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

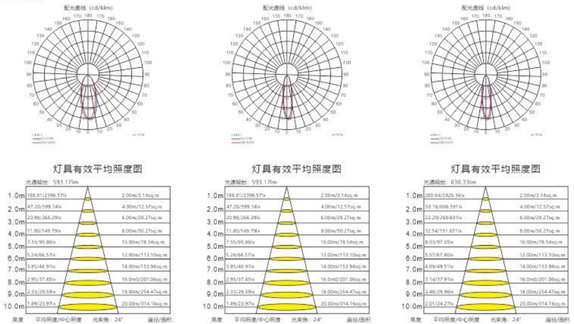

星程 酒店射灯系列
XINGCHENG SPOTLIGHT SERIES



RORET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

星程酒店射灯系列
XINGCHENG SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XC75S94	9W	COB	630lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ85*H78mm	Φ75mm
XC75S94	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ85*H80mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




无光黑 | 本黑 | 亮银 | 香槟金 | 玫瑰金 | 哑银 | 无光白 | 枪黑


光束角度




配光参数




灯具有效平均照度图





灯具有效平均照度图






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

星达射灯系列
XINGDA SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XD55S93	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ65*H78mm	Φ55mm
XD75S93	12W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ82*H100mm	Φ75mm
XD95S93	15W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ105*H108mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




无光黑 | 本黑 | 亮银 | 香槟金 | 玫瑰金 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

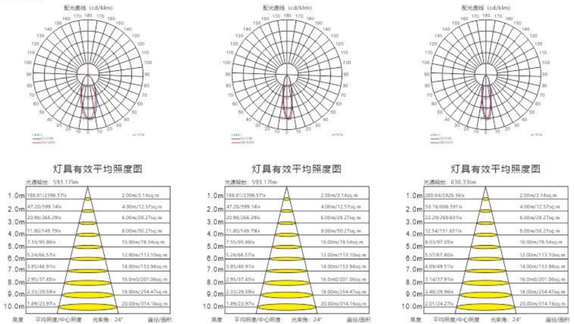

RORET雷欧特®

明途筒灯系列
MINGTU DOWNLIGHT SERIES




RORET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

明途筒灯系列
MINGTU DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
MT55S96	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ62*H59mm	Φ55mm
MT75S96	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ85*H64mm	Φ75mm
MT95S96	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ105*H72mm	Φ95mm
MT105S96	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ130*H73mm	Φ115mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

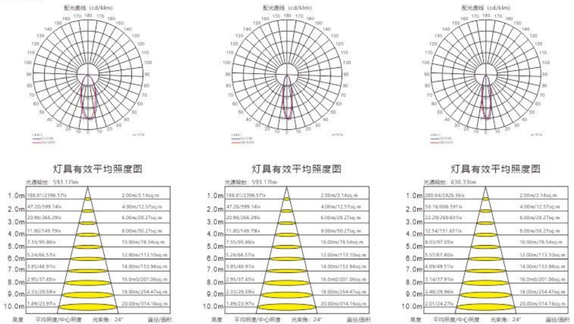

科玛 防眩射灯系列
KEMA SPOTLIGHT SERIES






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

科玛防眩射灯系列
KEMA SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
KM55S90	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ65*H58mm	Φ55mm
KM75S90	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H78mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




无光黑 | 本黑 | 亮银 | 香槟金 | 玫瑰金 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

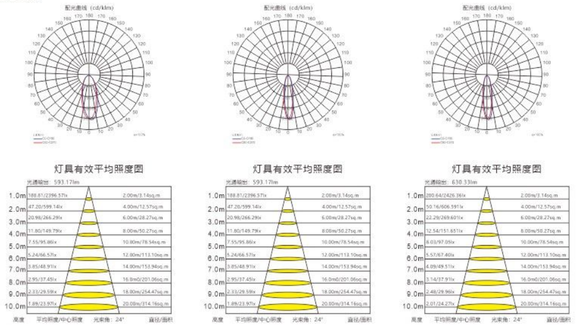

梭玛 防眩筒灯系列
SUOMA DOWNLIGHT SERIES

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

梭玛防眩筒灯系列
SUOMA DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
SM75S99	9W	COB	630lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ85*H55mm	Φ75mm
SM95S99	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ105*H65mm	Φ95mm


调光方式

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色

本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑


光束角度




配光参数




灯具有效平均照度图






灯具有效平均照度图





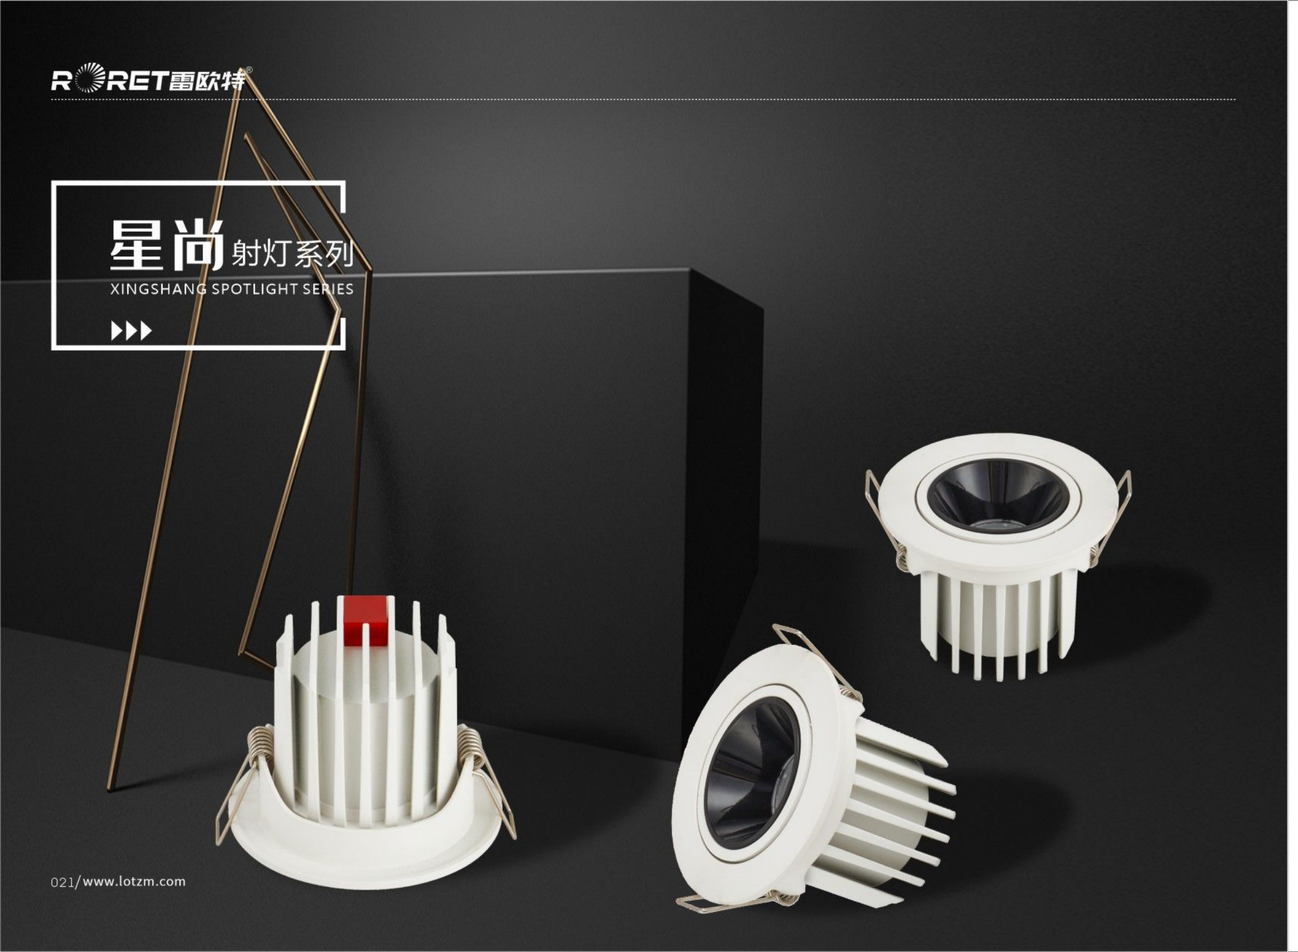


星尚 射灯系列
XINGSHANG SPOTLIGHT SERIES

ROERET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

星尚射灯系列
XINGSHANG SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XS75S60	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H60mm	Φ75mm
XS95S60	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ110*H80mm	Φ95mm
XS120S60	25W	COB	1750lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ140*H90mm	Φ120mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度




配光参数

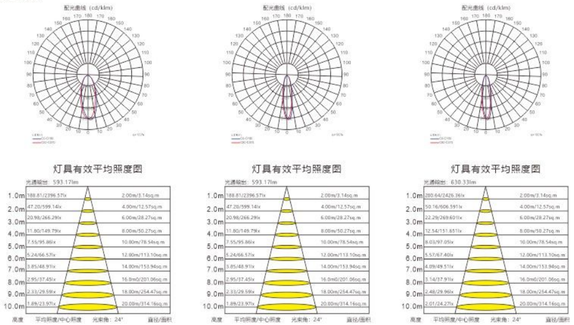

美致 射灯系列

MEIZHI SPOTLIGHT SERIES

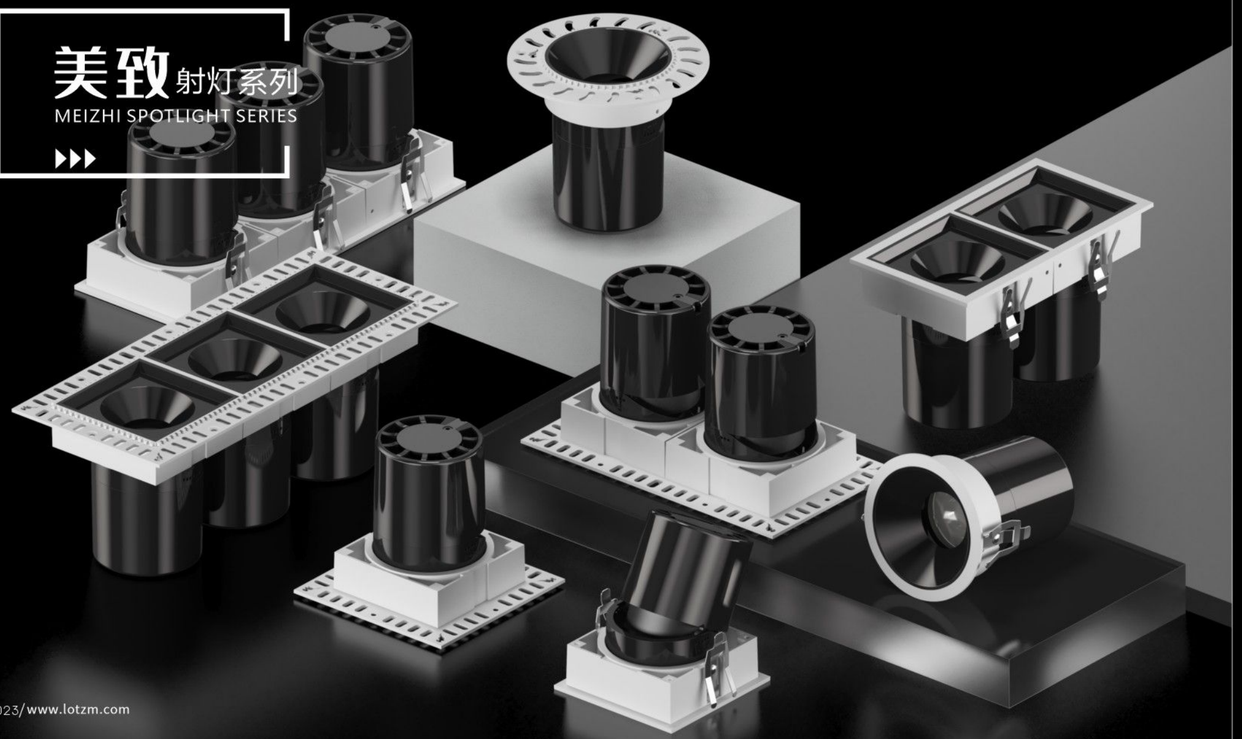

ROERT雷欧特®

【产品解晰】





CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

美致射灯系列
MEIZHI SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
MZ55S51	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ65*H75mm	Φ55mm
MZ75S51	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H95mm	Φ75mm
MZ95S51	18W	COB	1260lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ105*H95mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 拉黑

光束角度




配光参数

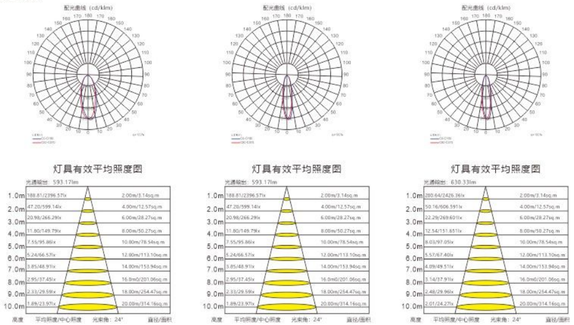

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

美致射灯系列
MEIZHI SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
MZ55S51	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ65*H75mm	Φ55mm
MZ75S51	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ82*H81mm	Φ75mm
MZ95S51	18W	COB	1260lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ105*H95mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

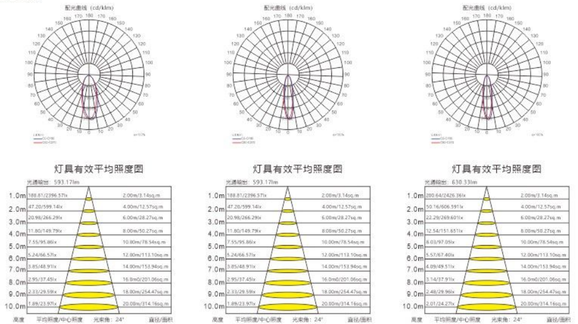


ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

美致射灯系列
MEIZHI SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
MZ55S51	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ65*H75mm	55*55mm
MZ75S51	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ82*H81mm	75*75mm
MZ95S51	18W	COB	1260lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ105*H95mm	95*95mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色

本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑


光束角度



配光参数

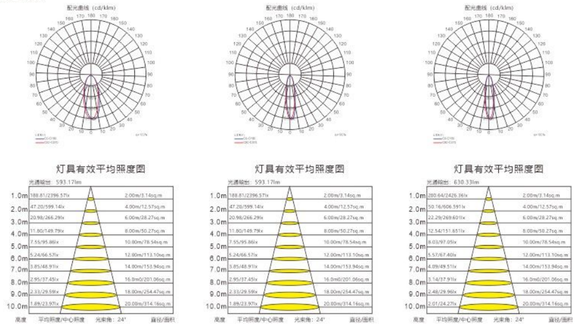

小喇叭射灯系列
XIAOLABA SPOTLIGHT SERIES

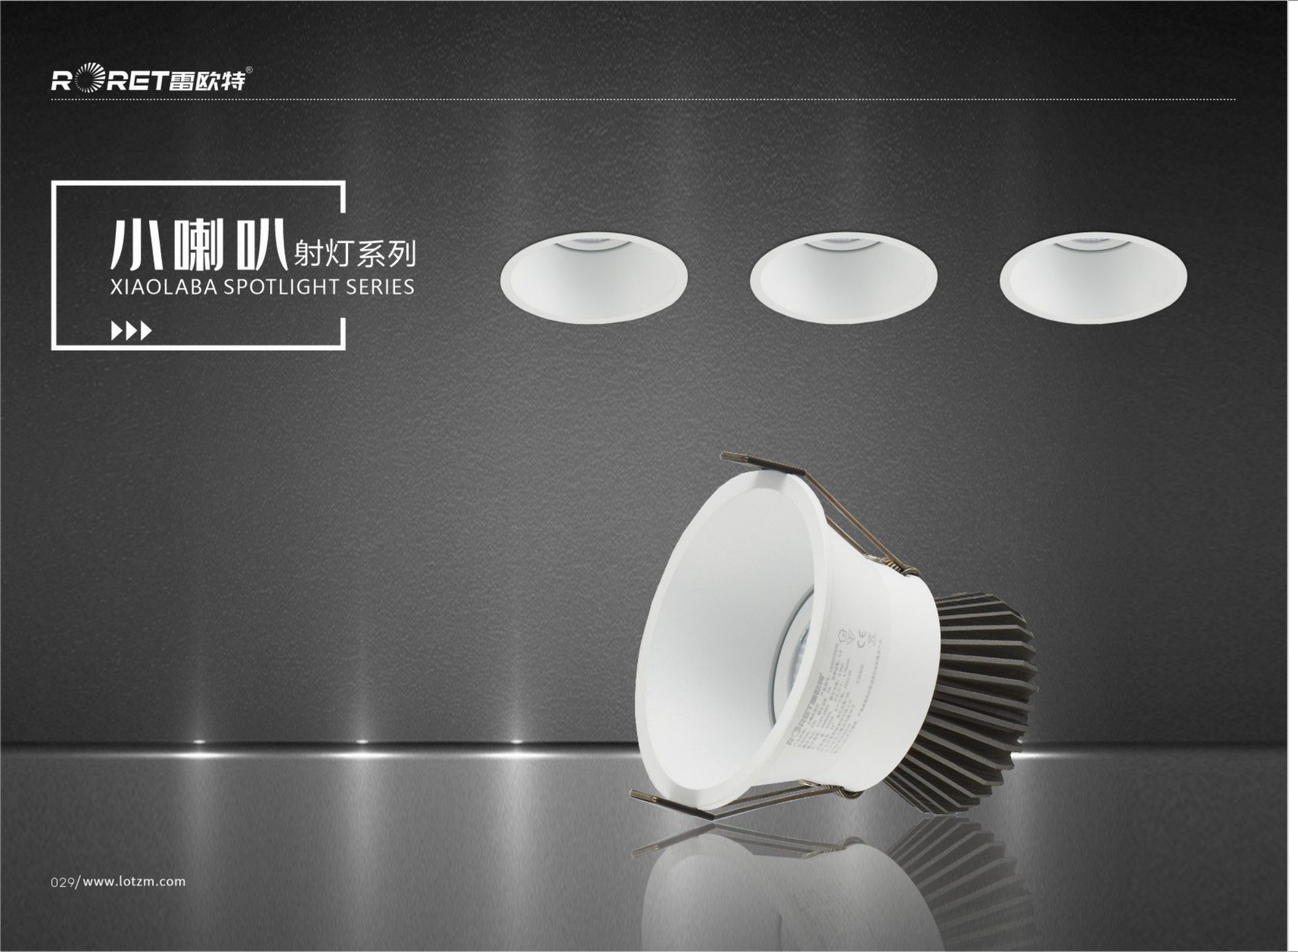

RORET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

小喇叭射灯系列
XIAOLABA SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XLBSD75S30	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ77*H70mm	Φ75mm
XLBSD75S30	9W	COB	630lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ77*H70mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




无光白


光束角度




配光参数




灯具有效平均照度图





灯具有效平均照度图






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

博纳射灯系列
BONA SPOTLIGHT SERIES






可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
S11-7W	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ77*H65mm	Φ75mm
S11-12W	12W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ77*H90mm	Φ75mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数




灯具有效平均照度图






灯具有效平均照度图



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

博纳射灯系列
BONA SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
S11-7W	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H60mm	Φ75mm
S11-12W	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H90mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑


光束角度




配光参数




灯具有效平均照度图





灯具有效平均照度图




嘉岚射灯系列
JIALAN SPOTLIGHT SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

嘉岚射灯系列
JIALAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JL0550701	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ70*H89mm	Φ55mm
JL075101	9W	COB	630lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ80*H92mm	Φ75mm
JL0951501	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ100*H106mm	Φ95mm


调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数









灯具有效平均照度图




灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图



光束角度



灿阳射灯系列
CANYANG SPOTLIGHT SERIES

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

灿阳射灯系列
CANYANG SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
CY75S14圆	9W	COB	630lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ85*H50mm	Φ75mm
CY75S14方	9W	COB	630lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	85*85*H50mm	75*75mm
CY150-75S14双	2*9W	COB	1260lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ165*85*H50mm	Φ150*75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

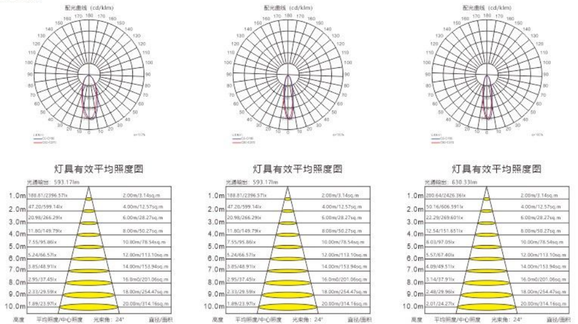


ROERT雷欧特®



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

科瓦偏光洗墙灯系列
KEWA WASHING WALL SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
KW75S18-12W圆	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ77*H61mm	Φ75mm
KW75S18-16W圆	16W	COB	1120lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ77*H80mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

光束角度：1:6:1

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

科瓦偏光洗墙灯系列
KEWA WASHING WALL SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
KW75S18-12W方	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ77*H61mm	75x75mm
KW75S18-16W方	16W	COB	1120lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ77*H80mm	75x75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

光束角度：1:6:1


精颖射灯系列
JINGYING SPOTLIGHT SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

精颖射灯系列
JINGYING SPOTLIGHT SERIES






可选防眩罩



可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JY55S57	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ62*H75mm	Φ55mm
JY75S58	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H65mm	Φ75mm
JY95S59	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ105*H105mm	Φ95mm
JY95S60	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ105*H120mm	Φ95mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数





灯具有效平均照度图






灯具有效平均照度图





灯具有效平均照度图



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz Non-Dimmable | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz Dimmable 5%-100%

精颖射灯系列
JINGYING SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JY75S60	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ100*H89mm	Φ75mm
JY75S61	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	100*100*H89mm	75x75mm
JY75S62	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ100*H89mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

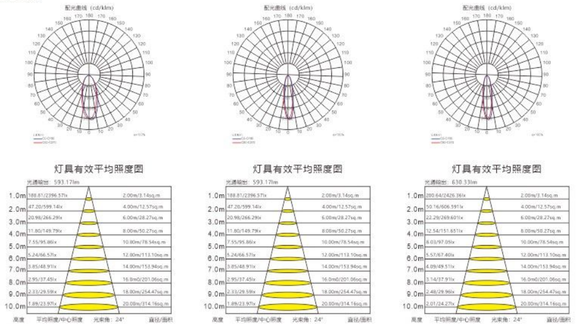




CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

星极射灯系列
XINGJI SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XJ55S13	6W	COB	420lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ62*H40mm	Φ55mm
XJ65S13	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ72*H48mm	Φ65mm
XJ75S13	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ82*H51mm	Φ75mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色



光束角度



配光参数

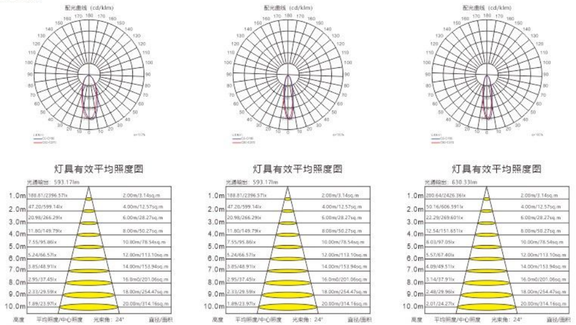




CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

菱格洗墙灯系列
LINGGE WASHING WALL LAMP SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
LG55S8	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ63*H63mm	Φ55mm
LG75S8	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H76mm	Φ75mm
LG95S8	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ105*H99mm	Φ95mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色



光束角度



配光参数

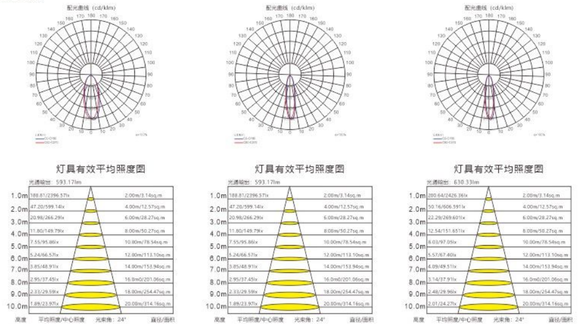

ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

菱格洗墙灯系列
LINGGE WASHING WALL LAMP SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
LG55S9	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ63*H63mm	Φ55mm
LG75S9	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H76mm	Φ75mm
LG95S9	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ105*H99mm	Φ95mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色



光束角度




配光参数

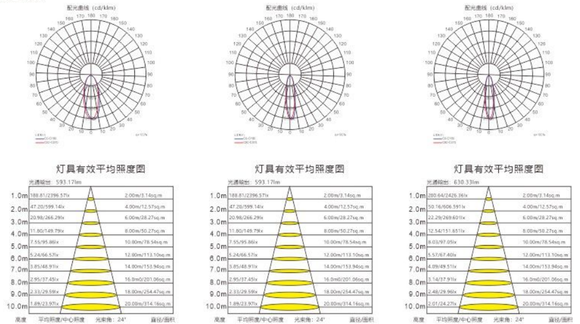

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz Non-Dimmable | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz Dimmable 5%-100%

菱格洗墙灯系列
LINGGE WASHING WALL LAMP SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
LG55S10	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ63*H63mm	Φ55mm
LG75S10	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ85*H76mm	Φ75mm
LG95S10	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ105*H99mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数

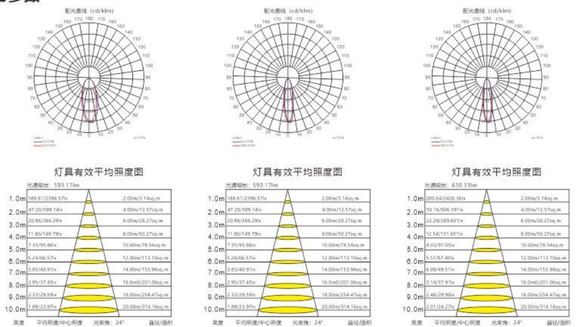

可选防眩罩颜色



光束角度






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

赛尼筒灯系列
SAINI DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZGTDZC060C	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ66*H60mm	Φ60mm
ZGTDZC075C	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ83*H72mm	Φ75mm
ZGTDZC095C	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ107*H87mm	Φ95mm
ZGTDZC115C	25W	COB	1750lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ135*H89mm	Φ115mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

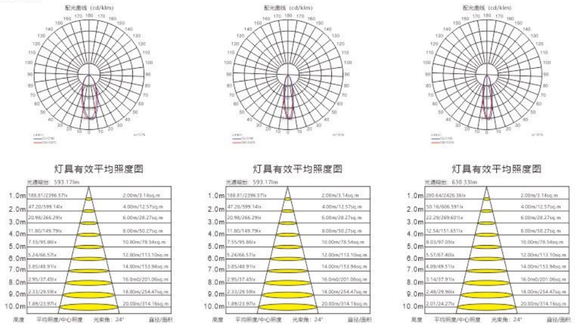


风华酒店射灯系列
FENGHUA HOTEL SPOTLIGHTS SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

风华酒店射灯系列
FENGHUA HOTEL SPOTLIGHTS SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
LET-FH68551	7W	COB	490lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ68*H46mm	Φ55mm
LET-FH69751	9W	COB	630lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ86*H52mm	Φ75mm
LET-FH9551	12W	COB	840lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ108*H65mm	Φ95mm
LET-FH1201	20W	COB	1400lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ132*H75mm	Φ120mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 哑银 | 无光白 | 枪黑

光束角度




配光参数

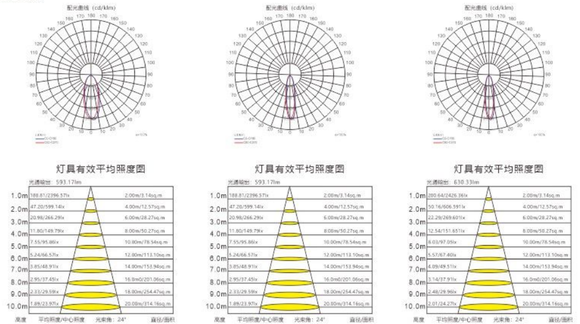

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

风华酒店射灯系列
FENGHUA HOTEL SPOTLIGHTS SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
LET-02551	7W	COB	490lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ68*H46mm	Φ55mm
LET-027512	9W	COB	630lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ86*H52mm	Φ75mm
LET-02551	12W	COB	840lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ108*H65mm	Φ95mm
LET-027512	20W	COB	1400lm	12°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ132*H75mm	Φ120mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

光束角度



配光参数

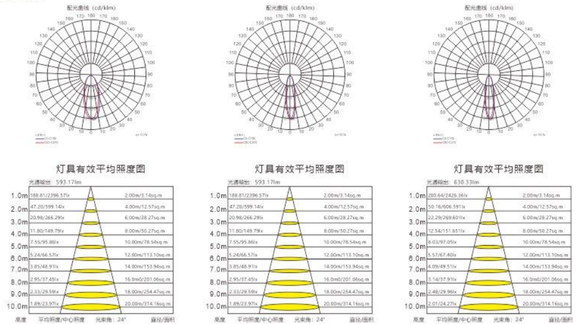



晶美明装筒灯系列
JINGMEI SURFACE DOWNLIGHT SERIES

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

晶美明装筒灯系列
JINGMEI SURFACE DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JM-MZ-T8-10W	10W	COB	700lm	50°	2700-6500K	Φ90*90mm	/
JM-MZ-T8-20W	20W	COB	1400lm	50°	2700-6500K	Φ100*120mm	/
JM-MZ-T8-30W	30W	COB	2100lm	50°	2700-6500K	Φ130*152mm	/
JM-MZ-T8-40W	40W	COB	2800lm	50°	2700-6500K	Φ170*185mm	/
JM-MZ-T8-50W	50W	COB	3500lm	50°	2700-6500K	Φ193*193mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色





光束角度





配光参数















CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

晶美明装筒灯系列
JINGMEI SURFACE DOWNLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JM-MZ-T9-10W	10W	COB	700lm	45°	2700-6500K	Φ90*90mm	/
JM-MZ-T9-15W	15W	COB	1050lm	20°/45°	2700-6500K	Φ100*120mm	/
JM-MZ-T9-25W	25W	COB	1750lm	20°/45°	2700-6500K	Φ130*152mm	/
JM-MZ-T9-35W	35W	COB	2450lm	20°/45°	2700-6500K	Φ170*185mm	/
JM-MZ-T9-45W	45W	COB	3150lm	20°/45°	2700-6500K	Φ193*193mm	/

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数

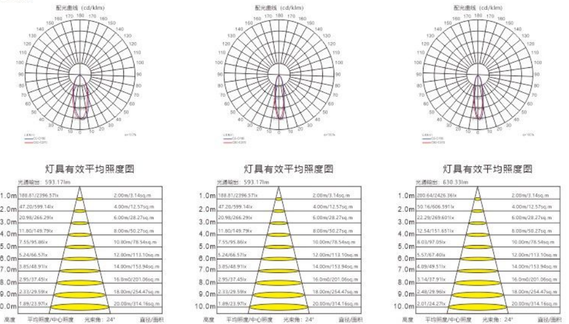

可选防眩罩颜色




光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

晶美明装筒灯系列
JINGMEI SURFACE DOWNLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JM-MZ-T10-10W	10W	COB	700lm	45°	2700-6500K	Φ90*90mm	/
JM-MZ-T10-20W	20W	COB	1400lm	20°/45°	2700-6500K	Φ110*120mm	/
JM-MZ-T10-30W	30W	COB	2100lm	20°/45°	2700-6500K	Φ130*135mm	/
JM-MZ-T10-40W	40W	COB	2800lm	20°/45°	2700-6500K	Φ160*165mm	/

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数

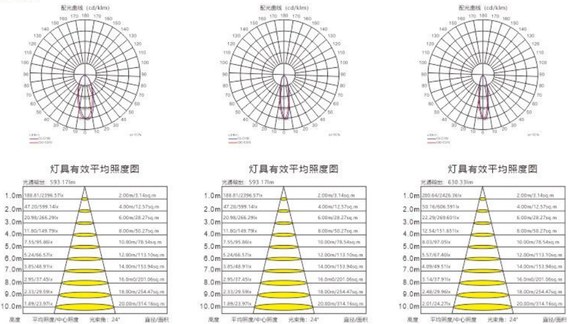

可选防眩罩颜色



光束角度





CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz


东阳明装座式射灯系列
DONGYANG SEAT SPOTLIGHTS SERIES



可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
DY-MZ-S42-15W	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ70*150mm	/
DY-MZ-S42-20W	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ70*180mm	/


调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数










星球明装射灯系列
XINGQIU SURFACE SPOTLIGHTS SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

星球明装射灯系列
XINGQIU SURFACE SPOTLIGHTS SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XQ-MZ-S43	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ92*110mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色




光束角度



配光参数







曼里筒灯系列


MANLI DOWNLIGHT SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

曼里筒灯系列
MANLI DOWNLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
SNTDTX075B	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ82*H65mm	Φ75mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数



灯具有效平均照度图




可选防眩罩颜色



本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

诺里射灯系列
MANLI DOWNLIGHT SERIES






产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
MNSDPL075A	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ82*H77mm	Φ75mm


调光方式

DALI 0/1-10V | DALI 2 Triac | DMX RDM PLC | Bluetooth® 485 | zigbee KNX | 2.4G

配光参数




灯具有效平均照度图



可选防眩罩颜色



光束角度






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

陌岚射灯系列
MOLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML55S2	6W	COB	420lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ64*H77mm	Φ55mm
ML75S2	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ86*H104mm	Φ75mm
ML95S2	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	106*106*H119mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

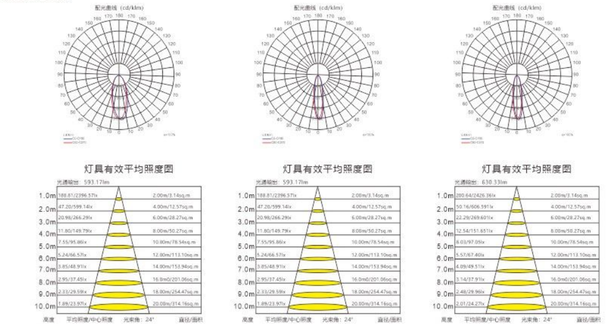

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

陌岚射灯系列
MOLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML55S3	6W	COB	420lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ94*H77mm	Φ55mm
ML75S3	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ86*H104mm	Φ75mm
ML95S3	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	106*106*H119mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

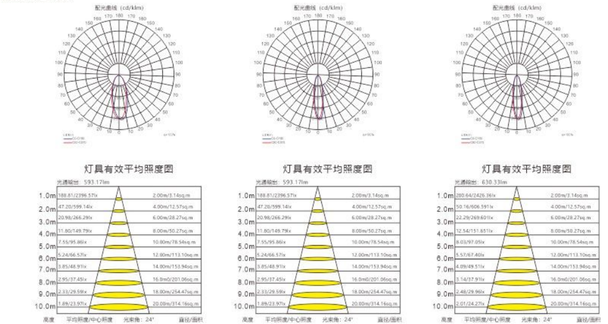

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

陌岚射灯系列
MOLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML55S4	6W	COB	420lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ94*H77mm	Φ55mm
ML75S4	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ86*H104mm	Φ75mm
ML95S4	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	106*106*H119mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

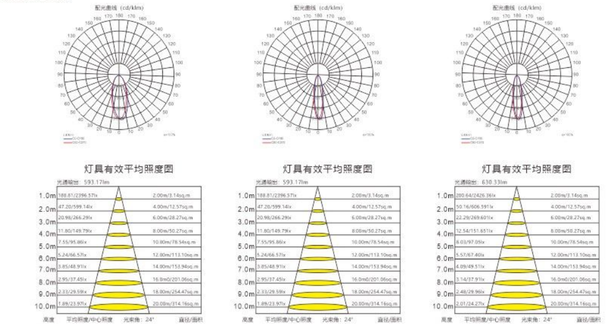

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

陌岚射灯系列
MOLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML55S5	6W	COB	420lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ94*H77mm	Φ55mm
ML75S5	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ86*H104mm	Φ75mm
ML95S5	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	106*106*H119mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度




配光参数

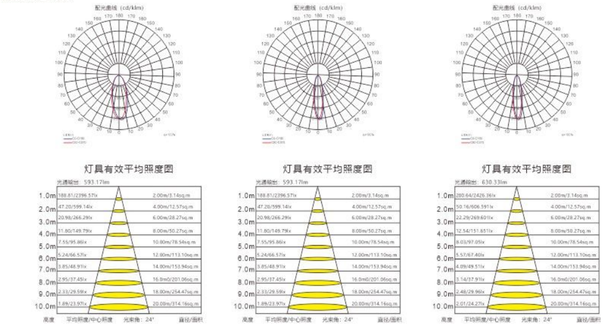

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

陌岚射灯系列
MOLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML75S6	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ127*H104mm	Φ75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩




喇叭 | 方口 | 圆口 | 预埋环 | 小圆口 | 椭圆口

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑


光束角度



配光参数




灯具有效平均照度图



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

陌岚射灯系列
MOLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML182-92S7	2*12W	COB	1680lm	15°/24°/36°/55°	2700-6500K	Φ246*H89*109mm	Φ182*92mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑


光束角度



配光参数



灯具有效平均照度图






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

波卡防眩筒灯系列
BOKA DOWNLIGHT SERIES






可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BK75T2	9-12W	COB	630-840lm	45°/60°/90°	2700-6500K	Φ86*H62mm	Φ75mm
BK75-75T3	12W	COB	840lm	45°/60°/90°	2700-6500K	Φ85*85*H65mm	Φ75*75mm
BK160-75T3	24W	COB	1680lm	45°/60°/90°	2700-6500K	Φ167*85*H62mm	Φ150*75mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

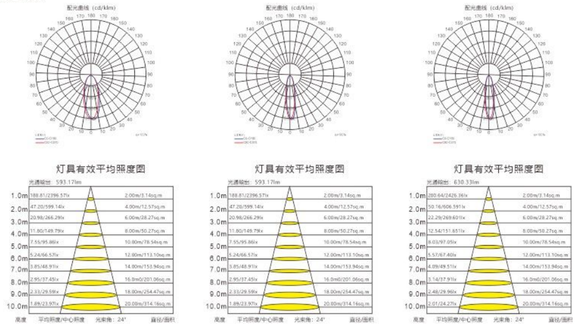

星光防眩筒灯系列
XINGGUANG DOWNLIGHT SERIES



ROERET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

星光防眩筒灯系列
XINGGUANG DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XGTD07507	7W	SMD	490lm	120°	2700-6500K	Φ83*H50mm	Φ75mm
XGTD09512	12W	SMD	840lm	120°	2700-6500K	Φ104*H63mm	Φ95mm
XGTD011518	18W	SMD	1260lm	120°	2700-6500K	Φ123*H74mm	Φ115mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 拉黑

光束角度



配光参数

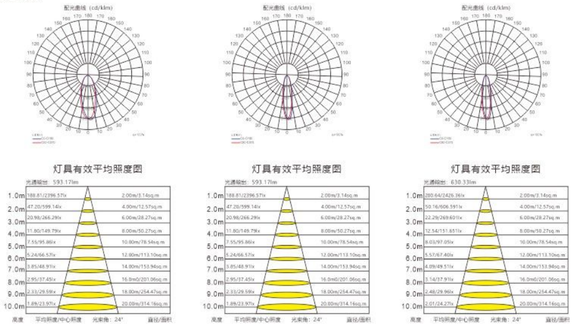



ROERET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

星光防眩COB筒灯系列
XINGGUANG COB DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
XGTD0750701	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ83*H50mm	Φ75mm
XGTD0951201	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ104*H63mm	Φ95mm
XGTD01151801	18W	COB	1260lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ123*H74mm	Φ115mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色



光束角度



配光参数

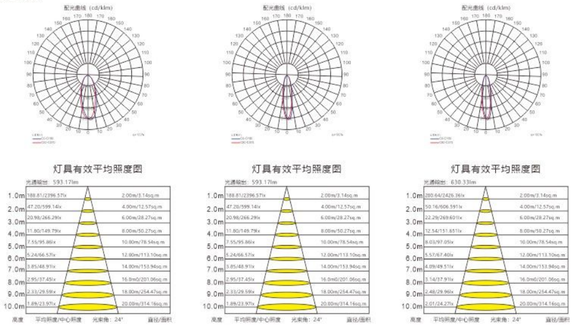


宝岚筒灯系列
BAOLAN DOWNLIGHT SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

宝岚筒灯系列
BAOLAN DOWNLIGHT SERIES






可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BL75T4	9W	SMD	630lm	45°/60°/90°	2700-6500K	Φ92*H52mm	Φ75mm
BL115T4	9-12W	SMD	840lm	45°/60°/90°	2700-6500K	Φ135*H66mm	Φ115mm
BL165T4	25W	SMD	1750lm	45°/60°/90°	2700-6500K	Φ190*H90mm	Φ165mm
BL195T4	36W	SMD	2520lm	45°/60°/90°	2700-6500K	Φ224*H98mm	Φ195mm


调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数

















美岚筒灯系列
MEILAN DOWNLIGHT SERIES

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

美岚筒灯系列
MEILAN DOWNLIGHT SERIES






可选防眩罩颜色



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML75T12	9W	COB	630lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	Φ85*H55mm	Φ75mm
ML95T12	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	Φ110*H65mm	Φ95mm
ML1255T12	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	Φ140*H75mm	Φ125mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数

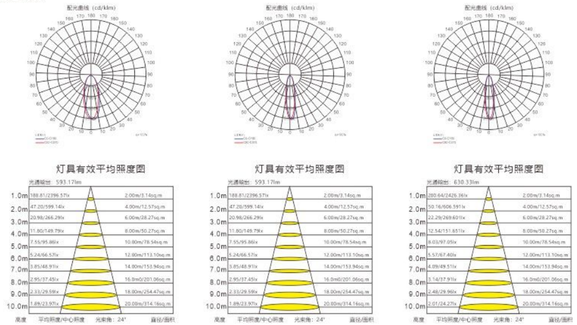

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

美岚筒灯系列
MEILAN DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ML145T12	40W	COB	2800lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	Φ160*H85mm	Φ145mm
ML165T12	50W	COB	3500lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	Φ185*H95mm	Φ165mm
ML200T12	80W	COB	5600lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	Φ215*H108mm	Φ200mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

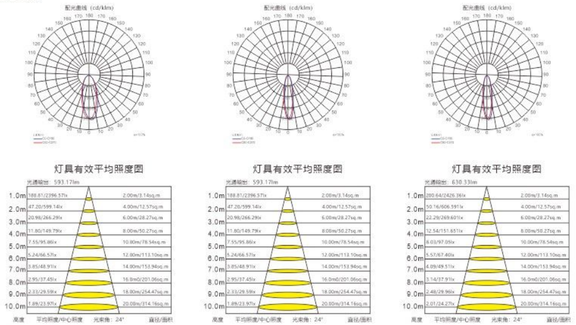

风行 明装筒灯系列
FENGXING SURFACE DOWNLIGHT SERIES





CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

风行明装筒灯系列
FENGXING SURFACE DOWNLIGHT SERIES



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
FX-MZ-T13	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ79*H60mm	/
FX-MZ-T14	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	80*80*H110mm	/


调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数







灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图



光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

风行明装筒灯系列
FENGXING SURFACE DOWNLIGHT SERIES



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
FX-MZ-T15	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	84*40*H100mm	/
FX-MZ-T16	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	84*40*H100mm	/


调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数







灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图



光束角度






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

金星筒灯系列
JINXING DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JX70T17	7W	COB	490lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ90*H45mm	Φ70mm
JX85T17	10W	COB	700lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ105*H65mm	Φ85mm
JX105T17	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ130*H68mm	Φ105mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色




光束角度




配光参数





灯具有效平均照度图






灯具有效平均照度图






灯具有效平均照度图



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

金星筒灯系列
JINXING DOWNLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JX140T17	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ165*H90mm	Φ140mm
JX165T17	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ185*H95mm	Φ165mm
JX200T17	40W	COB	2800lm	15°/24°/36°/60°	2700-6500K	Φ220*H105mm	Φ200mm

调光方式


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色




本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



配光参数

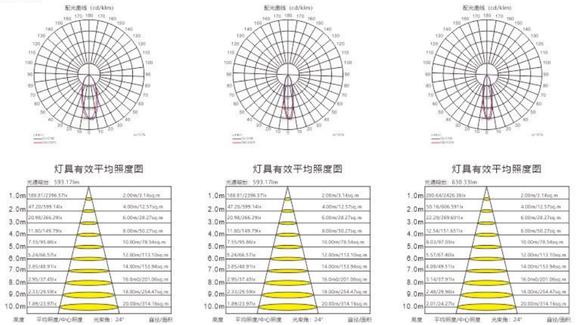


君岚 小射灯系列
JUNLAN SPOTLIGHT SERIES

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

君岚小射灯系列
JUNLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JL30S26	3W	COB	210lm	3°/5°/10°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ35*H40mm	Φ30mm
JL40S26	5W	COB	350lm	3°/5°/10°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ45*H50mm	Φ40mm
JL50S26	6W	COB	420lm	3°/5°/10°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ57*H68mm	Φ50mm
JL60S26	7W	COB	490lm	3°/5°/10°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ69*H80mm	Φ60mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

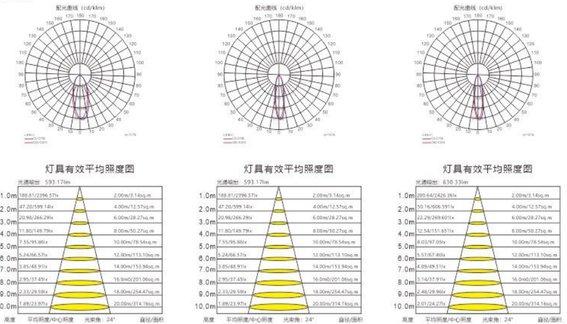

光束角度




RORET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

君岚小射灯系列
JUNLAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JL40S27	5W	COB	350lm	3°/5°/10°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ45*H50mm	Φ40mm
JL50S27	6W	COB	420lm	3°/5°/10°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ57*H75mm	Φ50mm
JL60S27	7W	COB	490lm	3°/5°/10°/15°/24°/36°	2700-6500K	Φ69*H85mm	Φ60mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

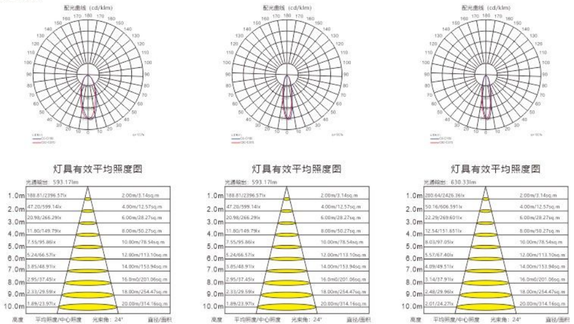

光束角度



如岚 小射灯系列
RULAN SPOTLIGHT SERIES



ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

如岚小射灯系列
RULAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
RL35S28	3W	COB	210lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ35mm	Φ35mm
RL45S28	5W	COB	350lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ45mm	Φ45mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


可选防眩罩颜色





光束角度




配光参数









CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | 100%~Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%~100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

如岚小射灯系列
RULAN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
RL55S28	7W	COB	490lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ55mm	Φ55mm
RL65S28	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ65mm	Φ65mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数




灯具有效平均照度图





灯具有效平均照度图





可选防眩罩颜色



本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度




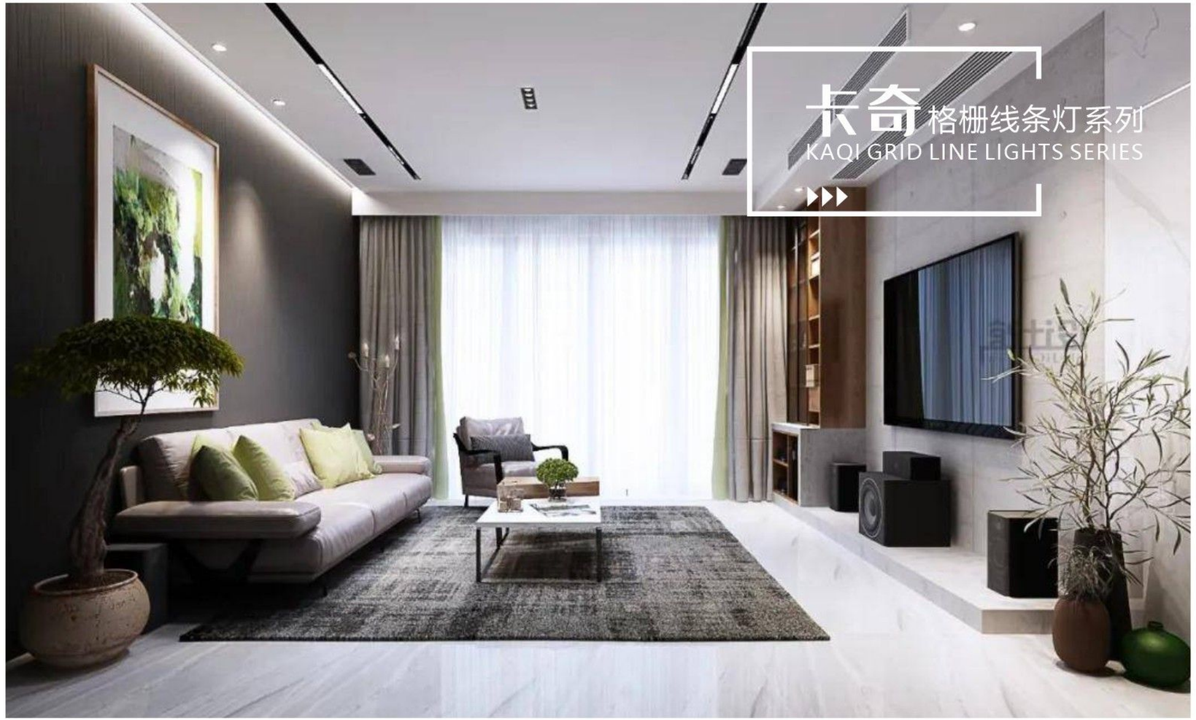

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

卡奇格栅线条灯系列
KAQI GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
KQ37-37S29	3W	COB	210lm	15°/24°/36°	2700-6500K	45*45*49mm	37*37mm
KQ68-37S30	6W	COB	420lm	15°/24°/36°	2700-6500K	75*45*49mm	68*37mm
KQ140-37S31	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	147*45*49mm	140*37mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

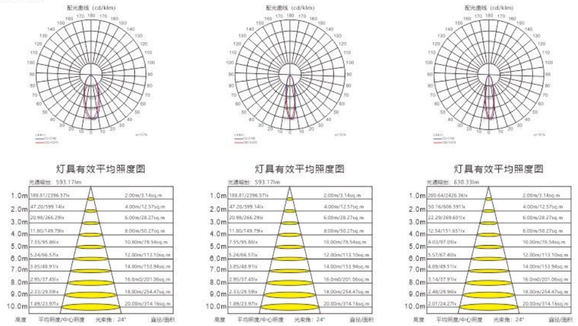


可选防眩罩颜色



本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

卡奇格栅线条灯系列
KAQI GRID LINE LIGHTS SERIES

产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
KQ140-37S32	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	147*45*49mm	140*37mm
KQ273-37S33	18W	COB	1260lm	15°/24°/36°	2700-6500K	280*45*49mm	273*37mm



调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

光束角度: 偏光

布洛奇/大眼格栅线条灯系列
BULUOQI DAYAN GRID LINE LIGHTS SERIES




CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

布洛奇/大眼格栅线条灯系列
BULUOQI DAYAN GRID LINE LIGHTS SERIES



光束角度



产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQDY01	1-2W	COB	140lm	15°/30°/50°	2700-6500K	43*40*43mm	40*35mm
BLQDY02	2-4W	COB	140lm	15°/30°/50°	2700-6500K	72*40*43mm	68*35mm
BLQDY03	3-6W	COB	300lm	15°/30°/50°	2700-6500K	100*40*43mm	95*35mm

调光方式



0/1-10V　Triac　PLC　485　KNX　2.4G


配光参数

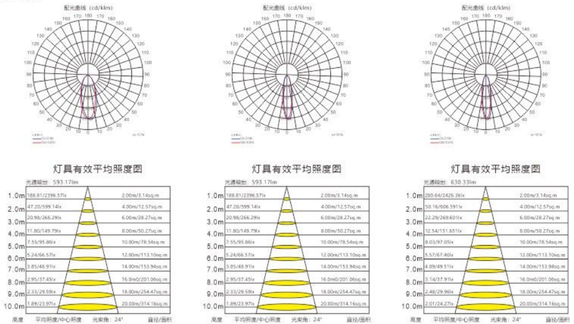

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

布洛奇/大眼格栅线条灯系列
BULUOQI DAYAN GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQDY05	5-10W	COB	560lm	15°/30°/50°	2700-6500K	162*40*43mm	156*35mm
BLQDY10	10-20W	COB	1200lm	15°/30°/50°	2700-6500K	312*40*43mm	306*35mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数



光束角度




ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

布洛奇/大眼格栅线条灯系列
BULUOQI DAYAN GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQDY03YM	3-6W	COB	420lm	15°/30°/50°	2700-6500K	105*76*42mm	106*46mm
BLQDY05YM	5-10W	COB	700lm	15°/30°/50°	2700-6500K	165*77*42mm	166*46mm
BLQDY10YM	10-20W	COB	1400lm	15°/30°/50°	2700-6500K	315*76*42mm	316*46mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数



光束角度




布洛奇/小眼格栅线条灯系列
BULUOQI XIAOYAN GRID LINE LIGHTS SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

布洛奇/小眼格栅线条灯系列
BULUOQI XIAOYAN GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQXY01圆	2W	COB	140lm	30°	2700-6500K	Φ40*32mm	Φ35mm
BLQXY03圆	3-6W	COB	420lm	30°	2700-6500K	Φ60*40mm	Φ55mm
BLQXY07圆	10-14W	COB	980lm	30°	2700-6500K	Φ82*40mm	Φ75mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


光束角度




配光参数









灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图





灯具有效平均照度图



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

布洛奇/小眼格栅线条灯系列
BULUOQI XIAOYAN GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQXY04方	4-8W	COB	560lm	30°	2700-6500K	74*74*40mm	68*68mm
BLQXY09方	9-18W	COB	1260lm	30°	2700-6500K	105*105*40mm	97*97mm


调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数






灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图




可选防眩罩颜色



本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度




RORET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

布洛奇/小眼格栅线条灯系列
BULUOQI XIAOYAN GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQXY01方	1-2W	COB	140lm	30°	2700-6500K	43*40*43mm	40*35mm
BLQXY02方	2-4W	COB	280lm	30°	2700-6500K	72*40*43mm	68*35mm
BLQXY03方	3-6W	COB	420lm	30°	2700-6500K	100*40*43mm	96*35mm
BLQXY05方	5-10W	COB	700lm	30°	2700-6500K	162*40*43mm	156*35mm
BLQXY10方	10-20W	COB	1400lm	30°	2700-6500K	312*40*43mm	306*35mm


调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数









灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图




可选防眩罩颜色



本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑


光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

布洛奇/小眼格栅线条灯系列
BULUOQI XIAOYAN GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQXY03预埋	3-6W	COB	420lm	30°	2700-6500K	105*76*42mm	106*46mm
BLQXY05预埋	5-10W	COB	700lm	30°	2700-6500K	165*76*42mm	166*46mm
BLQXY10预埋	10-20W	COB	1400lm	30°	2700-6500K	315*76*42mm	316*46mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

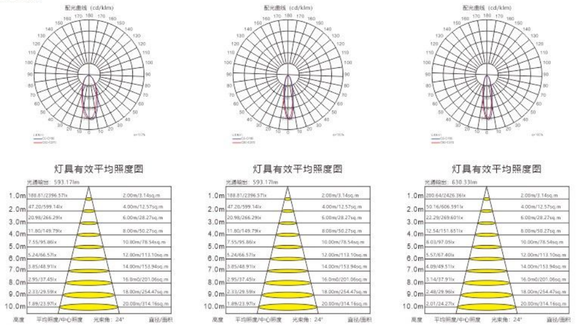

光束角度





CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

吉星拉申射灯系列
JIXING SPOTLIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JX75S34	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ86*H112mm	Φ75mm
JX95S34	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ125*H107mm	Φ95mm
JX120S34	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ135*H110mm	Φ120mm


调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数















光束角度



臻品射灯系列
ZHENPIN SPOTLIGHT SERIES

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

臻品射灯系列
ZHENPIN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZP-MZ-S53-5W	5W	COB	350lm	5°/15°/24°/36°	2700-6500K	30*108mm	/
ZP-MZ-S53-10W	10W	COB	700lm	5°/15°/24°/36°	2700-6500K	52*174mm	/


调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数











光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

臻品射灯系列
ZHENPIN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZP-MZ-S54	10W	COB	700lm	5°/15°/24°/36°	2700-6500K	52*130mm	/


调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数





光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

臻品射灯系列
ZHENPIN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZP-MZ-S55	10W	COB	700lm	5°/15°/24°/36°	2700-6500K	52*120mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数



灯具有效平均照度图




光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

臻品射灯系列
ZHENPIN SPOTLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZP-MZ-S56	10W	COB	700lm	5°/15°/24°/36°	2700-6500K	52*95mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


配光参数



灯具有效平均照度图



光束角度






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

方形格栅灯系列
FANGXING GRILLE LIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
FX100-100S35	9W	COB	630lm	15°/24°/36°	2700-6500K	120*120mm	100*100mm
FX200-100S36	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	220*120mm	200*100mm
FX300-100S37	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	320*120mm	300*100mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


光束角度





配光参数














防水筒灯系列
FANGSHUI DWONLIGHT SERIES




RORET雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

防水筒灯系列
FANGSHUI DOWNLIGHT SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
FS75T11	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ90*H90mm	Φ75mm
FS95T11	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	Φ110*H110mm	Φ95mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

光束角度




配光参数






灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

莱鼎调焦射灯系列
LAIDING FOCUS SPOTLIGHTS SERIES





产品参数

型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
LD55S38	5W	COB	840lm	15-60°	2700-6500K	Φ75*H70mm	Φ55mm
LD75S38	9W	COB	1050lm	15-60°	2700-6500K	Φ95*H120mm	Φ75mm
LD95S38	15W	COB	1050lm	15-60°	2700-6500K	Φ120*H118mm	Φ95mm

调光方式

DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

可选防眩罩颜色



本黑 | 亮银 | 暗银 | 无光白 | 枪黑

光束角度：15-60°调焦




ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

吉亚明装调角射灯系列
JIYA OPEN-MOUNTED ANGLE SPOTLIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JY-MZ-S39	12W	COB	840lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	82*82*66mm	/
JY-MZ-S40	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	158*82*66mm	/
JY-MZ-S41	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°/50°	2700-6500K	234*82*66mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


光束角度




配光参数









灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图



灯具有效平均照度图




金索格栅射灯系列
JINSUO GRILLE SPOTLIGHTS SERIES



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

金索格栅射灯系列
JINSUO GRILLE SPOTLIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
JS123-46S50	12W	COB	840lm	15°/24°/36°	2700-6500K	130*55*45mm	123*46mm
JS200-46S51	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	205*55*45mm	200*46mm
JS382-46S52	40W	COB	2800lm	15°/24°/36°	2700-6500K	395*55*45mm	382*46mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


光束角度




配光参数





灯具有效平均照度图






灯具有效平均照度图





灯具有效平均照度图





ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

飞驰明装筒灯系列
FEICHI SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
FC-MZ-T18	15W	COB	1050lm	24°/36°	2700-6500K	Φ70*H180mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


光束角度



配光参数



灯具有效平均照度图





CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

布洛奇格栅线条灯系列
BULUOQI GRID LINE LIGHTS SERIES







产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQ37-37S45	2W	COB	140lm	15°/24°/36°	2700-6500K	45*45*50mm	37*37mm
BLQ67-37S46	4W	COB	280lm	15°/24°/36°	2700-6500K	75*45*50mm	67*37mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee


0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G


光束角度




配光参数










CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz

布洛奇格栅线条灯系列
BULUOQI GRID LINE LIGHTS SERIES





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
BLQ139-37S47	10W	COB	700lm	15°/24°/36°	2700-6500K	147*45*50mm	139*37mm
BLQ272-37S48	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	279*45*50mm	272*37mm
BLQ403-37S49	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°	2700-6500K	411*45*50mm	403*37mm

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

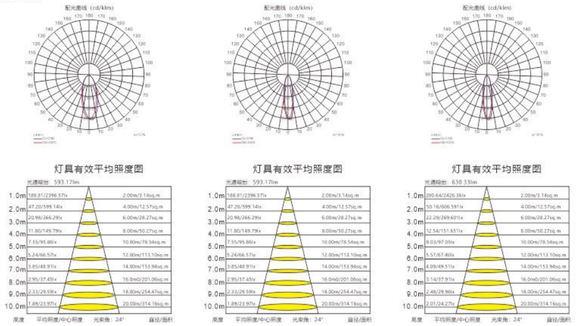

光束角度






CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

专用场馆用灯（博物馆 美术馆 商用场所）系列
SPECIAL VENUES WITH LIGHTS (MUSEUM OF COMMERCIAL SERIES)





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZG-GD-S61	25W	COB	1750lm	15°/24°/36°	2700-6500K	120*120*63mm	/
ZG-GD-S62	15W	COB	1050lm	15°/24°/36°	2700-6500K	82*82*63mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数




光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

专用场馆用灯（博物馆 美术馆 商用场所）系列
SPECIAL VENUES WITH LIGHTS (MUSEUM OF COMMERCIAL SERIES)





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZG-GD-S63	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°	2700-6500K	100*55mm	/
ZG-GD-S64	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	100*100*55mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数



光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

专用场馆用灯（博物馆 美术馆 商用场所）系列
SPECIAL VENUES WITH LIGHTS (MUSEUM OF COMMERCIAL SERIES)





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZG-GD-S65-10W	10W	COB	700lm	15°/24°/36°	2700-6500K	60*110mm	/
ZG-GD-S65-20W	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	75*153mm	/
ZG-GD-S65-30W	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°	2700-6500K	85*170mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

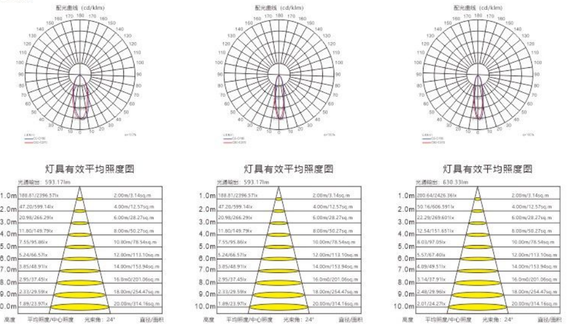

光束角度



ROERT雷欧特®

CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | Non-Dimmable AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | Dimmable 5%-100% AC100-240V AC200-240V 50/60Hz | CE

专用场馆用灯（博物馆 美术馆 商用场所）系列
SPECIAL VENUES WITH LIGHTS (MUSEUM OF COMMERCIAL SERIES)





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZG-GD-S66-10W	10W	COB	700lm	15°/24°/36°	2700-6500K	100*55mm	/
ZG-GD-S66-20W	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	100*55mm	/
ZG-GD-S66-30W	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°	2700-6500K	100*55mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

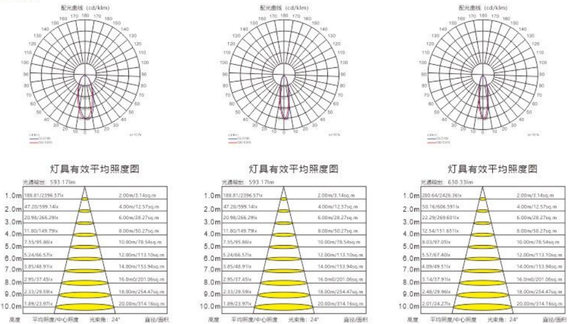

光束角度



CRI>95 | UGR <16 | Flicker free | CCT Dimmable | 25° | 360° | IP20 | 50PCS | 35,000h | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz Non-Dimmable | AC100-240V AC200-240V 50/60Hz Dimmable 5%-100%

专用场馆用灯（博物馆 美术馆 商用场所）系列
SPECIAL VENUES WITH LIGHTS (MUSEUM OF COMMERCIAL SERIES)





产品参数


型号 Model	功率 Power	光源 Souace	光通量 LM	光束角 Beam angle	色温 CCT	尺寸 SIZE	开孔尺寸 Out size
ZG-GD-S67-10W	10W	COB	700lm	15°/24°/36°	2700-6500K	60*110mm	/
ZG-GD-S67-20W	20W	COB	1400lm	15°/24°/36°	2700-6500K	75*153mm	/
ZG-GD-S67-30W	30W	COB	2100lm	15°/24°/36°	2700-6500K	85*170mm	/

调光方式


DALI | DALI 2 | DMX RDM | Bluetooth® | zigbee

0/1-10V | Triac | PLC | 485 | KNX | 2.4G

配光参数

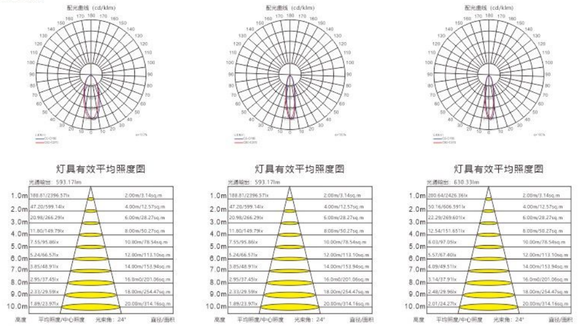

光束角度





市场应用：

星级酒店、别墅、会所、民宿、商业综合体、展陈照明、商超店铺、工建项目等。

产品描述：

采用国际品牌进品芯片CRI>95，光效高、性能稳定、光色一致性高；灯体采用高纯度铝材精制而成，确保灯具的美观及灯具的散热，保证超长寿命；匹配高效率光学，出光效果好，峰值光强高；光电参数稳定，整灯寿命长达35,000小时。

CRI>95 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K IP20



15型泛光灯系列

型　　号:	M15-DFS300	型　　号:	M15-DFS600	型　　号:	M15-DFS1200
功　　率:	10W	功　　率:	20W	功　　率:	30W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	120°	光束角度:	120°	光束角度:	120°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L305*W16.5*H44	产品尺寸:	L605*W16.5*H44	产品尺寸:	L905*W16.5*H44



15型泛光灯系列

型　　号:	M15-LB-12W	型　　号:	M15-LB-18W	型　　号:	M15-LB-24W
功　　率:	12W	功　　率:	18W	功　　率:	24W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	24°/36°	光束角度:	24°/36°	光束角度:	24°/36°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L205*W16.5*H44	产品尺寸:	L305*W16.5*H44	产品尺寸:	L410*W16.5*H44



15型导轨灯系列

型　　号:	M15-TL2-3W	型　　号:	M15-TL2-5W	型　　号:	M15-LB-24W
功　　率:	3W	功　　率:	5W	功　　率:	24W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	7°/21°	光束角度:	7°/21°	光束角度:	24°/36°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	Φ30*110*126.5	产品尺寸:	Φ30*160*126.5	产品尺寸:	L410*W16.5*H44

CRI>95 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K IP20



15型格栅折叠灯系列

型　　号:	M15-DFS2-6W	型　　号:	M15-DFS2-12W
功　　率:	6W	功　　率:	12W
显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	120°	光束角度:	120°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L111*W22*H106	产品尺寸:	L219*W22*H106



15型格栅折叠灯系列

型　　号:	M15-LBF-6W	型　　号:	M15-LBF-12W
功　　率:	6W	功　　率:	12W
显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	24°/36°	光束角度:	24°/36°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L118*W16*H108	产品尺寸:	L233*W16*H110



15型吊灯系列

型　　号:	M15-FM-9W
功　　率:	9W
显色指数:	95
光束角度:	15°/24°/36°
光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	Φ50*1000*135




15型花式轨道灯系列

型　　号:	M15-HD-12W
功　　率:	12W
显色指数:	95
光束角度:	10°/24°
光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	Φ50*171*135


CRI>95 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K | IP20



15型磁吸轨道系列




型　　号：S15
安装方式：明装、吊装
尺　　寸：
材　　质：高纯度航天铝材



15型磁吸轨道系列



型　　号：R15-1
安装方式：嵌入式
尺　　寸：
材　　质：高纯度航天铝材




15型磁吸轨道系列



型　　号：R15-A
安装方式：嵌入式
尺　　寸：
材　　质：高纯度航天铝材



R15-B
嵌入式
高纯度航天铝材



15型磁吸轨道系列




型　　号：R15-4
安装方式：嵌入式
尺　　寸：
材　　质：高纯度航天铝材



15型磁吸轨道系列



型　　号：R15-5
安装方式：嵌入式
尺　　寸：
材　　质：高纯度航天铝材



15型磁吸轨道系列



型　　号：R15-2S
安装方式：嵌入式
尺　　寸：
材　　质：高纯度航天铝材

CRI>95 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K | IP20



20型泛光灯系列

型　　号：CXFG20/300
功　　率：10W
显色指数：95
光束角度：120°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：L300*W22*H25

型　　号：CXFG20/600
功　　率：18W
显色指数：95
光束角度：120°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：L600*W22*H25

型　　号：CXFG20/1200
功　　率：36W
显色指数：95
光束角度：120°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：L1200*W22*H25



20型格栅灯系列

型　　号：CXJG20/6
功　　率：6W
显色指数：95
光束角度：24°/36°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：L135*W22*H25

型　　号：CXJG20/12
功　　率：12W
显色指数：95
光束角度：24°/36°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：L270*W22*H25



20型导轨灯系列

型　　号：CXFG/5010R
功　　率：7W
显色指数：95
光束角度：7°/21°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：Φ50*100

型　　号：CXFG/6010R
功　　率：12W
显色指数：95
光束角度：7°/21°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：Φ60*120

型　　号：CXFG/7020R
功　　率：20W
显色指数：95
光束角度：7°/21°
光源类型：MSD
输入电压：DC24V/48V
产品尺寸：Φ70*140

CRI>95 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K IP20



20型转角灯系列

型　　号: CXFJ20
功　　率: 20W
显色指数: 95
光束角度: 120°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: L325*W305*H25



20型折叠灯系列

型　　号: CXZS20/3
功　　率: 6W
显色指数: 95
光束角度: 24°/36°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: 62*22*205



20型折叠灯系列

型　　号: CXZS20/6
功　　率: 12W
显色指数: 95
光束角度: 7°/21°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: 115*22*136



20型折叠灯系列

型　　号: CXZS20/6-NEW
功　　率: 9W
显色指数: 95
光束角度: 24°/36°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: /



20型折叠灯系列

型　　号: CXZS20/12-NEW
功　　率: 18W
显色指数: 95
光束角度: 7°/21°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: 225*22*136

CRI>95 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K IP20




20型吊线灯系列

型　　号: CXTJ-6007
功　　率: 7W
显色指数: 95
光束角度: 120°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ60*200



20型吊线灯系列

型　　号: CXDX/5507
功　　率: 5W
显色指数: 95
光束角度: 7°/21°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ40*250



20型格栅灯系列

型　　号: CXXD/7010
功　　率: 10W
显色指数: 95
光束角度: 24°/36°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ70*100

型　　号: CXXD/9020
功　　率: 20W
显色指数: 95
光束角度: 24°/36°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ90*110

CRI>95 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K IP20



35型泛光灯系列

型　号:	CXFG35-300	型　号:	CXFG35-600	型　号:	CXFG35-1200
功　率:	12W	功　率:	20W	功　率:	40W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	120°	光束角度:	120°	光束角度:	120°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L300*W34*H50.5	产品尺寸:	L600*W34*H50.5	产品尺寸:	L1200*W34*H50.5



35型格栅灯系列

型　号:	CXFG35-5	型　号:	CXFG35-10	型　号:	CXFG35-15
功　率:	10W	功　率:	20W	功　率:	30W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	24°/36°	光束角度:	24°/36°	光束角度:	24°/36°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L135*W34*H50.5	产品尺寸:	L207*W34*H50.5	产品尺寸:	L405*W34*H50.5



35型偏光灯系列

型　号:	CXG35-L1	型　号:	CXFG35-L2	型　号:	CXFG35-L3
功　率:	10W	功　率:	20W	功　率:	30W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	7°/21°	光束角度:	7°/21°	光束角度:	24°/36°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L135*34*H50.5	产品尺寸:	L270*W34*H50.5	产品尺寸:	L405*W34*H50.5

CRI>95 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K IP20

型　号:	CXDG/5010R	型　号:	CXDG/6015R	型　号:	CXDG/7025R
功　率:	7W	功　率:	12W	功　率:	20W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	120°	光束角度:	120°	光束角度:	120°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	ф50*100	产品尺寸:	ф60*120	产品尺寸:	ф70*140



35型导轨灯系列

型　号:	CXDG/5010R	型　号:	CXDG/6015R	型　号:	CXDG/7025
功　率:	7W	功　率:	12W	功　率:	20W
显色指数:	95	显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	120°	光束角度:	120°	光束角度:	120°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	Φ50*100	产品尺寸:	Φ60*120	产品尺寸:	Φ70*140



35型折叠灯系列

型　号:	CXZD35/5	型　号:	CXZD35/10
功　率:	10W	功　率:	20W
显色指数:	95	显色指数:	95
光束角度:	24°/36°	光束角度:	24°/36°
光源类型:	MSD	光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V	输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	137*34*95	产品尺寸:	270*34*95



35型转角灯系列

型　号:	CXZJ35
功　率:	24W
显色指数:	95
光束角度:	7°/21°
光源类型:	MSD
输入电压:	DC24V/48V
产品尺寸:	L335*W305*H50.5

CRI>95 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K | IP20




35型吊线灯系列

型　　号: CXTJ-6007
功　　率: 7W
显色指数: 95
光束角度: 120°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ60*200



35型吊线灯系列

型　　号: CXDX/5507
功　　率: 5W
显色指数: 95
光束角度: 7°/21°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ40*250



35型格栅灯系列


型　　号: CXXD/7010
功　　率: 10W
显色指数: 95
光束角度: 24°/36°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ70*100

型　　号: CXXD/9020
功　　率: 20W
显色指数: 95
光束角度: 24°/36°
光源类型: MSD
输入电压: DC24V/48V
产品尺寸: Φ90*110

CRI>95 | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K | IP20




20型磁吸轨道系列



型　　号: S20明装/吊装
安装方式: 明装、吊装
尺　　寸:
材　　质: 高纯度航天铝材




35型磁吸轨道系列



型　　号: S35明装/吊装
安装方式: 明装、吊装
尺　　寸: L1000*W24*H51
材　　质: 高纯度航天铝材




20型磁吸轨道系列



型　　号: R20-A嵌装轨
安装方式: 开槽34mm
尺　　寸:
材　　质: 高纯度航天铝材




35型磁吸轨道系列



型　　号: R35-A嵌装轨
安装方式: 开槽45mm
尺　　寸: L1000*W24*H51
材　　质: 高纯度航天铝材




20型磁吸轨道系列



型　　号: R20-B嵌装轨
安装方式: 开槽34mm
尺　　寸:
材　　质: 高纯度航天铝材



35型磁吸轨道系列



型　　号: R35-B嵌装轨
安装方式: 开槽45mm
尺　　寸: L1000*W24*H51
材　　质: 高纯度航天铝材



市场应用：

办公室、会议室、学校、书房等。

产品描述：

采用国际品牌进品芯片CRI>90，光效高、性能稳定、光色一致性高；灯体采用高纯度铝材精制而成，确保灯具的美观及灯具的散热，保证超长寿命；匹配高效率光学，出光效果好，峰值光强高；光电参数稳定，整灯寿命长达35,000小时。


办公护眼灯系列

OFFICE EYE PROTECTION LAMP SERIES



截面图Sectional view 安装 installation






配件 Accessories



LXJ-0101

截面图 Sectional view 安装 insyallation





配件 Accessories




LXJ-1875



截面图 Sectional view 安装 insyallation






LXJ-7535

配件 Accessories



截面图 Sectional view 安装 insyallation






LXJ-7535-A

配件 Accessories




吊装双层线条灯系列
Hoisting double-layer linear lamp series

Excessively uniform light spot, comfortable and soft, showing a timeless and high-looking appearance

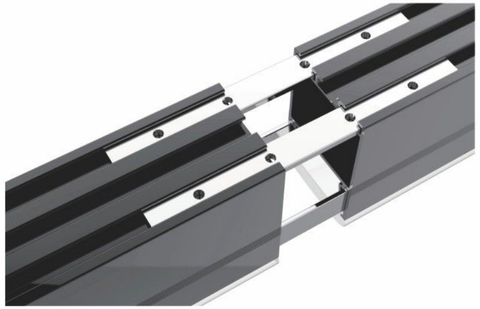


截面图 Sectional view



LXJ-3558-Y

安装 insyallation



配件 Accessories






截面图 Sectional view



LXJ-3035-Y

安装 insyallation



配件 Accessories






截面图 Sectional view



LXJ-3562

安装 insyallation




配件 Accessories









截面图 Sectional view




安装 insyallation






截面图 Sectional view






安装 insyallation






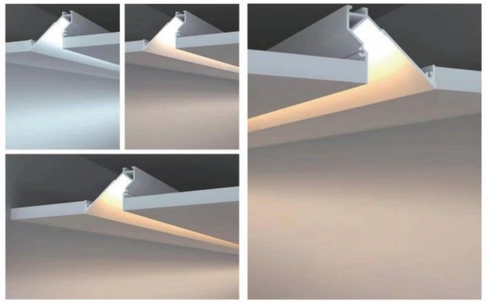

截面图 Sectional view




安装 insyallation



截面图 Sectional view




安装 insyallation





截面图 Sectional view






LXJ-20040-R

安装 insyallation




配件 Accessories



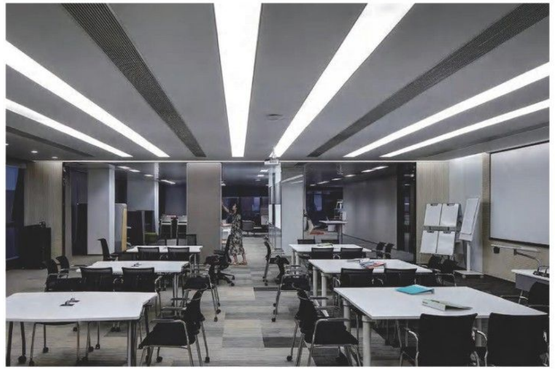


截面图 Sectional view





安装 insyallation



配件 Accessories





教育护眼灯照明

EDUCATIONAL EYE LIGHTING LIGHTING



产品型号：LXJ-HB-01	拼接方式：不拼接	安装方式：明装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1200*125*43mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

可随意灵活调节角度：

独特的结构设计最大限度能把握照射服务范围

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光豁免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保质保三年









产品型号：ZPG-JS-02	拼接方式：铝+特+菱晶	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1190*290*50mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

菱晶板面置：

亮度柔和，满足授课学习要求

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
豁免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年









产品型号：ZPG-JS-03	拼接方式：铝+特+菱晶	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1193*297*57mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

蜂窝网设计：


采用光学设计防眩，视觉更舒适

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
豁免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年

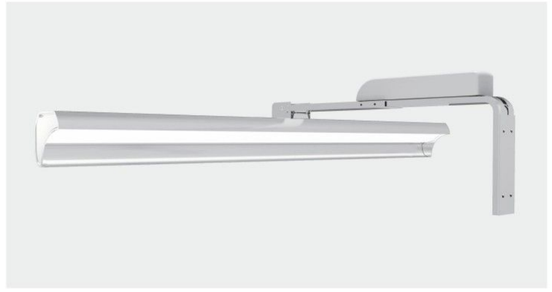







产品型号：LXJ-HB-04	拼接方式：不可拼接	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1200*82*100mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

可随意灵活调节角度：

独特的结构设计最大限度能
把握照射服务范围

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
豁免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年











产品型号：ZPG-JS-02	拼接方式：铝+特+菱晶	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1190*290*50mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

菱晶板面置：

亮度柔和，满足授课学习要求

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
黯免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年









产品型号：ZPG-JS-03	拼接方式：铝+特+菱晶	安装方式：明装/吊装
显色指数：90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1193*297*57mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

蜂窝网设计：


采用光学设计防眩，视觉更舒适

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
黯免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年

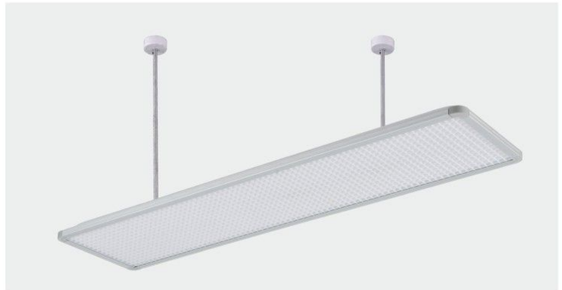







产品型号：LXJ-HB-04	拼接方式：不可拼接	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1193*297*57mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

可随意灵活调节角度：

独特的结构设计最大限度能
把握照射服务范围

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
黯免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年









产品型号：LXJ-HB-05	拼接方式：不可拼接	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1193*297*57mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K

可随意灵活调节角度：

独特的结构设计最大限度能
把握照射服务范围

专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
黯免无危害

节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年











产品型号：LXJ-JG-08	拼接方式：铝+塑底+蜂窝	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1161*290*50mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K



麦晶板面置：

亮度柔和，满足授课学习要求



专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
豁免无危害



节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年









产品型号：LXJ-JG-09	拼接方式：铝+塑底+蜂窝	安装方式：明装/吊装
显色指数：90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1193*297*57mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K



蜂窝网设计：

采用光学设计防眩，视觉更舒适



专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
豁免无危害




节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年







产品型号：LXJ-HB-10	拼接方式：铝+塑底+格栅	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1195*295*65mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K



可随意灵活调节角度：

独特的结构设计最大限度能
把握照射服务范围



专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
豁免无危害



节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年









产品型号：LXJ-HB-11	拼接方式：铝+塑底+格栅	安装方式：明装/吊装
显色指数：≥90	灯体电压：恒流AC220V	规格尺寸：1600*600mm
功率：36W	灯体颜色：银色	色温：5000K



可随意灵活调节角度：

独特的结构设计最大限度能
把握照射服务范围



专业护眼 权威认证：

无光频闪危害 CCC证书蓝光
豁免无危害




节能环保：

超长寿命，节能省电，绿色环保
质保三年



地脚灯系列
FOOTLIGHT SERIES

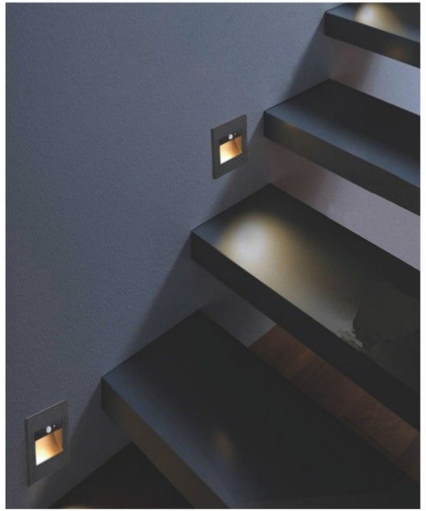






规格	LETR-95常亮	外观色	优雅白/拉丝白/土豪金 拉丝金/太空银/拉丝银 沙黑/拉丝黑 （其它色可定制）
材质	ABS	灯具介绍	显色指数:80 流明：80LM/W 发光角度：90度 光源：LED2835 频率：50HZ 电压：85-265V 功率：1.5W质保两年
尺寸(mm)	95*95*30 开孔80*80（86开关盒）		
光色	暖光3000K(其它光色可定制)	备注	报价为白色价格，其它颜色加1元





PRODUCT CHARACTERISTICS

Long life of LEP light source,once construction, several years of use.
Low power consumption,no need to pay hogh electricity chargesfor lighting and beauti□icatin.
Waterproof,dustproof,pressure and corrosion resistance




When A Man Comes
The Lamp Lights Up And He Goes Out

LED STEP LIGHT




PRODUCT CHARACTERISTICS


Long life of LEP light source,once construction, several years of use.
Low power consumption,no need to pay hogh electricity chargesfor lighting and beauti□icatin.
Waterproof,dustproof,pressure and corrosion resistance



When A Man Comes
The Lamp Lights Up And He Goes Out







LED STEP LIGHT








GS-95
TECHNICAL
PARAMETER

surface color

Power:1.5W
CCT:3000K-6500K
Size:95×95×30mm
Cut Size: 80×80mm
(compatible with 86 standard box)






LED STEP LIGHT

PRODUCT CHARACTERISTICS

Long life of LEP light source,once construction, several years of use.
Low power consumption,no need to pay hogh electricity chargesfor lighting and beauti□icatin.
Waterproof,dustproof,pressure and corrosion resistance



When A Man Comes
The Lamp Lights Up And He Goes Out








GS-A86/GS-P08F
TECHNICAL
PARAMETER

surface color

Power:1.5W
CCT:3000K-6500K
Size:86×86×30mm
Cut Size: 80×80×50mm
(compatible with 86 standard box)






LED STEP LIGHT

PRODUCT CHARACTERISTICS

Long life of LEP light source,once construction, several years of use.
Low power consumption,no need to pay hogh electricity chargesfor lighting and beauti□icatin.
Waterproof,dustproof,pressure and corrosion resistance




When A Man Comes
The Lamp Lights Up And He Goes Out



Product characteristics
- Long life of LED light source, once construction, several years of use.
- Low power consumption, no need to pay high electricity charges for lighting and beautification.
- Waterproof, dustproof, pressure and corrosion resistance.



IP65



When a man comes,
the lamp lights up and he goes out

Everbright
GS-C901C



GS-C901G




GS-C901
TECHNICAL
PARAMETER

surface color

IP65

Power:3W
CCT:3000K-6500K
Size:90×90×52mm
Cut Size: 80×80×50mm
(compatible with 86 standard box)






LED STEP LIGHT



Product characteristics
- Long life of LED light source, once construction, several years of use.
- Low power consumption, no need to pay high electricity charges for lighting and beautification.
- Waterproof, dustproof, pressure and corrosion resistance.



IP65



When a man comes,
the lamp lights up and he goes out

Everbright
GS-W901FC



GS-W901FG



Everbright
GS-W901YC




GS-W901YG



GS-W901
TECHNICAL
PARAMETER

surface color

Power:3W
CCT:3000K-6500K
Size:90×90×52mm/Ø87×52mm
Cut Size: 80×80×50mm/Ø80×50mm
(compatible with 86 standard box)








GS-118
TECHNICAL PARAMETER

surface color

Power:1.5W
CCT:3000K-6500K
Size:118×75×30mm
Cut Size: 108×68×55mm
(compatible with 118-2 standard box)




Product characteristics
- Long life of LED light source, once construction, several years of use.
- Low power consumption, no need to pay high electricity charges for lighting and beautification.
- Waterproof, dustproof, pressure and corrosion resistance.





Product characteristics
- Long life of LED light source, once construction, several years of use.
- Low power consumption, no need to pay high electricity charges for lighting and beautification.
- Waterproof, dustproof, pressure and corrosion resistance.

IP65



When a man comes,
the lamp lights up and he goes out



Everbright
GS-004C




GS-004G

IP65

GS-004
TECHNICAL PARAMETER

surface color


Power:3W
CCT:3000K-6500K
Size:85×85×51mm
Cut Size: 81×81×50mm






LED STEP LIGHT













规格	LETR-95感应	外观色	优雅白/拉丝白/土豪金 拉丝金/太空银/拉丝银 沙黑/拉丝黑（其它色可定制）
材质	ABS	灯具介绍	LETR-95常亮规格灯具介绍显色指数:80 流明：80LM/W 发光角度：90度 光源：LED2835 频率：50HZ 电压：85-265V 功率：1.5W质保两年ABS材质尺寸(mm)95*95*30 暖光3000K（其它光色可定制） 光色优雅白/拉丝白/土豪金 拉丝金/太空银/拉丝银 沙黑/拉丝黑（其它色可定制） 外观色 备注报价为白色价格，其它颜色加1元 开孔80*80（86开关盒）
尺寸(mm)	95*95*30 开孔80*80（86开关盒）		
光色	暖光3000K(其它光色可定制)	备注	报价为白色价格，其它颜色加1元





LED STEP LIGHT

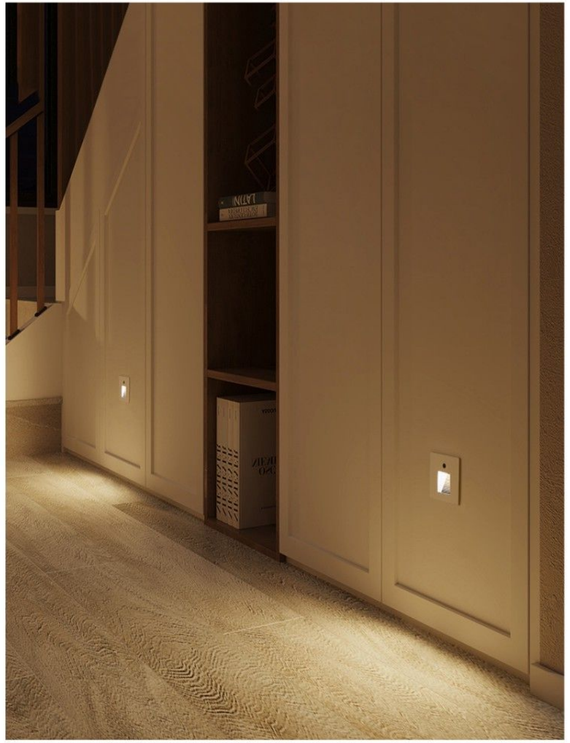



规格	LET-020G长感应	外观色	白色/黑色/银灰
材质	铝	灯具介绍	显色指数:80 流明：110LM/W 发光角度：90度 光源：COB 频率：50HZ 电压：85-265V 功率：2W 感应范围：1-3m，感应角度：120°环境温度：≤30℃ 感应时间：30-45S 质保两年
尺寸(mm)	面径185*40 开孔172*38*40		
光色	暖光3000K(其它光色可定制)	备注	报价为白色价格，其它颜色加1元


LED STEP LIGHT





规格	LET-022G	外观色	香槟金拉丝/银拉丝/灰拉丝
材质	铝材	灯具介绍	显色指数:80 流明：110LM/W 发光角度：90度 光源：3030 频率：50HZ 电压：85-265V 功率：2W 感应范围：1-3m， 感应角度：120°环境温度： ≤30℃ 感应时间：30-45S 质保两年
尺寸(mm)	面径38*88*45 开孔37*77*42		
光色	暖光3000K(其它光色可定制)	备注	三种颜色均可做，其它颜色定做

LED STEP LIGHT

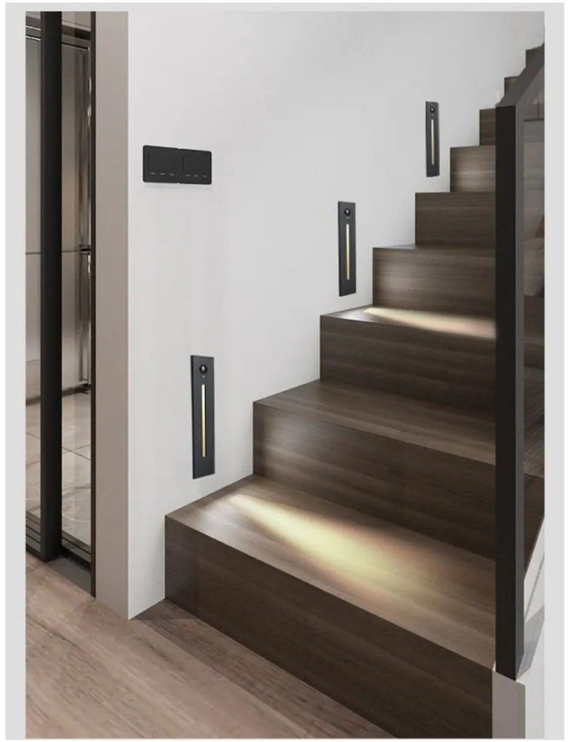



规格	LET-020长常亮	外观色	白/黑/灰
材质	压铸铝	灯具介绍	显色指数:80 流明：80LM/W 发光角度：10度 光源：COB 频率：50HZ 电压：85-265V 功率：1-3W 质保两年
尺寸(mm)	面径185*40 开孔172*38*40		
光色	暖光3000K(其它光色可定制)	备注	三种颜色均可做，其它颜色定做


LED STEP LIGHT

RORET雷欧特


线型灯系列
LINEAR LAMP SERIES




吊装透镜款系列/Ceiling lens series





嵌入式透镜款系列/Embedded lens series




吊装单层线条系列/Lifting single layer line light series

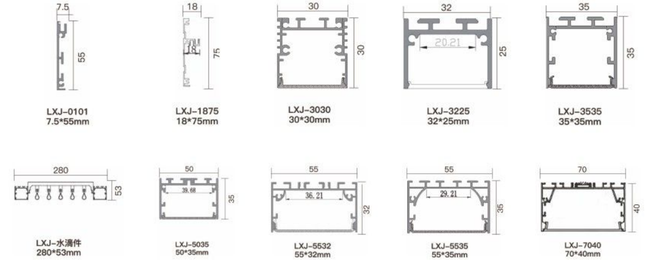


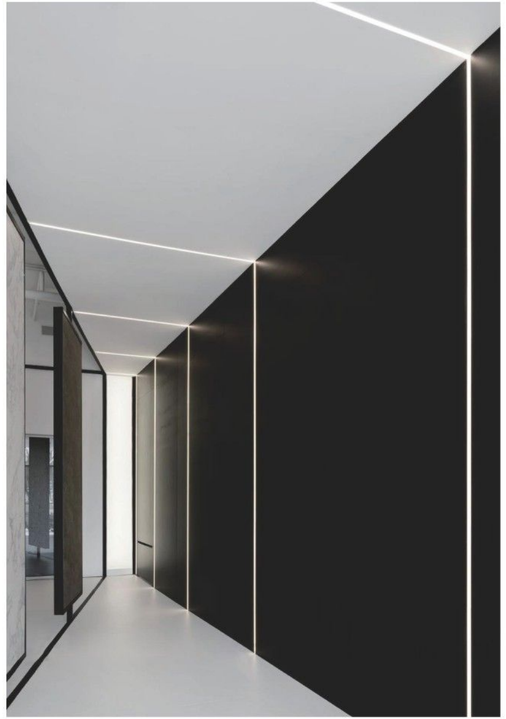

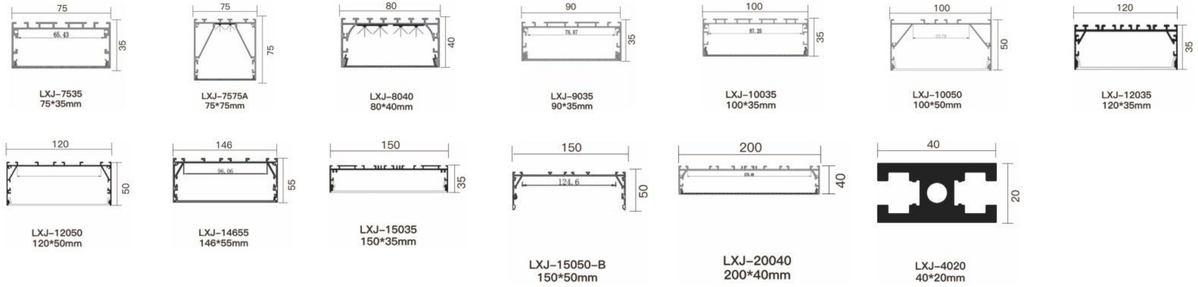


吊灯双层线条灯系列/Hoinsting double-layer lamp series

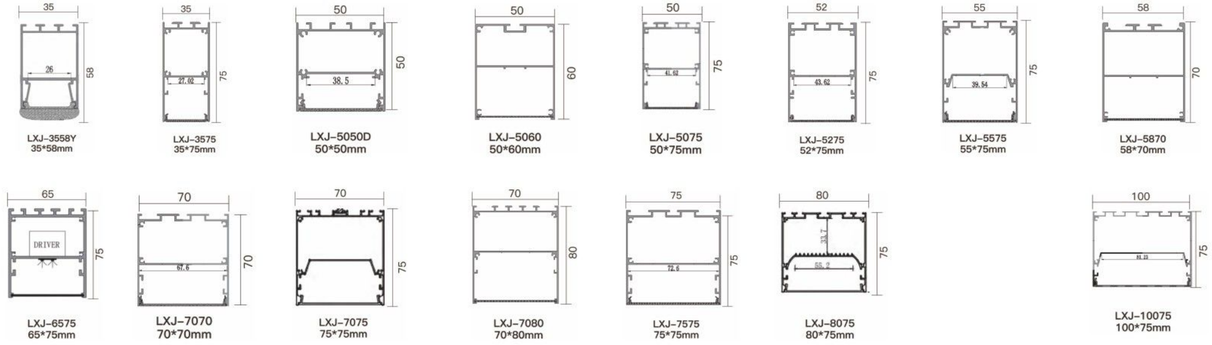




LXJ-68105
60*105mm




LXJ-100100
100*100mm

三面发光线条系列/Three-dided luminous line light series



LXJ-R30
30mm




LXJ-R60
60mm




LXJ-3035
30*35mm




LXJ-3562
35*62mm




LXJ-4542S
45*42mm




LXJ-4542
45*42mm




LXJ-4578
45*78mm




LXJ-5050
50*50mm




LXJ-5065
50*60mm




LXJ-5868
58*68mm



LXJ-7555
75*55mm



LXJ-7550
75*50mm




LXJ-9253
92*53mm


嵌入式线条灯系列/Embedded line light series




LXJ-0101-R
16*55mm



LXJ-3535-R
35*35mm




LXJ-5035-R
50*35mm




LXJ-5535-R
55*35mm




LXJ-5575-R
55*75mm




LXJ-7535-R
75*35mm




LXJ-7575-R
75*75mm




LXJ-10035-R
100*35mm




LXJ-10050-B
100*50mm




LXJ-12035-R
120*35mm




LXJ-12050-R
120*50mm




LXJ-15050-R-B
150*50mm



LXJ-15235-R
152*35mm




LXJ-20040-R
200*40mm




LXJ-20050-R
200*50mm


上下发光线条系列/Up and down light line lamp series




LXJ-5075Y
50*75mm




LXJ-5088
50*88mm




LXJ-6088
60*88mm



LXJ-12075
120*75mm




LXJ-15060
150*60mm




LXJ-27101
27*101mm


弯圆款系列/Curved round series




LXJ-2020圆
20*20mm



LXJ-3528圆
35*28mm




LXJ-5040圆
50*40mm




LXJ-6575圆
65*75mm

LXJ-9*68圆
9*68mm

教育系列/Education series




LXJ-HB-01
1200*125*43mm




LXJ-HB-02
1200*138*47mm



LXJ-HB-03
1200*40*120mm




LXJ-HB-04
1200*82*100mm



LXJ-JY6595F
1136*65*95mm




LXJ-JS-11
600*600mm



LXJ-JS-01
1200*300*118mm




LXJ-JS-02
1186*290*50mm




LXJ-JS-03
1193*297*57mm




LXJ-JS-04
1193*297*57mm




LXJ-JS-05
1193*297*57mm



LXJ-JS-06
1193*297*57mm



LXJ-JS-07
1160*142*50mm



LXJ-JS-08
1161*266*50mm




LXJ-JS-09
1195*295*65mm




LXJ-JS-10
1195*295*65mm


小型材明装系列/Small wood surface mountewd series




LXJ-0708
7*8mm




LXJ-0809
8*9mm




LXJ-0810
8*10mm




LXJ-1010
10*10mm




LXJ-103
9.8*12.9mm




LXJ-1014
10*14mm




LXJ-1515
15*15mm




LXJ-1709
17*9mm




LXJ-1810A
18*10mm




LXJ-1810B
18*10mm



LXJ-502
15*8.35mm




LXJ-505
17.4*12mm



LXJ-506
14.2*8.7mm




LXJ-509
17.4*6.9mm




LXJ-510
12.9*6.7mm




LXJ-601
15.7*15.7mm




LXJ-601A
15.7*15.7mm




LXJ-4325
43*25mm




LXJ-610
15.5*6.6mm




LXJ-613
17.2*14.5mm




LXJ-614
26.34*18.8mm



LXJ-616
19*13mm



LXJ-617
23.5*9.8mm



LXJ-627
11.9*6.4mm

LXJ-2015
20*14.9mm

LXJ-2020
20*20mm

LXJ-2020B
20*10mm


LXJ-2020L
20*20mm

LXJ-2028
20.2*28.7mm


LXJ-2320
23*20mm



LXJ-3628
23.57*27.6mm




LXJ-3010
30*10mm




LXJ-3020
30*20mm


小型材嵌入式系列/Small wood surface embedded series




LXJ-508
24.6*6.9mm




LXJ-605
24.7*11.96mm




LXJ-613B
24.4*14.5mm




LXJ-618
21.65*6.95mm




LXJ-619
29.94*9.64mm




LXJ-1010-R
16.4*9.9mm



LXJ-1013-R
23.5*12.9mm



LXJ-1515-R
23*14.5mm



LXJ-1709-R
17*9mm




LXJ-1714-R
19.4*14mm




LXJ-2020-R
20*20mm




LXJ-23020-R
23*20mm




LXJ-2711
27*10.8mm




LXJ-3020-R
30*20mm



LXJ-2010Y
20*10mm




LXJ-2109
20*9mm




LXJ-2010Y
50*10mm


阴阳角系列/Yin Yang corner




LXJ-Q1
50.22*22.34mm




LXJ-Q2
17.4*12mm




LXJ-Q3
32.5*13.3mm




LXJ-Q4
52.5*13.3mm




LXJ-Q4A
52.6*13.2mm




LXJ-Q5
61.45*14mm




LXJ-Q6
61.45*14mm




LXJ-Q7
35*30mm



LXJ-Q8
50*35mm



LXJ-Q9
43*14mm




LXJ-Q10
94*33mm




LXJ-Q11
95*35mm



LXJ-Q12
86*58mm



LXJ-Q13
101*68mm




LXJ-Q14
101.5*55.6mm




LXJ-Q15
19.8*19.8mm



LXJ-Q16
41.6*70mm



LXJ-Q17
95*20mm



LXJ-Q18
84*49.3mm



LXJ-4151Q
45.5*51.1mm

踢脚线系列/Skirting series

LXJ-1860
18*60mm

LXJ-1880
18*80mm

LXJ-6517
17*65mm


LXJ-6521
21*65mm

LXJ-7114
13.4*71.4mm

LXJ-7117
15.9*71.3mm

灯带系列
LAMP SERIESES



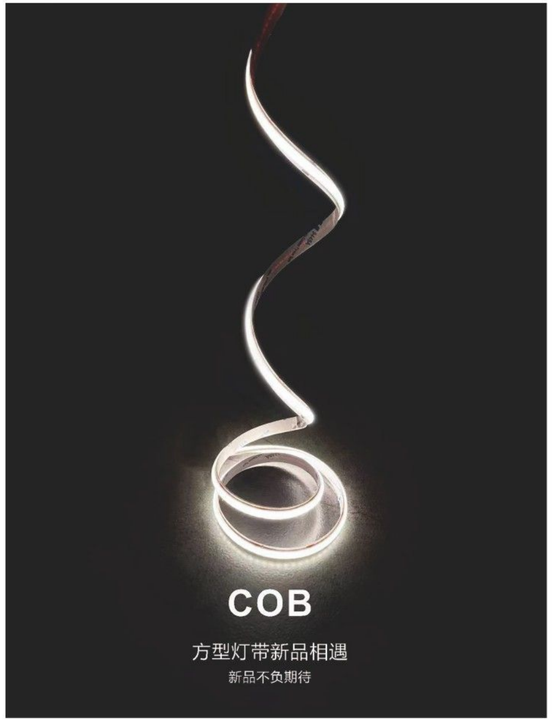

普瑞系列

产品参数

型　号:	2835-普瑞	宽　度:	8mm
色　温:	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K	输入电压:	DC12/24V
		功　率/米:	12V
灯珠数量:	120LES/m	流 明 / M:	1082LM
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	显　指:	>90RA

常规系列-120P

产品参数

型　号:	2835B	宽　度:	5/8mm
色　温:	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K	输入电压:	DC24V
		功　率/米:	12/8/4.8V
灯珠数量:	120LES/m	流 明 / M:	1082LM
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	显　指:	>90RA
		色温备注:	蓝、红、绿、紫、金黄、冰

产品参数

型　号:	2835D-Ⅱ	宽　度:	8mm
色　温:	3000K 4000K 6000K	输入电压:	DC12/24V
灯珠数量:	120LES/m	功　率/米:	12V
厚　度:	18/50铜（高温模切板）	流 明 / M:	1280LM
		显　指:	>80RA

双色变色系列

产品参数

型　号:	2835E-Ⅰ(双色变光)	宽　度:	8mm
色　温:	3000K 4000K 6500K	输入电压:	DC12/24V
灯珠数量:	120LES/m	功　率/米:	12V
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	流 明 / M:	1180LM
		显　指:	>80RA

产品参数

型　号:	2835-Ⅱ	宽　度:	8mm
色　温:	2700K 4000K 5000K 6500K	输入电压:	DC12/24V
灯珠数量:	192LES/m	功　率/米:	18V
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	流 明 / M:	1082LM
		显　指:	>90RA



极剪系列

产品参数

型　号:	2835G-Ⅰ(一灯一剪)	宽　度:	5/8mm
色　温:	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	输入电压:	DC12/24V
		功　率/米:	8V
灯珠数量:	120LES/m	流 明 / M:	880LM
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	显　指:	>90RA

炫彩系列

产品参数

型　号:	5050-RGB	宽　度:	10mm
色　温:	R/G/B	输入电压:	DC24V
灯珠数量:	60LES/m	功　率/米:	14.4V
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	流 明 / M:	1082LM
		显　指:	>80RA

产品参数

型　号:	5050-RGB+W	宽　度:	12mm
色　温:	R/G/B/W	输入电压:	DC12/24V
灯珠数量:	60LES/m	功　率/米:	19.2V
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	流 明 / M:	1280LM
		显　指:	>80RA

产品参数

型　号:	5050-RGB+CCT	宽　度:	12mm
色　温:	RGB/W/W/CW	输入电压:	DC12/24V
灯珠数量:	60LES/m	功　率/米:	24V
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	流 明 / M:	1180LM
		显　指:	>80RA

产品参数

型　号:	5050-幻彩(断点续传)	宽　度:	10mm
色　温:	R/G/B	输入电压:	DC12/24V
灯珠数量:	60LES/m	功　率/米:	14.4V
厚　度:	2.5盎司（电镀板）	流 明 / M:	1082LM
		显　指:	>80RA

Lights with decoration display
灯带装修展示

Lights with decoration display
灯带装修展示

Lights with decoration display
灯带装修展示

RORET雷欧特

Lights with decoration display
灯带装修展示



户外亮化系列

OUTDOOR LIGHTING SERIES

RORET雷欧特



庭院灯系列 GARDEN LAMP SERIES

庭院灯说明

庭院灯是户外照明灯具的一种，通常是指6米以下的户外道路照明灯具，主要部件由:光源、灯具、灯杆、法兰盘、基础预埋件5部分组成。
庭院灯其具有多样性、美观性具有美化和装饰环境的特点，所以也被称之为景观庭院灯。主要应用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区，公园、广场等公共场所的室外照明，能够延长人们的户外活动的时间，提高财产的安全。

BK-15701
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）

庭院灯系列 GARDEN LAMP SERIES

庭院灯功能简介

庭院灯发展到20世纪90年代，被广泛运用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区、公园、广场、私家花园、庭院走廊等公共场所的道路单侧或俩册用来道路照明，提高人们夜间出行的安全性用来增加人们户外活动的时间，提高生命财产的安全。它还可以改变人们的心情，提高人的情绪，并且能够改变人的观念，创造一个明暗相间的调色板般的夜晚。白天，庭院灯可以点缀城市风景;夜晚，庭院灯具既能提供必要的照明及生活便利，增加居民安全感，又能突显城市亮点，演绎亮丽风格，以至于沿用至今，已经发展为成熟的产业链。

BK-15801
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）







庭院灯系列 GARDEN LAMP SERIES

BK-15901
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）

BK-15902
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）

庭院灯系列 GARDEN LAMP SERIES

种类介绍

庭院灯发展至今，根据使用环境和设计风格的不同，衍生出不同的种类，分为:欧式庭院灯、现代庭院灯、古典庭院灯三大类。
欧式庭院灯:
其设计风格多采用欧洲国家的一些欧式艺术元素，加以抽象的表现形式。如:皇冠庭院灯。
现代庭院灯:
其设计风格多采用现代的艺术元素，采用简约式的手法表现，如:春芽庭院灯。
古典庭院灯:
其设计多采用中国古典元素，加以运用和改型，如:宫灯。
这三种类型的庭院灯，代表着不同的风格，也是大多数生产厂家为了迎合城市建筑物的设计风格，衍生而成。

BK-16001
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）



庭院灯系列 GARDEN LAMP SERIES



BK-15901
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）



BK-16302



BK-16303

BK-16302
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）

BK-16303
总高3-5米，铁铝制品，适用光源LED，灯杆内外热镀锌后喷优质户外氟碳漆或户外塑。（可以按客户要求订做）

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES

草坪灯说明

草坪灯的设计主要以外型和柔和的灯光为城市绿地景观增添安全与美丽，并且普遍具有安装方便、装饰性强等特点，可用于公园、



BK-44001 H:0.6-0.8m



BK-44002 H:0.6-0.8m



BK-44003 H:0.6-0.8m



BK-44004 H:0.6-0.8m



BK-43901 H:0.6-0.8m



BK-43902 H:0.6-0.8m

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES

草坪灯功能介绍

草坪灯发展到20世纪90年代，被广泛运用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区、公园、广场、私家花园、庭院走廊等公共场所的道路单侧或俩册用来道路照明，提高人们夜间出行的安全性用来增加人们户外活动的时间，提高生命财产的安全。它还可以改变人们的心情，提高人的情绪，并且能够改变人的观念，创造一个明暗相间的调色板般的夜晚。白天，草坪灯可以点缀城市风景;夜晚，草坪灯具既能提供必要的照明及生活便利，增加居民安全感，又能突显城市亮点，演绎亮丽风格，以至于沿用发展为成熟的产业链。

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES



BK-44101 H:0.6-0.8m



BK-44109 H:0.6-0.8m



BK-44110 H:0.6-0.8m

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES



BK-44201
H:0.6-0.8m



BK-44202
H:0.6-0.8m



BK-44203
H:0.6-0.8m



BK-44204
H:0.6-0.8m



BK-44205
H:0.6-0.8m



BK-44206
H:0.6-0.8m



BK-44207
H:0.6-0.8m



BK-44208
H:0.6-0.8m



BK-44209
H:0.6-0.8m



BK-44210
H:0.6-0.8m



BK-44211
H:0.6-0.8m



BK-44212
H:0.6-0.8m



BK-44213
H:0.6-0.8m



BK-44214
H:0.6-0.8m



BK-44215
H:0.6-0.8m

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES



BK-44301
H:0.6-0.8m



BK-44302
H:0.6-0.8m



BK-44303
H:0.6-0.8m



BK-44204
H:0.6-0.8m



BK-44205
H:0.6-0.8m



BK-44206
H:0.6-0.8m



BK-44207
H:0.6-0.8m



BK-44208
H:0.6-0.8m



BK-44209
H:0.6-0.8m



BK-44210
H:0.6-0.8m



BK-44211
H:0.6-0.8m



BK-44212
H:0.6-0.8m



BK-44213
H:0.6-0.8m

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES



BK-44401
H:0.6-0.8m



BK-44402
H:0.6-0.8m



BK-44403
H:0.6-0.8m



BK-44404
H:0.6-0.8m



BK-44405
H:0.6-0.8m



BK-44406
H:0.6-0.8m

ROERT雷欧特®

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES



BK-44501
H:0.6-0.8m



BK-44502
H:0.6-0.8m



BK-44503
H:0.6-0.8m

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES



BK-44601
H:0.6-0.8m



BK-44602
H:0.6-0.8m



BK-44603
H:0.6-0.8m

ROERET雷欧特®

草坪灯系列 LAWN LAMP SERIES



BK-44701
H:0.6-0.8m

柱头灯系列 CAPITAL LAMP SERIES



BK-46001



BK-46002



BK-46003



BK-46004



BK-46005



BK-46006



BK-46007



BK-46008



BK-46009

柱头灯系列 CAPITAL LAMP SERIES



BK-46601



BK-46610



BK-46611



BK-46602



BK-46603



BK-46604



BK-46605



BK-46606



BK-46607



BK-46608



BK-46609



BK-46612



BK-46613



BK-46614



BK-46615

壁灯系列 WALL LAMP SERIES



BK-46801



BK-46802



BK-46803



BK-46804



BK-46805



BK-46806



BK-46807



BK-46808



BK-46809



BK-46810



BK-46811



BK-46812



BK-46813

投光灯系列 FLOOD LIGHT SERIES



BK-47901
功率：21W
尺寸：315*165*245mm



BK-47902
功率：24W
尺寸：335*160*158mm







BK-47903
功率：60W
尺寸：525*220*158mm



BK-47904
功率：6W
尺寸：Φ95*80*112mm



BK-47905
功率：9W
尺寸：Φ130*95mm



BK-47906
功率：24W
尺寸：Φ230*25mm



BK-47907
功率：60W
尺寸：Φ245*280*150mm



BK-47908
功率：15W
尺寸：Φ180*200mm



BK-47909
功率：18W
尺寸：Φ230*370*132mm



BK-47910
功率：36W
尺寸：Φ255*195*275mm



BK-47911
功率：48W
尺寸：Φ255*195*275mm



隧道灯系列 TUNNEL LIGHT SERIES

产品描述：
1.采用进口高亮度大功率LED作为光源，寿命长，显色性佳，光效高。
2.高效率恒流源驱动，稳定，安全，可靠。
3.采用高导热系数铝合金散热体，专业的散热设计，更大的散热面积，更佳的散热性能。
4.钢化玻璃透镜，最佳的光学分配，高损低，均匀度高
5.无不良眩光，无频闪。
6.绿色环保污染，不含铅、汞灯污染元素，对环境没有任何污染。
应用范围：
适用于各种隧道、高架桥底、收费站、站台灯场所。
以上产品的详细参数最终以产品实物为准！



BK-48001
功率：12W
尺寸：245*340*110mm



BK-48002
功率：150W
尺寸：480*285*120mm



BK-48003
功率：120W
尺寸：245*340*110mm



BK-48004
功率：150W
尺寸：480*285*120mm



BK-48005
功率：150W
尺寸：455*300*140mm



BK-48006
功率：60W
尺寸：225*285*120mm



BK-48007
功率：48W
尺寸：250*290mm



BK-48008
功率：70W
尺寸：440*302mm



BK-48009
功率：98W
尺寸：570*315*245mm



BK-48010
功率：100W
尺寸：550*310mm

隧道灯系列 TUNNEL LIGHT SERIES



BK-48101
功率：70W
尺寸：390*360mm



BK-48102
功率：90W
尺寸：560*285mm





BK-48103
功率：200W
尺寸：



BK-48104
功率：70W
尺寸：600*290mm



BK-48105
功率：50W
尺寸：307*246mm



BK-48106
功率：70W
尺寸：270*475mm



BK-48107
功率：100W
尺寸：290*360*110



BK-48108
功率：40W
尺寸：330*220*73mm



水底灯系列 UNDERWATER LAMP SERIES

水底灯说明

水底灯简单的指就是装在水底下的灯，外观小而精致，美观大方，外型和有些地埋灯差不多，只是多了个安装底盘，底盘是用螺丝固定的，水底灯一般为LED光源，我能LED科技照明被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。它通电的时候，可以发出多种颜色，绚丽多彩，一般是装在公园或者喷泉水池里。具有很强的观赏性。主要用于喷泉、水下作业。



BK-48201
功率：9W
尺寸：Φ160*65mm



BK-48202
功率：12W
尺寸：Φ180*65mm



BK-48203
功率：6W
尺寸：Φ165*80mm



BK-48204
功率：12W
尺寸：Φ188*80mm



BK-48205
功率：3W
尺寸：Φ90*130mm



BK-48206
功率：6W
尺寸：Φ145*110mm



BK-48207
功率：9W
尺寸：Φ120*220mm



BK-48208
功率：12W
尺寸：Φ160*220mm



BK-48209
功率：6W
尺寸：Φ150*175mm



BK-48210
功率：9W
尺寸：Φ150*280mm



BK-48211
功率：9W
尺寸：Φ155mm



BK-48212
功率：18W
尺寸：Φ240*220mm

埋地灯系列 BURIED LAMP SERIES



BK-48401
功率：9W
尺寸：600*100*90mm



BK-48402
功率：6W
尺寸：150*150*95mm





BK-48403
功率：24W
尺寸：300*90mm



BK-48404
功率：10W
尺寸：250*90mm



BK-48405
功率：12-15W
尺寸：Φ200*150mm



BK-48406
功率：18-24W
尺寸：Φ250*150mm



BK-48407
功率：12-15W
尺寸：Φ200*120mm



BK-48408
功率：7W
尺寸：Φ250*190mm



BK-48409
功率：1-3W
尺寸：Φ52*90mm



BK-48410
功率：6W
尺寸：Φ250*310mm



BK-48411
功率：
尺寸：Φ145*190mm



BK-48412
功率：9W
尺寸：Φ170*200mm

洗墙灯系列 WALL WASHING LAMP SERIES



BK-48501
功率：24/36W
尺寸：1000*48*110mm

洗墙灯说明

洗墙灯(led wall washer)，灯具，LED洗墙灯是用来做建筑装饰照明之用的一种灯

产品描述：
1.优质高亮LED光源，光效高、显色性高；
2.寿命长,产品寿命长达5万小时；
3.外壳采用压铸铝材质，经久耐用；
4.抗高温，防水等级高；
5.采用透光性的钢化玻璃，耐冲击；
6.优势：LED光源无频闪，是光源中对人类眼睛无伤害的新一光源产品；
7.适用于：舞台灯光、广告灯、建筑物、体育场、工程照明等。
应用范围：
该系列产品适用于各种场所，如公司企业大楼的墙体亮化、政府楼的亮化、历史建筑的墙体亮化、娱乐场等；所涉及的范围越来越广，从当初的室内到室外，从当初的局部亮化到现在的整体亮化，都是极别的提高与发展。



BK-48502
功率：24/36W
尺寸：1000*60*80mm



BK-48503
功率：24*2W
尺寸：1000*100*150mm



BK-48504
功率：18/24W
尺寸：1000*100*150mm



BK-48505
功率：18/24W
尺寸：1000*100*150mm

插地灯系列 PLUG-IN LAMP SERIES



BK-48801
功率：6W
尺寸：Φ105*470mm



BK-48802
功率：3W
尺寸：Φ96*290mm



BK-48803
功率：8W
尺寸：Φ160*455mm



BK-48804
功率：9W
尺寸：Φ145*435mm



BK-48805
功率：15W COB
尺寸：Φ140*158*365mm



BK-48806
功率：5W COB
尺寸：Φ80*110*290mm



BK-48807
功率：15W COB
尺寸：Φ80*110*290mm



BK-48808
功率：3W COB
尺寸：Φ90*105*330mm



BK-48809
功率：15W COB
尺寸：Φ150*240*520mm



BK-48810
功率：15W COB
尺寸：Φ145*205*435mm



BK-48811
功率：15W COB
尺寸：Φ150*240*520mm



BK-48812
功率：15W COB
尺寸：Φ160*195*570mm