RORET雷欧特®



RORET雷欧特®

中山市雷欧特照明有限公司

ZHONGSHAN CITY RORET LIGHTING CO.,LTD

地址：中山市东升镇迎宾路 36 号

电话：0760-87826236



功能

1.方便。只需给设备供电，智能信号无线传输，支持本地和远程网络控制。

2.安全。信号透明传输，在传输过程中，无论传输的内容还是数据协议的形式，都不处理任何数据，只将需要的内容数据传输到目的地。


3.可靠。任意设备之间的信号覆盖范围可达20米，10000台设备可连续传输，距离可达50公里。每个设备都可以



APP下载

【机智的生活】

- 蓝牙通讯
- 快速添加设备
- 自动设备分类

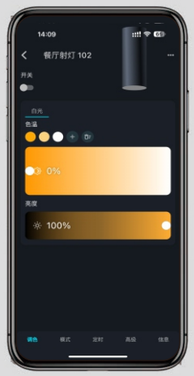

调色控制模式



调光控制模式




照明场景控制




智能客控系统


本地方布式自组网，离线语音不用担心没有网络，可定制欢迎词，调试好一间客房可复制数间，调备坏了有替换功能，更简单的售后。

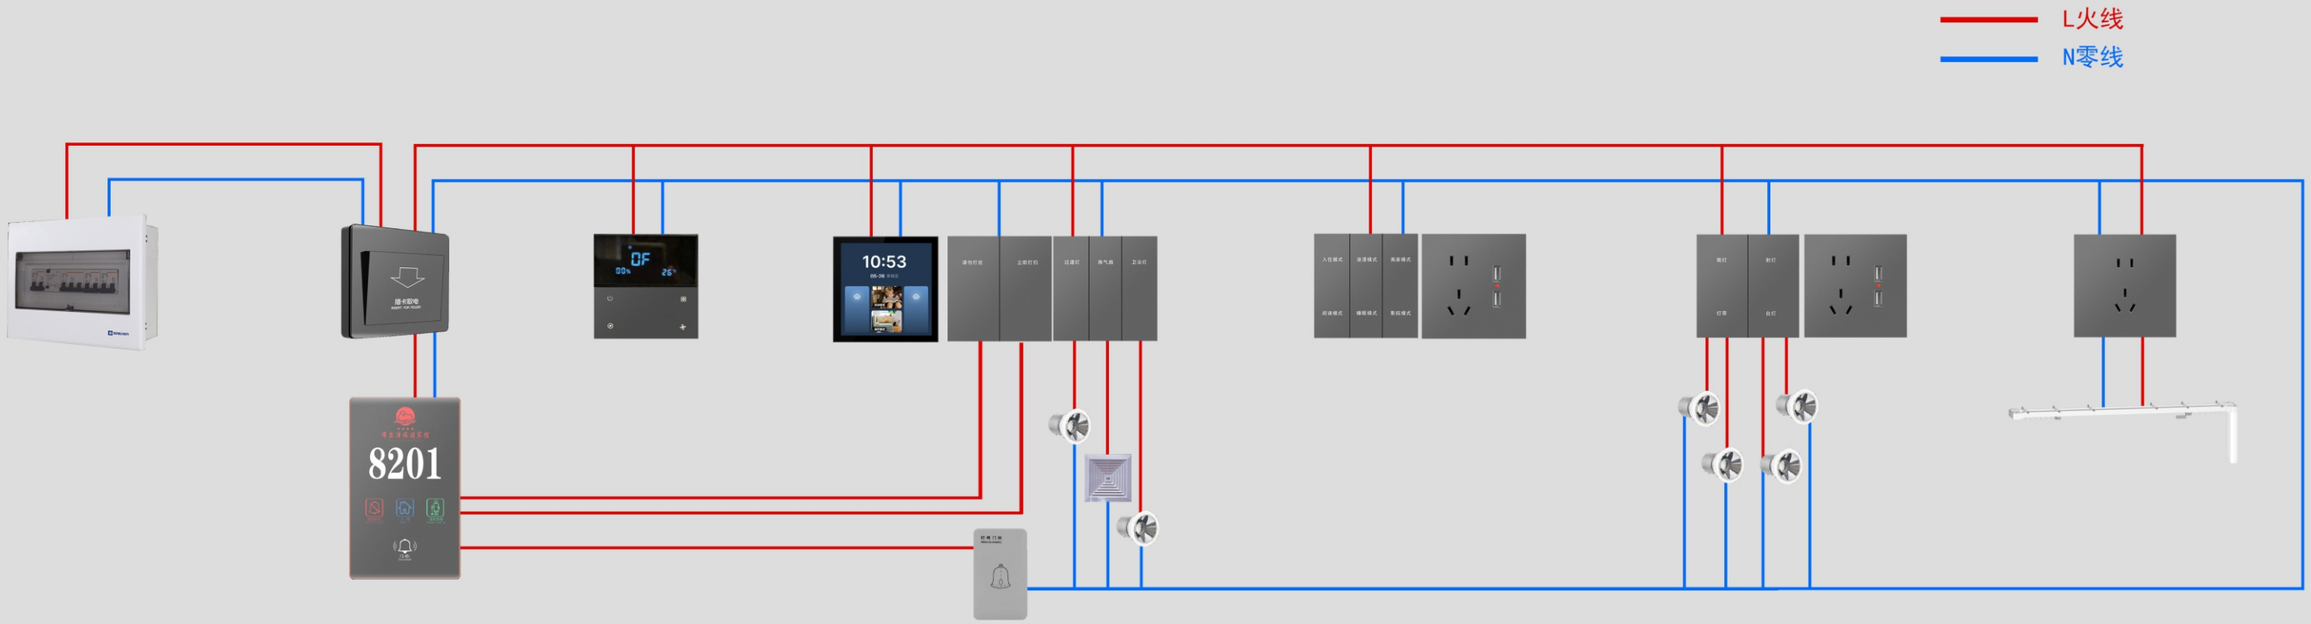

酒店标间智能开关接线图

三房二厅智能家居接线图

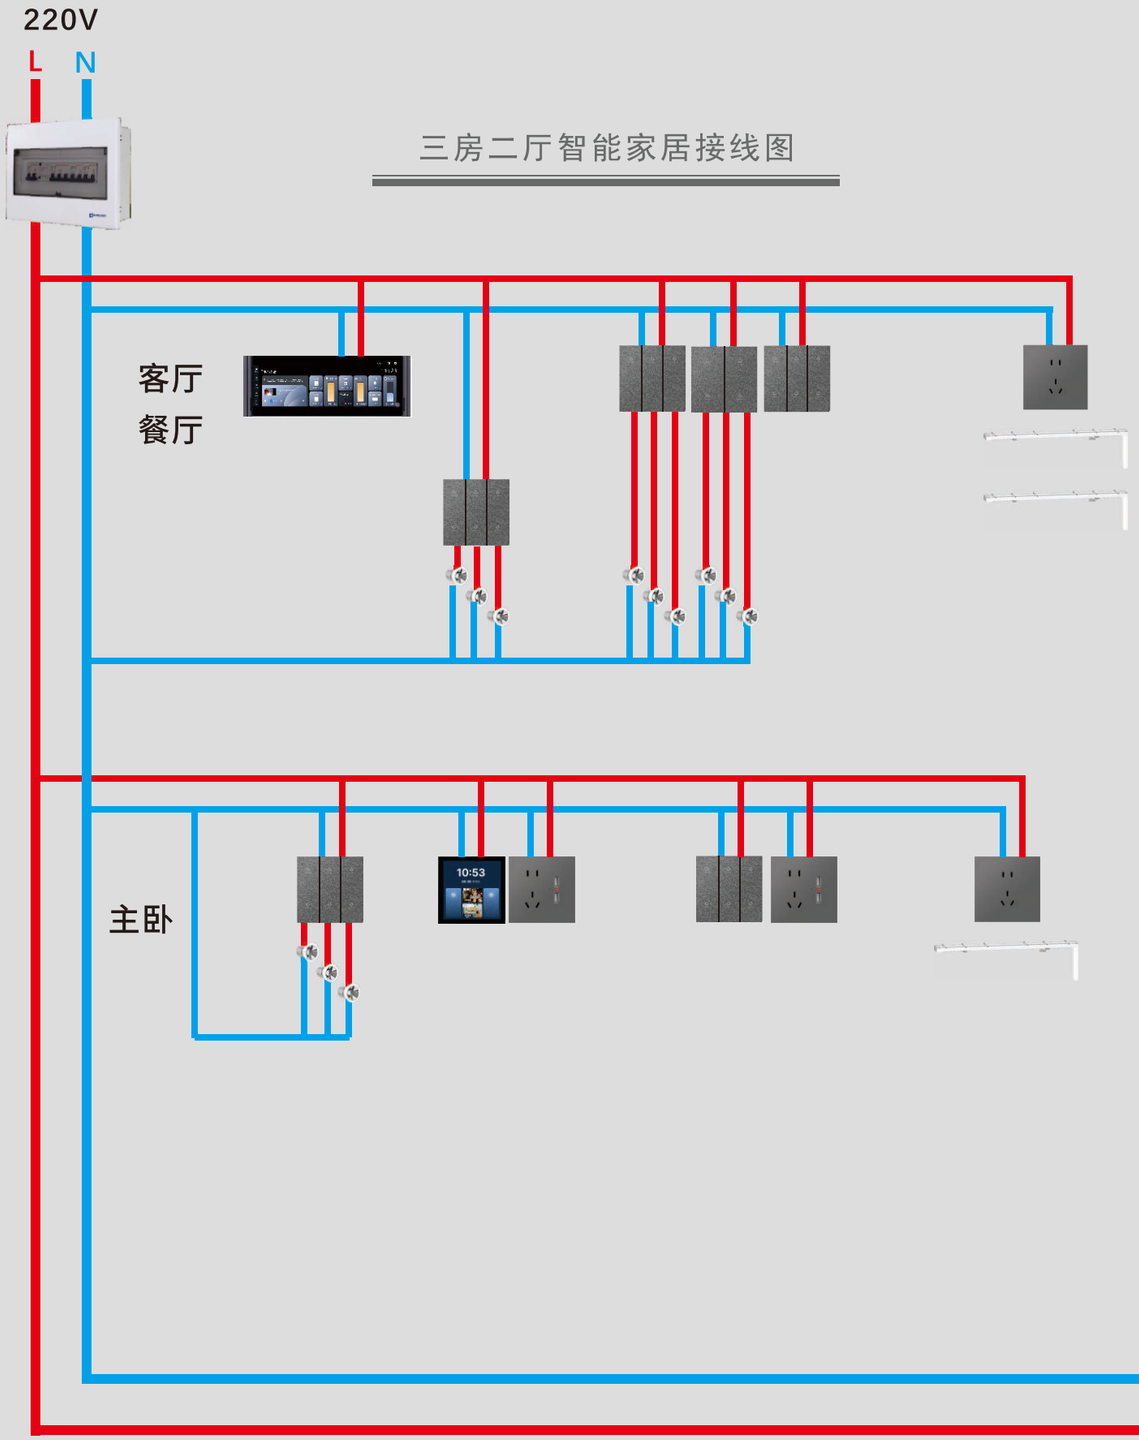

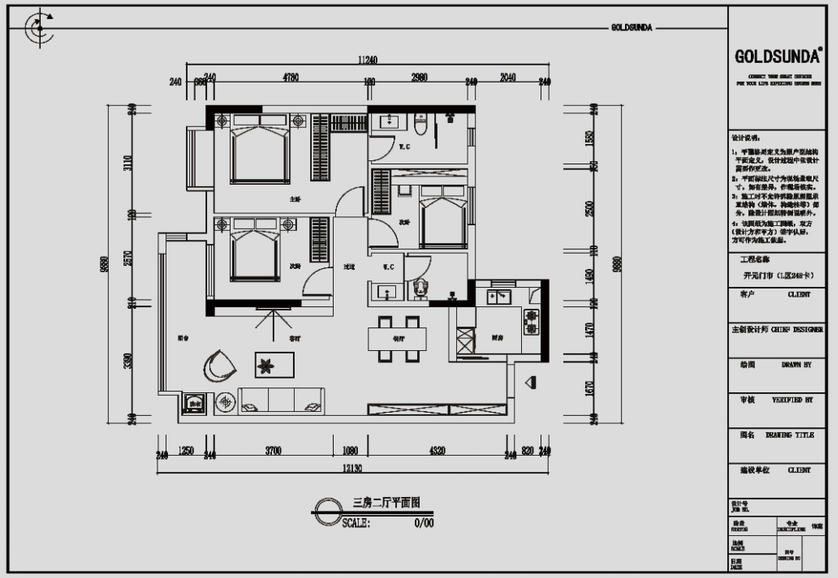

CONTENTS 目录

01 智慧屏

G12智慧屏 01-02

G10智慧屏 03-04

FX-8智慧屏 05-06

FX-6智慧屏 07-08

G4/U5智慧屏 09-10

S1Pro智慧屏/旋钮屏 11-12

02 控制中心

星空灯 13-14

离线语音 15-16

万能红外控制器 17

网关 18

人存在感应器-微波雷达 19-20

智能遥控器 21-23

智能通断器 24

智能电动窗帘 25-26

CONTENTS 目录

03 智能开关

Q2开关系列 27-28

Q8开关系列 29-30

Q9开关系列 31-34

Q10开关系列 35-36

Q11开关系列 37-40

04 智能驱动系列

H12X2驱动 41-42

H10X2-H9X2驱动 43-44

C5-C5F磁吸驱动 45-46

A12X35-A12Y驱动 47-48

A12X6-A7x2驱动 49-50

七彩幻彩-YDD灯带驱动 51-52

05 智能灯带控制器

智能灯带控制器 53-56

智能展示箱/情景灯箱 57-58



G12 智慧中控屏

12 寸全视角全面屏设计!

智能手机APP扫码同步登录控制设备


12寸智慧屏参数




（正视图）




（俯视图）

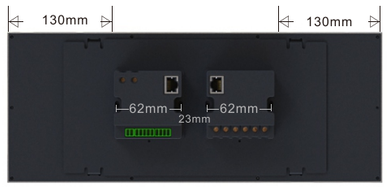

（后视图）



（侧视图）



（分解图）

G12	
操作系统	安卓11系统
CPU型号	RK3566 四核64位Cortex-A55
CPU频率	1.8GHZ
CPU核数	四核
屏幕尺寸	主明屏幕尺寸12.3英寸
分辨率	1920*720
材质	IPS(全视角)
触摸屏	多点触摸电容屏
存储	机身内存 2GB
ROM	TF卡内存 8G
USB	2.0接口，可读32G
网络	有线网口 支持10M/100M自适应以太网
WIFI	支持
输出功率	2*(10-25W)(TI数字攻放)
输出阻抗	4-8欧
总谐波失真	0.03%(1W.1KHZ)
频响	20Hz-20KHz
音频信噪比	98db
蓝牙	AP6212 5.2 版本
IOT	详组，可视门铃，窗帘
IOT	灯光，插座，空调，场景，
继电器	2路灯光控制，小于200W(继电器16A)
自带喇叭	1W小喇叭
音频格式	MP3.WAV.WMA.FLAC，APE.ACG。AO3，OGG等音频格式
视频格式	NPEG-1/2/3/4，RN/RNVB.WNV.MOV.NKVOB，AVI，3GP，H，264等视频格式
电源输入	AC110-250V
485	支持 半双工 3.81MM接口端了
音频输入	AUX，一组
音频输出	一组
协议	Witmesh

智能家居

12寸全面屏

外接音源

定时功能

86

86*2底盒

蓝牙

手机APP

WIFI连接

8米语控

智能旋钮交互

屏幕触摸交互

智能语音交互

手机 APP 交互

G10智慧中控屏

全视角全面屏设计！
智能手机APP扫码同步登录控制设备



G10产品参数

多功能中控主机

G10参数	
操作系统	Android8.1
CPU型号	四核Cortex
CPU频率	1.5GHZ
CPU核数	四核
屏幕尺寸	10英寸
分辨率	1280*800
材质	IPS(全视角)
触摸屏	多点触摸电容屏
存储	机身内存 2GB
ROM	TF卡内存 8GB
USB	2.0接口，可读32G
网络	有线网口支持
WIFI	支持
输出功率	2*(10-25W)(TI数字攻放)
输出阻抗	4-8欧
总谐波失真	0.03%(1W.1KHZ)
频响	20Hz-20KHz
音频信噪比	98db
蓝牙	支持手机搜索连接主机也可支持搜索连接蓝牙喇叭
IOT	灯光，插座，空调，窗帘。
IOT	场景，群组，可视门铃。
多种循环播放模式	我环支持单曲播放、随机播放、顺序播放、单曲循环、播放模式全部循环播放模式。
喇叭切换	本主机支持大小喇叭切换，可使用本身大喇叭以及小喇叭
音频格式	MP3，WAV.WNA.FLAG， APE.ACC。AC3，OGG等音频格式
视频格式	MPEG-1/2/3/4，RM/RNVB.WMV，MDV，NKVOB，AVI.3GP.H.264等视频格式
外音输入	支持外接音源输入本机，放大输出
485：	可支持外部输入控制，也可输出控制外部智能设备
升级	支持固件在线升级
协议	Witmesh




(正视图)




(俯视图)



(后视图)



(侧视图)

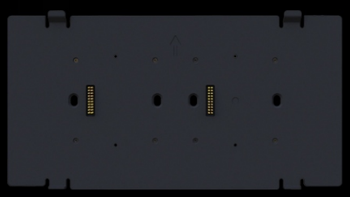

(分解图)

FX-8 智慧中控屏

8寸全视角全面屏设计！
智能手机APP扫码同步登录控制设备



协　议　自带zigbee 网

双86低壳
背景音乐播放

wit mesh
智能控制

手机推送音乐
天气，讲笑话等

四麦语音

8寸IPS

旋钮调节



8寸智慧屏参数

产品型号	FX-8
系统	安卓8.1 CPU型号：四核cortrx-A35
屏幕	分辨率1280*1280 多点触摸电容屏
网络	有线接口：支持 WIFI:支持
攻放	音频信噪比：98db
蓝牙	版本4.0
IOT	灯光，场景 群组，窗帘，可视门铃
继电器	2路灯光控制,小于200W
自带喇叭	1W小喇叭
输入电源	110-265V
音频	输入：AUX一组 输出：一组
协　议	Witmesh


手机APP远程控制

随时随地你都可掌控主机动态情况

可以使宝宝在音乐中醒来

一键控制所有智能设备

在手机APP设备组网里将多个设备组网在一起一键控制组网里设备音乐的播放

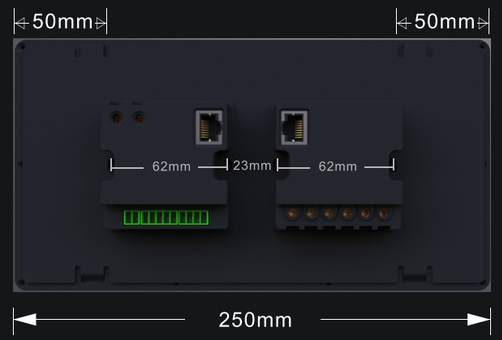

FX-6 智慧中控屏

6寸全视角全面屏设计！


标准单86低盒，无需改线



6寸智慧屏参数

产品型号	FX-6
系统	安卓8.1 CPU型号：四核cortrx-A35
屏幕	分辨率1440*720 多点触摸电容屏
网络	有线接口：支持 WIFI:支持
攻放	音频信噪比：98db
蓝牙	版本4.0
IOT	灯光，场景 群组，窗帘，可视门铃
继电器	2路灯光控制，小于200W
自带喇叭	1W小喇叭
输入电源	110-265V
音频	输入：AUX一组 输出：一组
协　　议	Witmesh



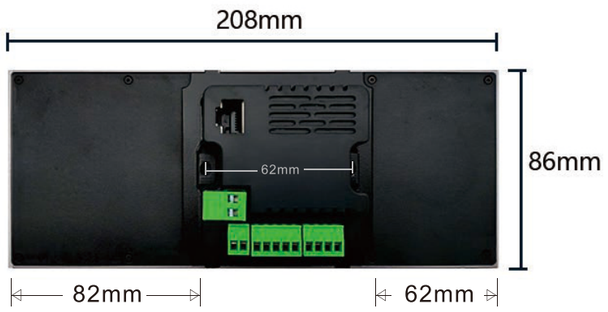

ROBET雷欧特

轻松实现全屋智能


全屋可控的智能家居，语音控制电视、空调
风扇、窗帘等智能家电，告别繁琐操作

智能场景 智慧省心





G4 智慧中控屏

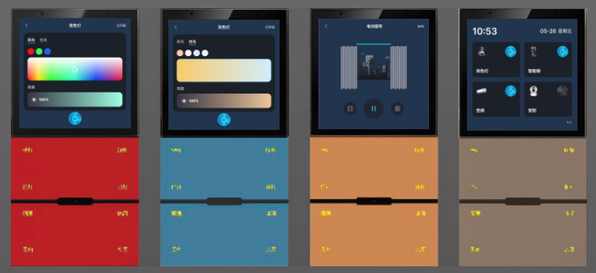

品类扩张计划

已支持21类常用设备
的精细控制，品类支持持续进行中.....



4寸智慧屏参数

产品型号	G4
系统	安卓8.1 四核cortex-PX30
屏幕	分辨率480*480
屏幕	多点触摸电容屏
攻放	音频信噪比：98Ddb
IOT	涂鸦zigbee，灯光，场景
IOT	群组，窗帘，可视门铃
自带喇叭	1W小喇叭
网络	WIFI:支持 有线接口:支持
输入电源	110-265V
协议	Witmesh

智能家居

8寸全面屏

外接音源

定时功能

86

86*2底盒

蓝牙改名


手机APP

WIFI连接

8米语控




（正视图）



（俯视图）



（后视图）

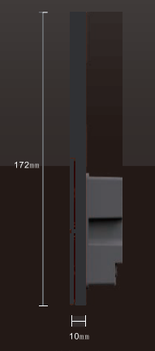

（侧视图）



（分解图）


U5 智慧中控屏

多功能中控屏



用一句话，开启智能场景

与手机同步连接多个场景，代替了场景开关的作用，结合声控功能，是你贴心的居家管家。

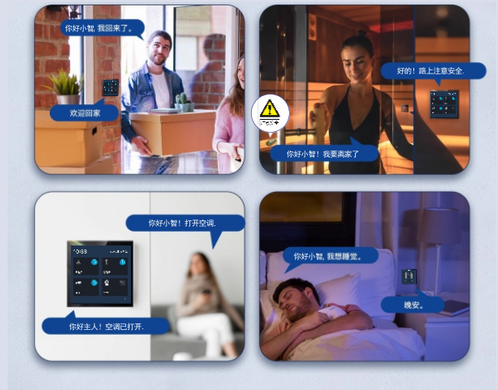

4寸智慧屏参数

产品型号	U5
系统	安卓8.1
屏幕	多点触摸电容屏
网络	有线接口：支持 WIFI:支持
攻放	音频信噪比：98db
蓝牙	版本4.0
IOT	灯光，场景 群组，窗帘，可视门铃
继电器	2路灯光控制， 小于200W
自带喇叭	1W小喇叭
输入电源	110-265V
音频	输入：AUX一组 输出：一组
协　议	Witmesh

智能家居


86*2底盒

手机APP

8米语控

8寸IPS

本地音乐

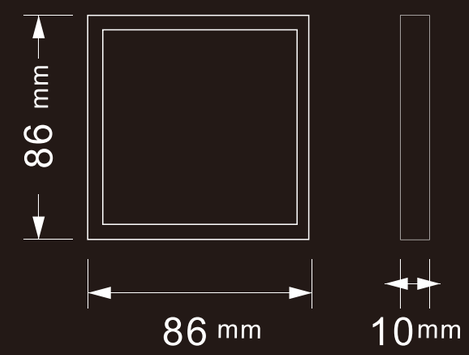

S1Pro

采用4寸全视角全面屏设计！

你好！小高:打开空调-电视 -灯 -窗帘.....

你好！小高:生日模式.浪漫模式.回家模式.


聚餐模式.休闲模式.....



S1Pro智慧屏参数

产品型号	S1Pro
屏幕	分辨率480*480
屏幕	4寸全屏
产品输出	2*200W继电器
组网	本地组网
网络	无需联网
自带喇叭	内置喇叭
语音	带语音功能
产品底盒	标准86底盒
产品尺寸	86*86mm
协议	Witmesh



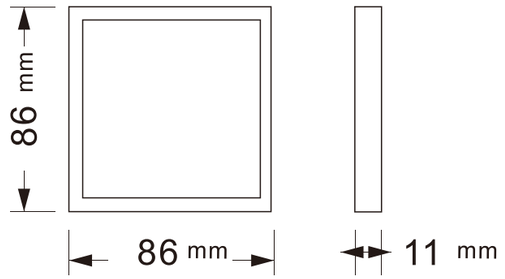

智能家居　多种场景　蓝牙　86底盒　4寸全面屏


旋钮屏开关



（效果图）

旋钮屏开关参数

产品型号	G3-wit
调节	旋钮调节+按键
产品底盒	标准86底盒
产品尺寸	86*86mm
组网	本地组网
协议	Wit Mesh

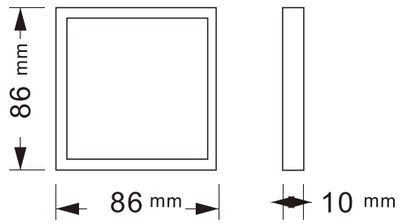




本地蓝牙控制空调，窗帘.灯光.开关情景，4路复合开关.....


按键控制　手机APP　旋钮调节　86底盒　智能家居



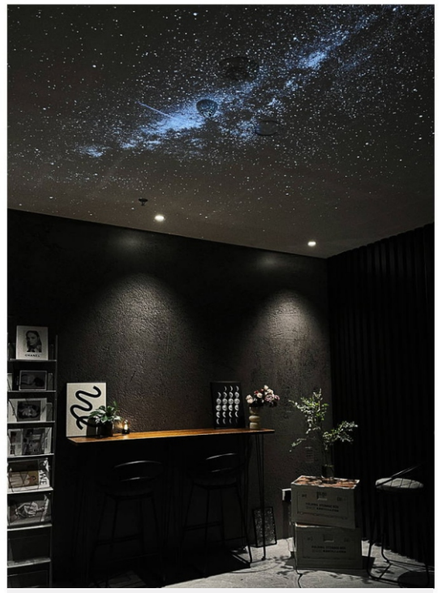

适配多款星盘


6款动态双星盘11片静态单星盘
不同星盘不同震撼效果



产品名称:星空灯


产品型号:HZ-582
功率:53W
电压:24V
控制距离:联网不限制距离、脱网15米(蓝牙)
尺寸:200*200*250mm
材料:五金+铝材+尼龙
最佳投影距离:2.5-6米
亮度:2700流明
产品净重:2Kg
通讯协议:Wit Mesh



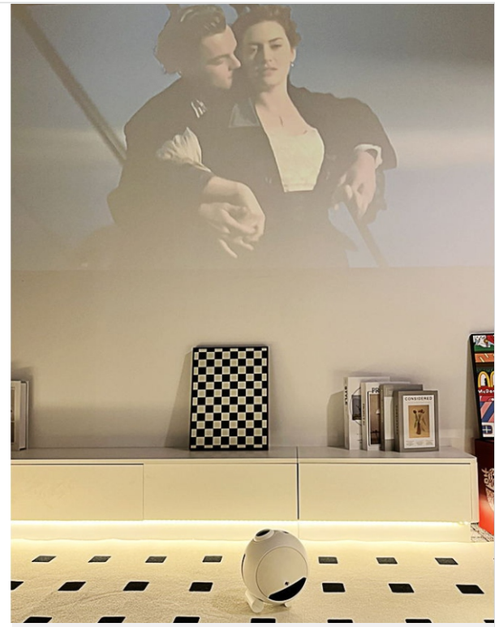

适配多款星盘

6款动态双星盘11片静态单星盘
不同星盘不同震撼效果



产品名称:星空灯

产品型号:HZ-558
功率:21W
电压:24V
控制距离:联网不限制距离、脱网15米(蓝牙)
尺寸:150*180*190mm
材料:铝材+ABS
最佳投影距离:2.5-6米
亮度:1800流明
产品净重:1.6Kg
通讯协议:Wit Mesh


离线语音

唤醒后可连续控制设备，
语音等！8米内可快速识别！



离线语音参数


产品型号	LXYY-Wit-220V
毛重/g	207
净重/g	155
产品尺寸	87*37*87mm
内包装尺寸	121*50*107
协议	Wit Mesh

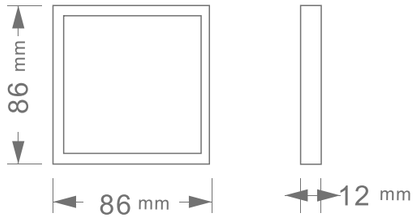



海量电器语音“一应声控”

空调/开关/电视/灯/窗帘.....等家
电接入离线语音，普通家电秒变智能化。

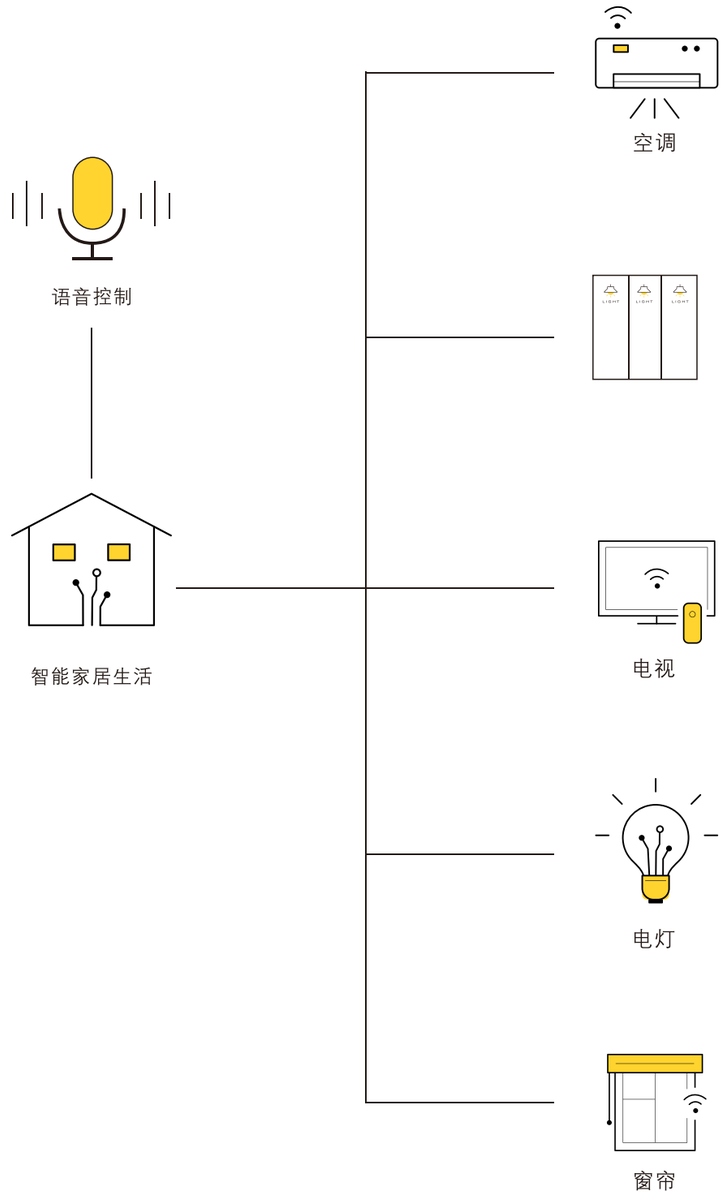

万能红外控制器

产品参数

产品型号	XH-1
接收角度	360°
产品尺寸	80*80*62mm
工作温度	-10℃~60℃
工作电压	5v 1A~2A
控制距离	3 - 6 M
净重/g	64g
协议	Wit Mesh



网关


产品参数

产品型号	WG-Wit
接收角度	360°
产品尺寸	80*80*62mm
内包装尺寸/mm	77*74*58
产品尺寸/mm	72*72*28
毛重/g	114g
净重/g	60g
协议	Wit Mesh



Wi-Fi 设备的连接需要通过路由器来实现。

透传:透明传输。即在传输过程中，不管所传输的内容、数据协议形式不对数据做任何处理，只是把需要传输的内容数据传输到目的地。

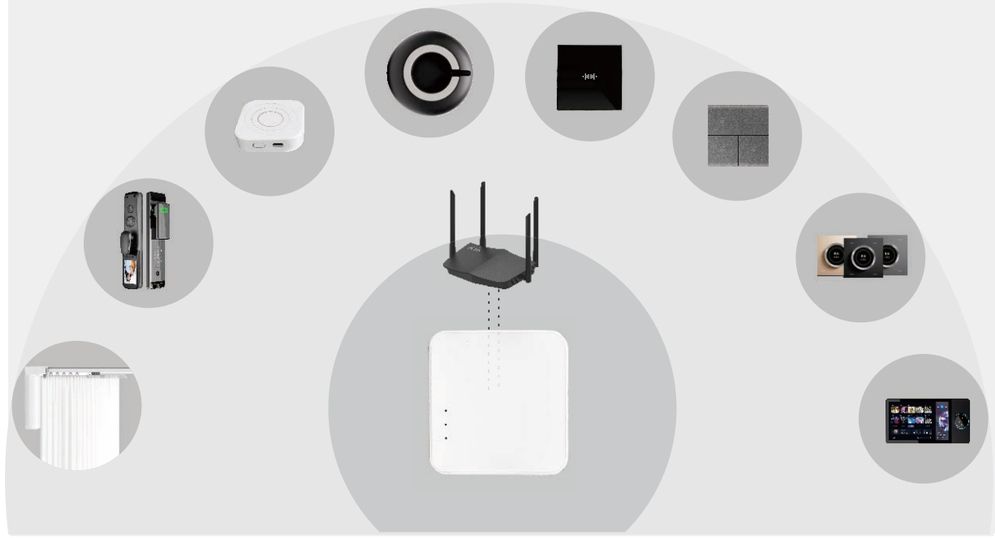

人存在感应器



参数:

产品型号	RTCZ-1
产品颜色	白色
产品尺寸	60*15mm
工作温度	-10℃-40℃
工作湿度	0-95%RH,无凨凝
执行标准	GB4943.1-2022
功　　耗	0.5W
雷达频率	24G
感就范围	6000㎜
无线协议	Wit Mesh



包装清单


传感器主体×1



电源线×1


使用说明书×1


*需要自行购买带USB接口的充电器

微波雷达

智能感应控制示意图

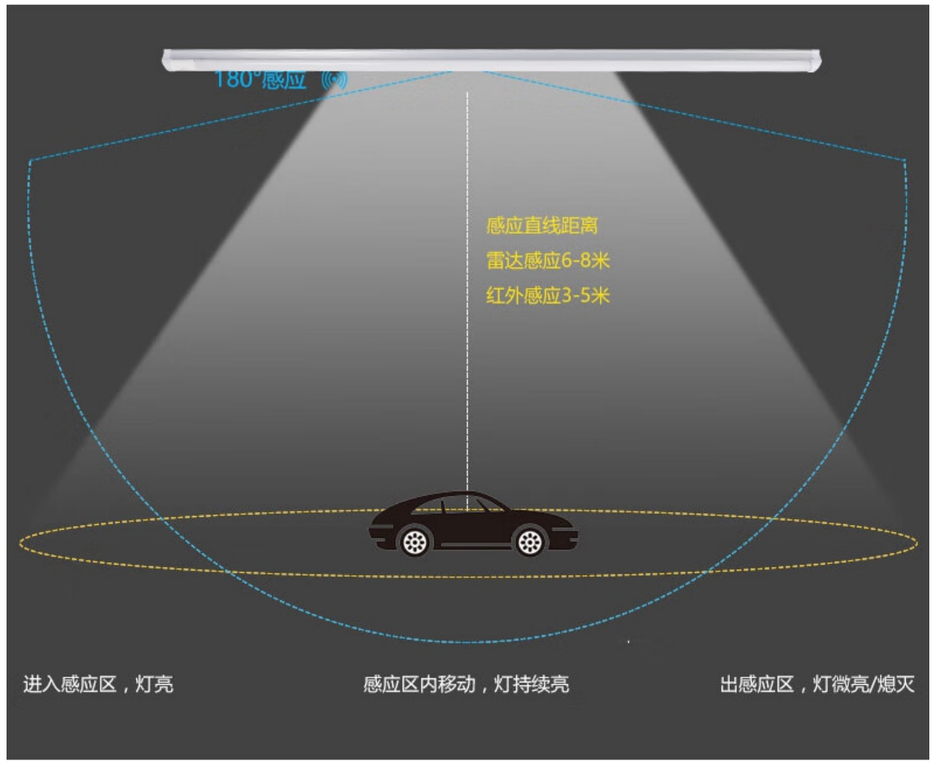

Wit mesh驱动可于商超.办公.教育照明.地下停车库.智能家居等



（接线图）



微波雷达传感器

（实物参考图）

智能遥控器

产品参数	
产品型号	YK-16
输入电压	DC5V USB充电
控制距离	⩾15-30m
待机电流	5-10mA
材质	铝+PC
净重/g	72g
协议	Wit Mesh



（效果图）



总开/关-4路+4情景+RGB+夜灯模式　　可添加APP设置

产品参数	
产品型号	YK-20
输入电压	DC3V(两节7号电池)
控制距离	⩾15-30m
待机电流	5-10mA
材质	铝+PC
净重/g	60g
通讯协议	Wit Mesh



（效果图）



智能遥控器

产品参数

产品型号	YK-25
输入电压	DC3V(两节7号电池)
控制距离	⩾15-30m
待机电流	5-10mA
内包装尺寸	145*52*26
净重/g	54g
通讯协议	Wit Mesh





智能通断器

产品参数:


产品型号:	KGHZ-1
工作电压:	110-265V
LED单路负载:	≤300W
最大电流:	≤10A
产品尺寸:	40*43*22mm
内包装尺寸	40*40*22mm
净重/g	36g
通讯协议:	Wit Mesh





智能电动窗帘

产品展示

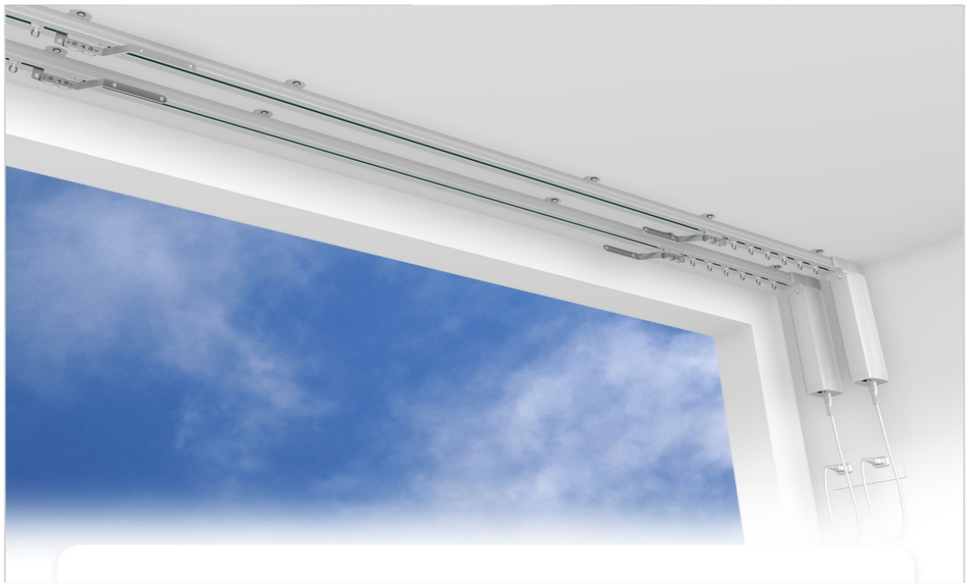

产品参数

产品型号	CL-GD-1.7-3M　CL-GD-2.3-4M　CL-GD-2.5-4.5
输入电压	100-240V AC
额定频率	50/60 Hz
额定电流	0.3A
额定扭矩	1.2 N·m
额定转速	75 r/min
连续运行时间	S3 50%
额定功率	30 W
噪音	＜30dB
防护等级	IP41
协　议	Wit Mesh



1.8M-3M

2. 3M-4M

2.5M-4.5M

伸缩轨道



产品展示



静音电机



Q2无线开关

无线开关参数:

产品型号	Q2
触控寿命	20万次
控制距离	室内15m，空旷30m
工作温度	-10℃~50℃
环境湿度	0-92%RH
通信协议	Wit Mesh



开关系列：


一位开关


二位开关


三位开关


四位开关


一位开关


二位开关


三位开关


四位开关

插座系列：


16A插座


五孔插座


USB 五孔


16A插座


五孔插座


USB 五孔



7彩无线



调光调色


电视插


电脑/电视插


电话插


电话/电脑插


电视插


电话/电视插

Q8系列开关

Q8LN参数:

产品型号	Q8LN
产品名称	8键复合开关
产品尺寸	86*86mm
环境湿度	0-90%RH
工作电压	AC110-265V 50/60Hz
单路负载	LEDload≤2000W
通信协议	Wit mesh


Q8随意贴参数:

产品型号	Q8
按键寿命	20万次
控制距离	室内15m,
控制距离	空旷30m
工作温度	-10℃~50℃
环境湿度	0-92%RH
通信协议	Wit mesh

开关系列：




一位开关



二位开关



三位开关



四位开关




八位开关




电视插座




电话插座




电脑插座




电视/电脑插




电话/电脑插




二位电话插




空白面板




七孔插座




16A插座



七孔插座




五孔插座



USB 五孔

Q9 智能复合开关系列(灰色)

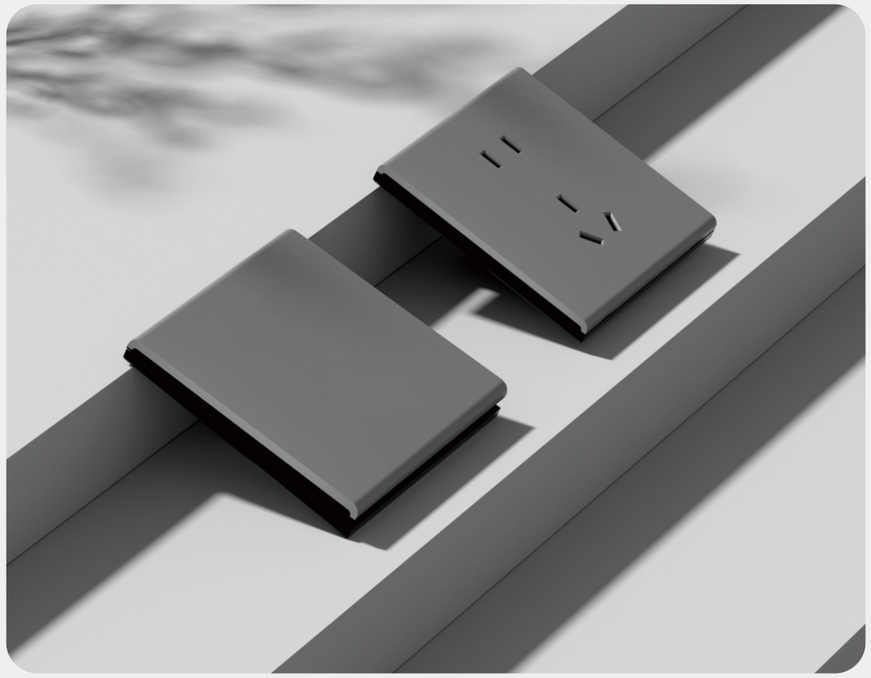

智能开关



一位开关



二位开关



三位开关



四位开关

机械开关



一位开关



二位开关



三位开关



四位开关



电视插座



电话插座



电脑插座



电视/电脑插



电话/电脑插



二位电话插



声控开关



调速开关



紧急呼叫



普通夜灯



感应夜灯



人体感应



空白面板



七孔插座



五孔插座



16A插座



USB 五孔



一开五孔

Q9 智能复合开关系列(黑色)



智能开关



一位开关



二位开关



三位开关



四位开关

机械开关




一位开关



二位开关



三位开关



四位开关



电视插座



电话插座



电脑插座



电视/电脑插



电话/电脑插



二位电话插



声控开关



调速开关



紧急呼叫



普通夜灯




感应夜灯



人体感应



空白面板




七孔插座



五孔插座



16A插座



USB 五孔



一开五孔

Q10 智能复合开关系列(灰色)




一位开关


二位开关


三位开关




插卡取电


四位开关



六位开关


电视插座



电话插座



电脑插座


电视/电脑插



电话/电脑插


二位电话插



空白面板


七孔插座


五孔插座


16A插座


USB 五孔


一开五孔

Q11 智能复合开关系列(灰色)




一位开关


二位开关


三位开关



四位开关


电视/电脑插



电话插


二位电话插


电视/电脑插



电脑插


电脑/电话插


空白面板


七孔插座


五孔插座


16A插座


USB 五孔


一开五孔

Q11 智能复合开关系列(白色)

Fashion. Aesthetics

是简约灵感的造化，是倾角设计的创新
是大气挥洒的格调，是启明之上的风尚
更为家居墙壁赋予美学新内涵



一位开关



二位开关




三位开关



四位开关



电视/电脑插



电视



电脑


空白面板




七孔插座



五孔插座



16A插座



USB 五孔




一开五孔

H12X2-Wit mesh端子版驱动



自定义更换模块




兼容天猫精灵/涂鸦/小米/小度支持定制各种协议的驱动，为自由连接而生

（实物图片参考）

Wit mesh端子版H12X2天花射灯/筒灯/智能调光调色驱动

型 号	电流	参数/尺寸
H12X2-7W-160mA-2	160mA	智能双色/单色 输入电压:AC175-265V 输出电压:DC27-38V 恒流精度:士5% 工作效率:82.3% PF: 0.5 带壳尺寸:120*3g*25mm 插拔式模块
H12X2-10W-200mA-2	200mA	
H12X2-9-12W-270mA-2	270mA	
H12X2-15W-320mA-2	320mA	
H12X2-18W-430mA-2	430mA	
H12X2-20W-500mA-2	500mA	
H12X2-24W-540mA-2	540mA	
H12X2-30W-700mA-2	700mA	
H12X2-36W-850mA-2	850mA	

H12X2-Wit mesh拨码智能驱动

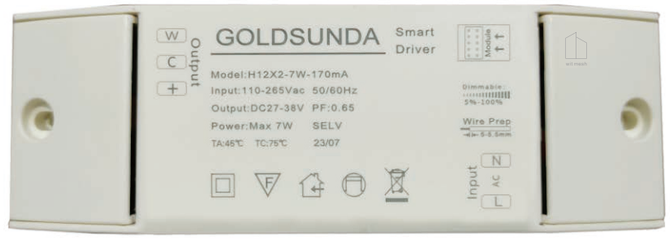


（实物图片参考）

Wit mesh拨码智能调光调色驱动

型 号	尺寸参数	拨码调电流瓦数
H12X2-7/9/10/12W	智能双色/单色 输入电压:AC175-265V 输出电压:DC27-38V 恒流精度::±5% 工作效率:82.3% PF: 0.5 带壳尺寸:120*39*25mm 插拔式模块+拨码	7W 9W 10W 12W
H12X2-15/17/18/20W		15W 17W 18W 20W
H12X2-24/25/28/30W		24W 25W 28W 30w

H10X2-Wit mesh端子版驱动

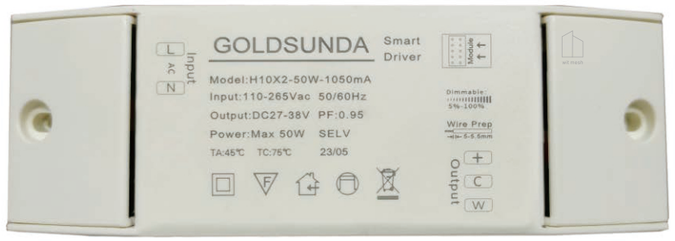


（实物图片参考）

Wit mesh版**H10X2**天花射灯/筒灯/**PF：0.9** 智能双色驱动

型 号	电流	参数/尺寸
H10X2-7W-150mA-2	150mA	智能双色，单色 输入电压:AC175-265V 输出电压:DC3-38V 恒流精度:士1% 工作效率:82.3% PF: 0.95 带壳尺寸:120*39*25mm 模块植入式
H10X2-10W-200mA-2	200mA	
H10X2-12W-270mA-2	270mA	
H10X2-15W-320mA-2	320mA	
H10X2-20W-Z-500mA-2	500mA	智能双色/单色 输入电压:AC175-265V 输出电正:DC3-38V 恒流精度:士1% 工作效率:82.3% PF: 0.95 带壳尺寸:147*42*30mm 模块植入式
H10X2-30W-700mA-2	700mA	
H10X2-40W-850mA-2	850mA	
H10X2-48W-1050mA-2	1050mA	

H9X2-Wit mesh端子版驱动

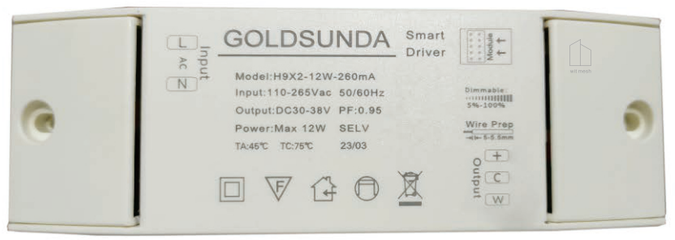


（实物图片参考）

Wit mesh版H9X2天花射灯/筒灯/PF: 09 智能双色驱动

型 号	电流	参数/尺寸
H9X2-7W-160mA-2	160mA	智能双色/单色 输入电压:AC110-265V 输出电压:DC3-38V 恒流精度:士1% 工作效率:82.3% PF: 0.95 带壳尺寸:120*39*25mm 模块插拔式 (可定制植入式)
H9X2-10W-200mA-2	200mA	
H9X2-9-12W-270mA-2	270mA	
H9X2-15W-320mA-2	320mA	
H9X2-18W-430mA-2	430mA	
H9X2-20W-500mA-2	500mA	

C5-Wit mesh磁吸灯驱动

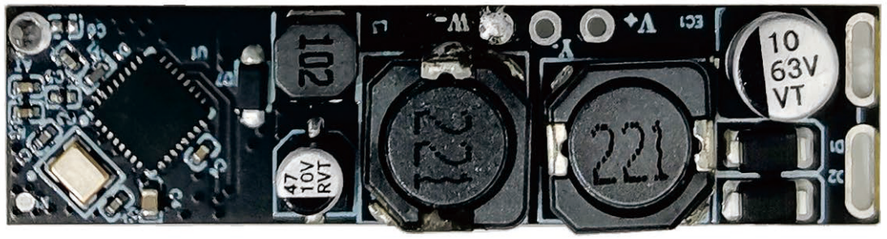


（实物图片参考）

Wit mesh磁吸灯48V智能调光调色驱动

型 号	电流	参数/尺寸
C5--48V-12-38V-2	150mA 200mA 250mA 300mA 400mA 500mA 600mA	输入电压：DC48V 输入电流:<0.49 输出电压：DC12-38V 输出电流：0.6A 效率：85% PF：0.5 单个传送距离：30M 待机功耗：<0.2W 尺寸：56*13.3*8mm

C5F-Wit mesh磁吸灯驱动

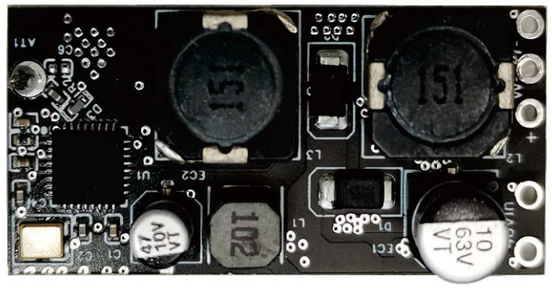


（实物图片参考）

Wit mesh磁吸灯48V智能调光调色驱动

型 号	电流	参数/尺寸
C5F--48V-12-38V-2	150mA 200mA 270mA 320mA 500mA 700mA	输入电压：DC48V 输入电流:<0.49 输出电压：DC12-38V 输出电流：0.6A 效率：85% PF：0.5 单个传送距离：30M 待机功耗：<0.2W 尺寸：39*19*8mm

A12X35-Wit mesh拨码智能驱动

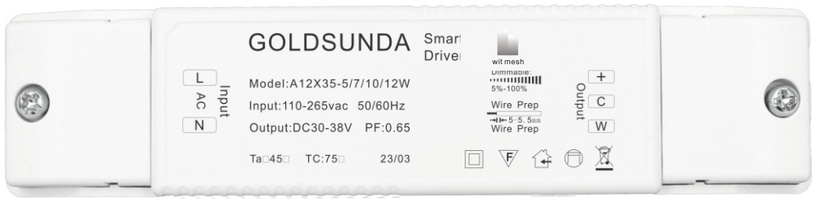

（实物图片参考）

Wit mesh拨码智能调光调色驱动

型 号	尺寸参数	拨码调电流瓦数
A12X35-5/7/10/12W	智能双色/单色 输入电压:AC110-265V 输出电压:DC27-38V 恒流精度:土5% 工作效率:82.3% PF: 0.5 带壳尺寸:131*30*20mm 开孔35mm	5W 7W 10W 12W

A12Y-Wit mesh双色驱动




（实物图片参考）

Wit mesh双色驱动

型 号	尺寸参数	输入电压	输出电压	电流
A12Y-7W-170mA-2	49*23mm	AC175-265V	Dc18-24V	260mA
A12Y-8W-200mA-2			Dc27-38V	200mA
A12Y-12W-270mA-2				270mA
A12Y-18W-400mA-2	73*25mm			400mA

A12X6 -Wit mesh智能双色驱动

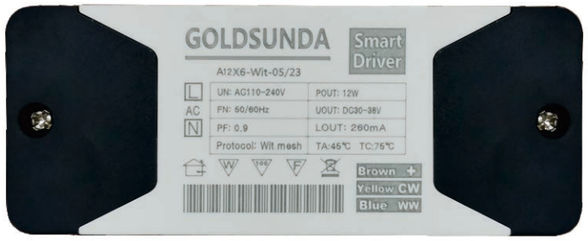

（实物图片参考）

Wit mesh智能驱动双色A12X6 射灯/筒灯(200pcMOQ)

型 号	电流	输入电压	输出电压	带壳尺寸
A12x6-Wit-5-7W-260mA	260mA	AC175-265V	DC27-38V	75*34*22mm
A12X6-Wit-7W-160mA	160mA			75*34*22mm
A12x6-Wit-10V-200mA	200mA			96*39*24mm
A12X6-Wit-9-12W-270mA	270mA			
A12X6-Wit-15W-320mA	320mA			
A12X6-Wit-18V-400mA	400mA			
A12X6-Wit-20W-500mA	500mA			
A12X6-Wit-24W-540mA	540mA			
A12X6-Wit-30V-700mA	700mA			

A7X2-Wit mesh端子版驱动



（实物图片参考）

Wit mesh A7-RGBCW射灯/筒灯/智能调光调色驱动

型 号	尺寸参数	电流
A7X2-10+5W-RGBCW	输入电压:AC175-265V 输出电压:DC3-38V 恒流精度:±1% 工作效率:82.% PF：0.6 尺寸：110*40*27mm	RGB 100mA 5W+ CW 200mA 10W
A7X2-10+7W-RGBCW		RGB 160mA 7W+ CW 320mA 15W

流水幻彩-驱动



（实物图片参考）

Wit mesh版流水幻彩-驱动

型 号	电流	参数/尺寸
LS-X2-1	单色 流水(可定制)	输入电压:12V/24V 输出电压:12V/24V 像素点:600 实际尺寸:110x42*26mm 功率:12V120W/24V240W
LS-X2-2	双色 流水(温馨提示; 灯带IC型号1935)	
LS-X2-RGB	流水 幻彩(温馨提示; 灯带1C型号1903)	



（流水幻彩灯带接线）

DYDD-Wit mesh智能灯带驱动



（实物图片参考）

Wit mesh智能灯带控制器调光调色

型 号	尺寸参数
DYDD-PC-2	RGBCW五路低压灯带控制器 壳材质： PC 输入电压： 12V/24V 输出电压： 12V/24V 最大输出电流： 8.33A 实际尺寸： 110*42*26mm 功率： 12V 90W/24V 180W
DYDD-PC-7+2	



（单色低压灯带接线）



（双色低压灯带接线）

低压灯带控制器

低压灯带控制器

型号	DYDD-Z-1 DYDD-Z-2 DYDD-Z-7
壳材质	铝
尺寸	110*42*26mm
调光效果	最低亮度5%
功率	12V120W / 24V240W
最大输出电流	10A
输入电压	12-240V
输出电压	12-24V
协议	Wit mesh

全系使用艾华电解：温度105度寿命为10000小时每低10度寿命翻倍



（产品图）




（产品接线图）

低压灯带控制器

型号	DYDD-X-1 DYDD-X-2 DYDD-X-7 DYDD-X-7+2
壳材质	铝
尺寸	145*49*30mm
调光效果	最低亮度5%
功率	12V200W / 24V400W RGBCW 10A 240W
最大输出电流	16.5A（单色,双色,七彩）5路10A
输入电压	12-24V
输出电压	12-24V
协议	Wit mesh

全系使用艾华电解：温度105度寿命为10000小时每低10度寿命翻倍

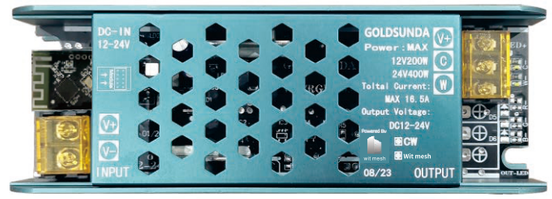

（产品图）



（产品接线图）

一体灯带控制器

一体灯带控制器

型号	AD24-100W-1 AD24-100W-2 AD24-100W-7
可做	单色,双色，七彩
尺寸	196*50*30mm
调光效果	最低亮度5%
功率	24V 300W
最大输出电流	4.6A
输入电压	220-240V
输出电压	24V
协议	Wit mesh

全系使用艾华电解：温度105度寿命为10000小时每低10度寿命翻倍



（产品图）



（产品接线图）

一体灯带控制器

型号	AD24-300W-1 AD24-300W-2 AD24-300W-7
可做	单色，双色，七彩
尺寸	229*64*30mm
调光效果	最低亮度5%
功率	24V 300W
最大输出电流	12.5A
输入电压	220-240V
输出电压	24V
协议	Wit mesh

全系使用艾华电解：温度105度寿命为10000小时每低10度寿命翻倍



（产品图）



（产品接线图）

智能展示箱

智能家居展示箱



（智能家居展示箱）



（收纳展示）

智慧酒店展示箱



（智慧酒店展示箱）



（收纳展示）


情景灯箱展示



（A款）



（B款）

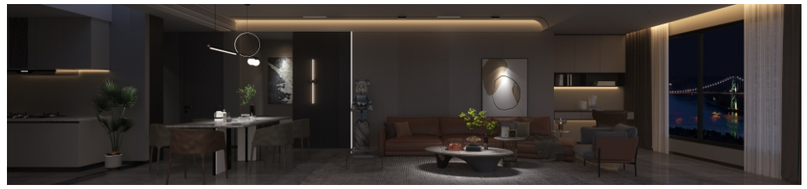

（C款）



（应用展示）